

Link do produktu: <https://elektrone.pl/bateryjny-czujnik-dymu-virone-sd-3-9vdc-p-7310.html>

BATERYJNY CZUJNIK DYMU Virone SD-3 9VDC


Cena brutto	26,39 zł
Cena netto	21,46 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SD-3
Kod EAN	5908254850424
Producent	VIRONE

Opis produktu

Czujnik dymu Virone SD-3 służy do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem **obecności dymu i wczesnego wykrywania pożaru**. Czujnik fotoelektryczny wykrywa **dym widzialny** powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru. Wyposażono go także w **powiadomienie optyczne (dioda LED) i dźwiękowe (syrena 85dB)** oraz **przycisk TEST** umożliwiający sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Urządzenie należy zamontować na środku sufitu, z dala od wentylatora, drzwi czy okna. Sensory czujnika mają żywotność do **aż 10 lat**.

Zalecane miejsca montażu czujnika:

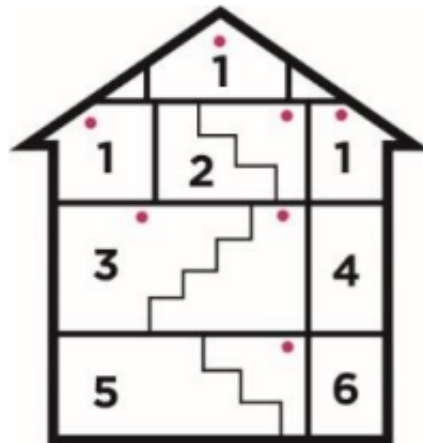

Legenda:

1. Sypialnia
2. Klatka schodowa
3. Salon
4. Kuchnia
5. Wejście
6. Garaż

Specyfikacja techniczna:

-
- rodzaj wykrywanych zagrożeń: dym
 - rodzaj sensora: fotoelektryczny
 - przycisk TEST - sprawdza poprawność działania czujnika.
 - sygnalizacja dźwiękowa: syrena o głośność ≥ 85 dB / 3m
 - sygnalizacja optyczna (czerwona dioda LED)
 - zgodność z normami: EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008, PN-EN 14604:2006, PN-EN 14604:2006/AC:2009
 - żywotność sensora: ok. 10 lat
 - stopień ochrony: IP20
 - montaż: natynkowy
 - temperatura pracy: 0°C - 45°C
 - wilgotność pracy: 20-70% RH
 - temperatura magazynowania: -10°C ...+45°C
 - wilgotność magazynowania: 0-70% RH
 - kolor: biały
 - zasilanie: 1x 9VDC bateria typu 6LR61 lub 6F22 (w zestawie)
 - pobór prądu: $\leq 10\mu\text{A}$ (czuwanie), $\leq 20\text{mA}$ (alarm)
 - wymiary: $\varnothing 102 \times 36$ mm
 - waga netto: 0,132 kg (z baterią)

W zestawie:

- czujnik dymu Virone SD-3 – 1 szt;
- bateria 9V - 1 szt;
- instrukcja skrócona.