

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-i-obecnosci-or-no-or-cr-259w-360st-2000w-p-2516.html>

## CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI ORNO OR-CR-259/W 360st 2000W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>88,19 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>71,70 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OR-CR-259/W</b>   |
| Kod EAN          | <b>5900378653370</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |


### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-259/W** umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem** i innymi urządzeniami elektrycznymi, które są włączane za pomocą czujnika **na podczerwień**, który wykrywa ruch obiektu wydzielającego ciepło w obrębie jego pola widzenia. Urządzenia pozostają włączone **dopóki czujnik wykrywa ruch**. Jeśli w ustawionym czasie nie zostanie wykryty ruch, wówczas oświetlenie lub dane urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.

Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Czujnik posiada **wodoodporną obudowę**, (IP65), chroniącą go przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. W związku z tym można go montować zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz**.

### Schemat połączenia:

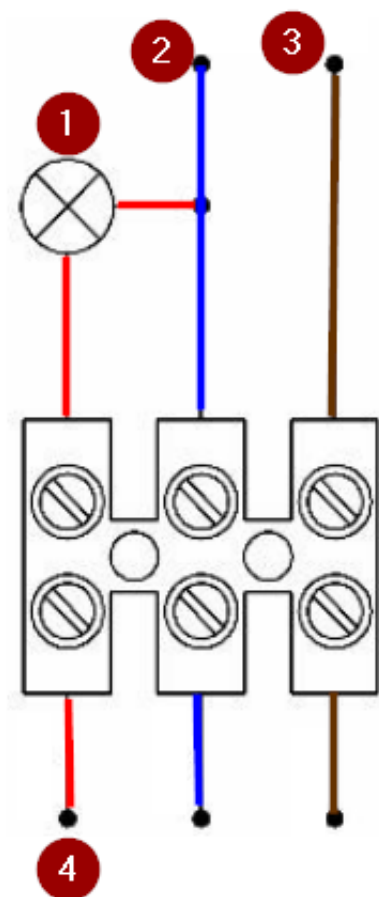

#### Legenda:

1. Obciążenie
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
4. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 30 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. Ø20 m
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- montaż: natynkowy
- kolor biały
- wysokość instalacji: 2.2m - 6m
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0.5W
- wymiary: 172,5 x 56 x 86,5 mm
- waga: 0,22 kg

---

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-CR-259/W - 1 szt;
- instrukcja obsługi.