

Link do produktu: <https://elekrone.pl/czujnik-ruchu-i-obecnosci-orno-or-cr-271w-360st-2000w-p-6223.html>

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI ORNO OR-CR-271/W 360st 2000W

Cena brutto	89,85 zł
Cena netto	73,05 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	13-08-2026
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-271/W
Kod EAN	5908254846625
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności Orno OR-CR-271/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Posiada **3 sensory** zwiększające precyzję detekcji ruchu. Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Maksymalny zasięg na wprost wynosi **10m (ruch), 20m (obecność)**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.


Czujnik posiada max. moc łączeniową o wartości do **2000W**, w tym **500W** dla oświetlenia LED.

Detektor posiada stopień ochrony **IP44**, dzięki czemu sprawdzi się także na zewnątrz pomieszczeń, montowany **podtynkowo lub natynkowo**.

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. moc łączeniowa: 2000W
- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: Ø20m (<24°C, ruch), Ø6m (<24°C, obecność)
- wyjście przekaźnikowe
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): 10sek (±3s) - 30min (±2min)
- montaż: podtynkowy / natynkowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 6 m
- kolor: biały
- typ połączenia: zacisk śrubowy
- materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- wilgotność: <93%
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (podczas pracy)
- wymiary: Ø111 x 74mm

- wymiary otworu montażowego: $\varnothing 57 \times 36\text{mm}$
- waga netto: 0,186kg

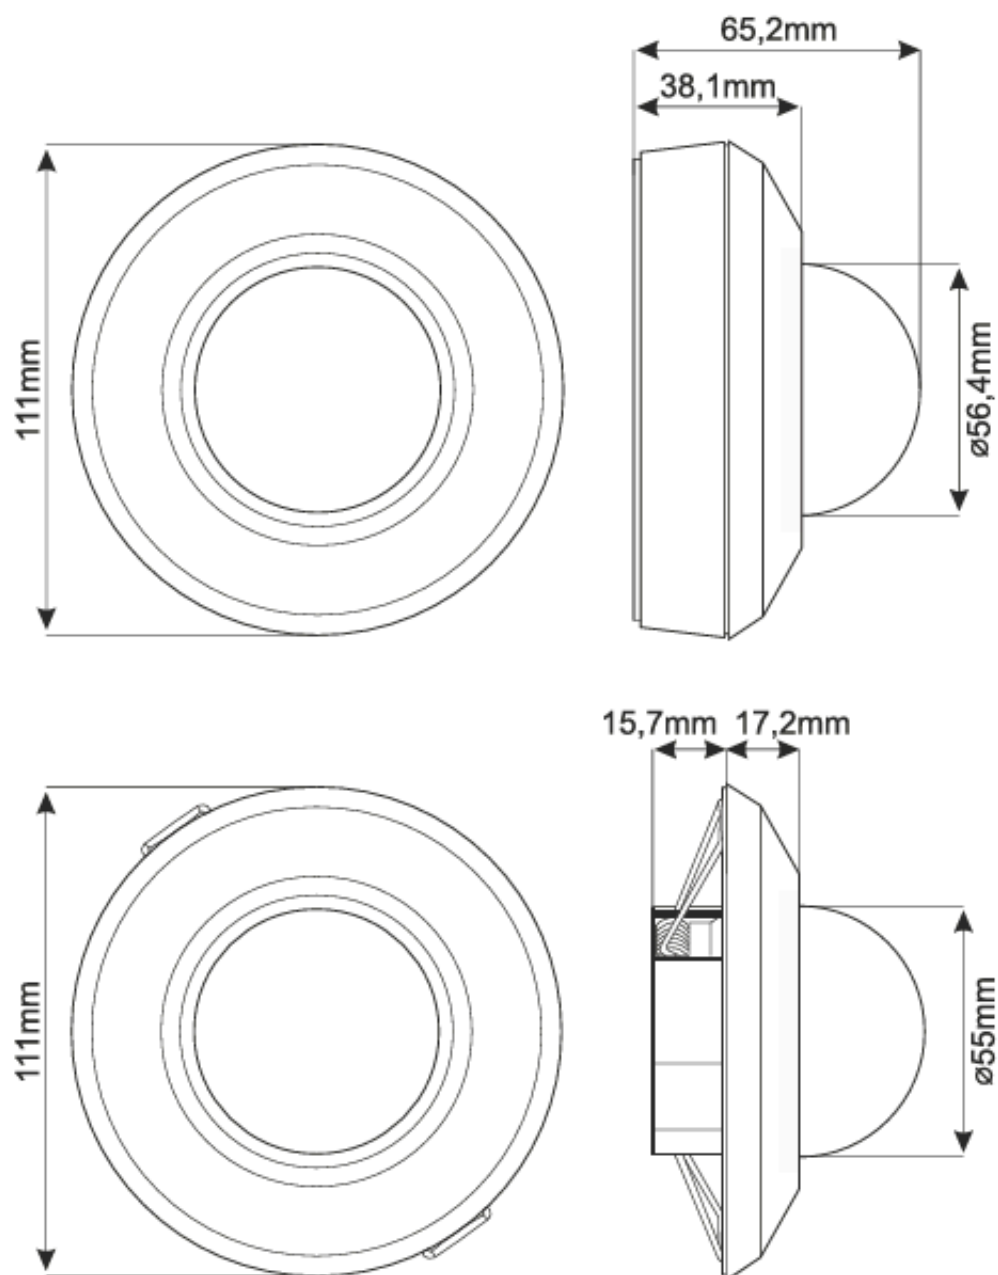

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-271/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.