

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-mini-or-no-or-cr-263-360st-400w-p-2722.html>

CZUJNIK RUCHU MINI ORNO OR-CR-263 360st 400W

Cena brutto	29,69 zł
Cena netto	24,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-263
Kod EAN	5900378654773
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-263 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi** przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Odbiornik (oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia **pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło**.


Wbudowany sensor oświetlenia zewnętrznego pozwala na włączanie funkcji czujki podczas światła dziennego.

Czujnik posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)**. Urządzenie może pracować **w porze dziennej, a także w nocnej** - po ustawieniu regulatora w położenie „Sun” („Słońce” - ustawienie maksymalne). Czujnik będzie także pracował przy natężeniu światła <3 lux po wybraniu położenia „Moon” („Księżyc” - ustawienie minimalne).

Czas opóźnienia wyłączenia jest sumowany w sposób ciągły. Gdy czujnik wykryje drugi sygnał wzbudzenia po pierwszym, ponownie przeliczy czas do wyłączenia, dodając go do czasu opóźnienia, jaki upłynął po pierwszym wzbudzeniu.

Doskonale współpracuje z oświetleniem **LED-owym**. Można go zamontować **natynkowo**.

Schemat połączenia:

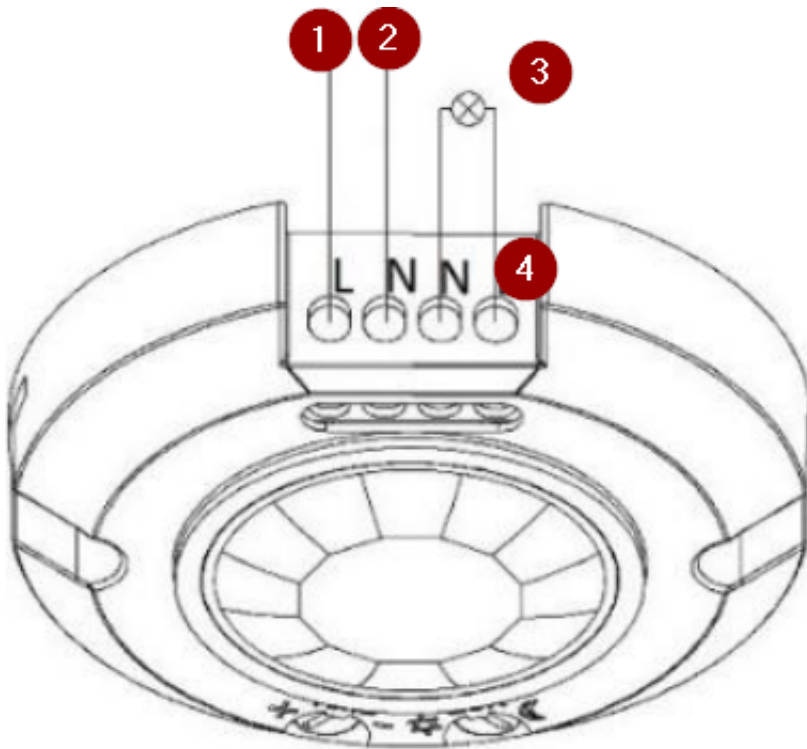

Legenda:

1. L - Napięcie wejściowe
2. N - Zacisk neutralny
3. Obciążenie
4. L' - Napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 400W (zwykła żarówka), 100W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø8m
- wysokość instalacji: 2.2-4 m
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- waga netto: 0,05 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-263 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.