

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-264-360st-2000w-p-2723.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-264 360st 2000W

Cena brutto	54,89 zł
Cena netto	44,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-264
Kod EAN	5900378654780
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-264 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi** oszczędzając jednocześnie energię elektryczną. Oświetlenie włączane jest za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień - wykrywa ruch obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pola widzenia czujnika.

Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia (TIME) oraz czułości natężenia światła (LUX)**.

Współpracuje z **diodami LED**. Można go zamontować **natynkowo**.

Schemat podłączenia:

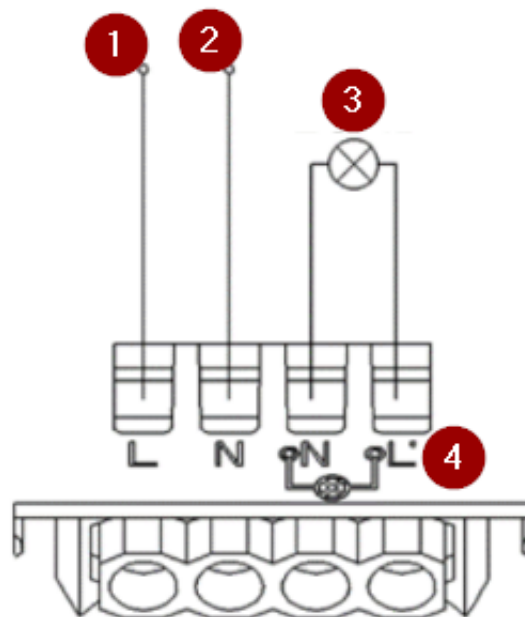

Legenda:

-
1. L - napięcie wejściowe
 2. N - zacisk neutralny
 3. obciążenie
 4. L' - napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- obciążenie: 2000 W (zwykła żarówka), 500 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø8m
- prędkość wykrywanego obiektu: 0,6~1,5 m/s
- wysokość instalacji: 2,2m - 4 m
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- wymiary: Ø 110 x 27 mm
- waga netto: 0,13 kg

W zestawie:

-
- czujnik Orno OR-CR-264 - 1 szt;
 - instrukcja obsługi.