Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:59

Link do produktu: https://elektrone.pl/domofon-2-rodzinny-orno-enir-or-dom-ba-936zdw-czytnik-rfid-2-zyly-p-6245.html



DOMOFON 2-RODZINNY ORNO ENIR OR-DOM-BA-936ZD/W CZYTNIK RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	**516,95 zł**
Cena netto	**420,28 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-DOM-BA-936ZD/W**
Kod EAN	**5908254847660**
Producent	**Orno**

Opis produktu


Zestaw domofonowy Orno ENIR OR-DOM-BA-936/W przeznaczony jest do montażu **w domach dwurodzinnych.** Panel ma wbudowany **czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56MHz,** który umożliwia otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloka zbliżeniowego (w zestawie). Atutem jest także możliwość bezpośredniego sterowania za pomocą unifonu ryglem i bramą. **Słuchawkowe unifony** pozwalają na sprawną i intuicyjną obsługę.

Panel zewnętrzny można zamontować **natynkowo.** Jest odporny na zachlapania i warunki atmosferyczne **(stopień ochrony IP65).** Posiada niewielkie wymiary (jest wąski), więc można go zamontować nawet na niewielkim słupku ogrodzeniowym lub w małej wnęce.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
- 2 słuchawkowe unifony
- możliwość sterowania bramą
- unifony z 5-stopniową regulacją głośności dzwonka (w tym możliwość całkowitego wyciszenia)
- dostęp do lokalu za pomocą kart/breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz lub kodu PIN na klawiaturze szyfratora
- stopień ochrony IP65 panelu zewnętrznego gwarantuje odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- niewielki rozmiar panelu zewnętrznego, który zmieści się nawet na wąskim słupku
- montaż natynkowy
- instalacja 2-żyłowa

Schemat podłączenia:

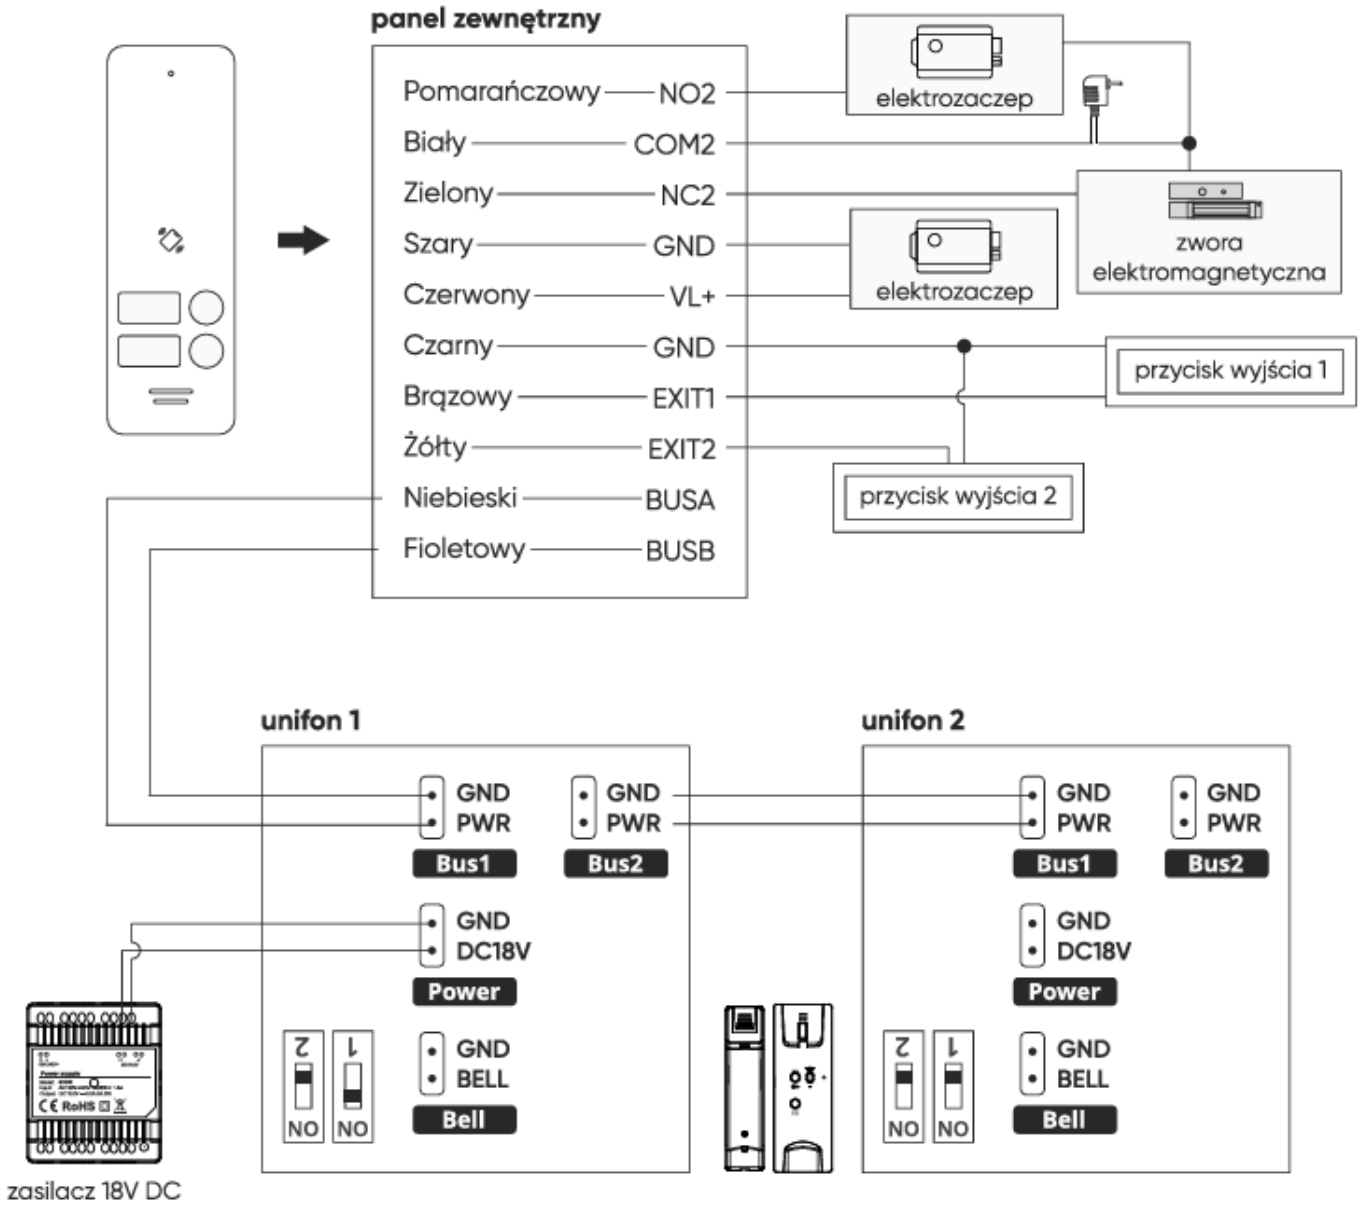

Specyfikacja techniczna:

- typ: dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- napięcie zasilania: 18V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków dzwonkowych: 2
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych: 13.553-13.567 kHz Mifare
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 300 mA
- stopień ochrony: IP65
- materiał: stal nierdzewna + aluminium
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -40°C ...+50°C
- zasilanie: 18VDC (z unifonu)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 54 x 139 x 33 mm
- waga netto: 0,3 kg

Unifon:

- ilość dźwięków dzwonka: 1
- typ: słuchawkowy
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka wraz z całkowitym wyciszeniem
- funkcja interkomu: nie
- kolor: biały
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: 0°C ...+50°C
- zasilanie: 18V DC, 3A
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 70 x 201 x 47 mm
- waga netto: 0,2 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-936KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-BA-935UD/W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.