

Link do produktu: <https://elektrone.pl/elektroniczny-programator-czasowy-na-szyne-din-orno-or-pre-414-p-1885.html>

ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY NA SZYNĘ DIN ORNO OR- PRE-414

Cena brutto	55,89 zł
Cena netto	45,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-PRE-414
Kod EAN	5901752483804
Producent	Orno

Opis produktu

Programator ORNO OR-PRE-414 z wyświetlaczem LCD służy do ustawiania **czasu włączania i wyłączenia** urządzeń elektrycznych (np. oświetlenie, ogrzewacze wody, reklamy itp.). Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN TH-35**.

Cechy produktu:


- 16 programów czasowych ON/OFF
- cykl dzienny lub tygodniowy
- podtrzymanie ustawień zegara w przypadku zaniku prądu
- duże przyciski sterujące
- dokładność ustawień co do minuty
- przycisk RESET
- funkcja PULSE
- funkcja odliczania COUNT DOWN (max 99 minut 59 sekund)
- obudowa dwumodułowa
- montaż na szynie DIN TH-35

Legenda:

1. Przycisk do włączenia
2. Wyświetlacz LCD
3. Wejście w tryb programowania
4. Ustawienie daty
5. Wyjście z trybu programowania
6. Przycisk reset (wyzerowanie ustawień)
7. Ustawianie godziny
8. Ustawianie minut
9. Tryb ON / OFF / AUTO

□ Przed pierwszym włączeniem należy **podłączyć programator do sieci na min. 30 minut** w celu naładowania akumulatora, a następnie **przed przystąpieniem do programowania nacisnąć przycisk RESET**.

Instrukcja podłączenia:

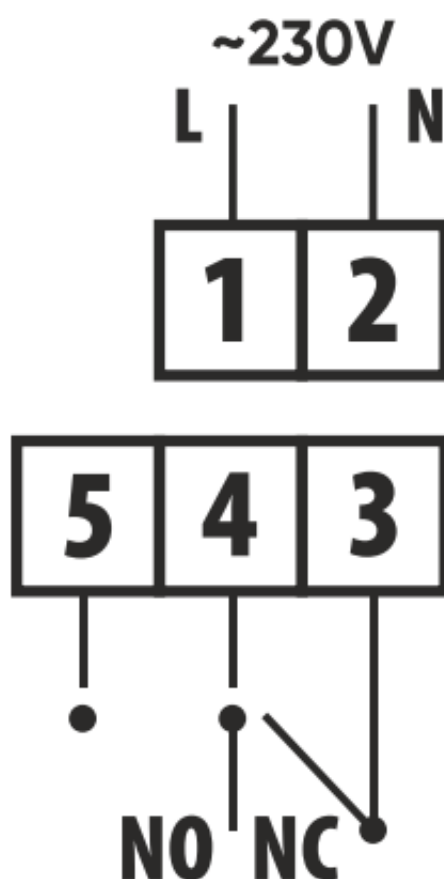

1. Rozłącz obwód zasilania.
2. Sprawdź odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Zamocuj urządzenie w rozdzielni na szynie TH35.
4. Podłącz przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.
5. Załącz obwód zasilania.
6. Zaprogramuj zgodnie z poniższą instrukcją.

NO – styk zwrotny, NC – styk rozdzielnik, COM – styk wspólny

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 3600W
- prąd: 16A

-
- moc: 4,5VA (max.)
 - liczba obwodów: 1 styk przełącznika (SPDT)
 - zakres czasowy: 1 min ~168h
 - minimalny odstęp czasowy: 1 min
 - błąd: $\leq 2s/dzień$ (przy temp. 25°C)
 - włącz/wyłącz: 16 on & 16off, 18 czasów PULSE
 - czas losowego włączania: 1 sek. - 59 min 59 sek.
 - zakres odmierzenia czasu wstecz: 1 sek. - 99 min 59 sek.
 - podtrzymanie baterii: ≥ 15 dni
 - stopień ochrony: IP20
 - mocowanie obudowy: DIN TH35
 - temperatura pracy: -10°C ~+40°C
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - wymiary: 33 x 82 x 66 mm (szer. x wys. x gł.)
 - waga netto: 0,12 kg

W zestawie:

- programator czasowy Orno OR-PRE-414 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.