Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 11:23

Link do produktu: https://elektrone.pl/elektroniczny-programator-czasowy-orno-or-pre-433-p-2219.html



ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY ORNO OR-PRE-433

Cena brutto	**73,85 zł**
Cena netto	**60,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-PRE-433**
Kod EAN	**5902560327410**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Programator ORNO OR-PRE-433 posiada wyświetlacz LCD służący do ustawiania **czasu włączania i wyłączania** urządzeń elektrycznych (np. oświetlenie, ogrzewacze wody, reklamy itp.).

Przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN TH-35.**

Cechy produktu:

- 52 programy czasowe (26 cykli wł/wył.)
- program: dzienny, tygodniowy lub impulsowy
- tryb działania: ręczny, automatyczny lub świąteczny
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- 4 przyciski ułatwiające obsługę
- ręczne sterowanie klawiszami (AUTO, RĘCZNIE, WLACZ, WYLACZ)
- automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego
- automatyczne przenoszenie dni roboczych
- 3-letnie podtrzymywanie ustawień zegara w przypadku zaniku prądu (bateria litowa)
- obudowa 2-modułowa
- montaż na szynie DIN TH-35
- 3 języki menu do wyboru (polski, angielski, niemiecki)

Schemat podłączenia:

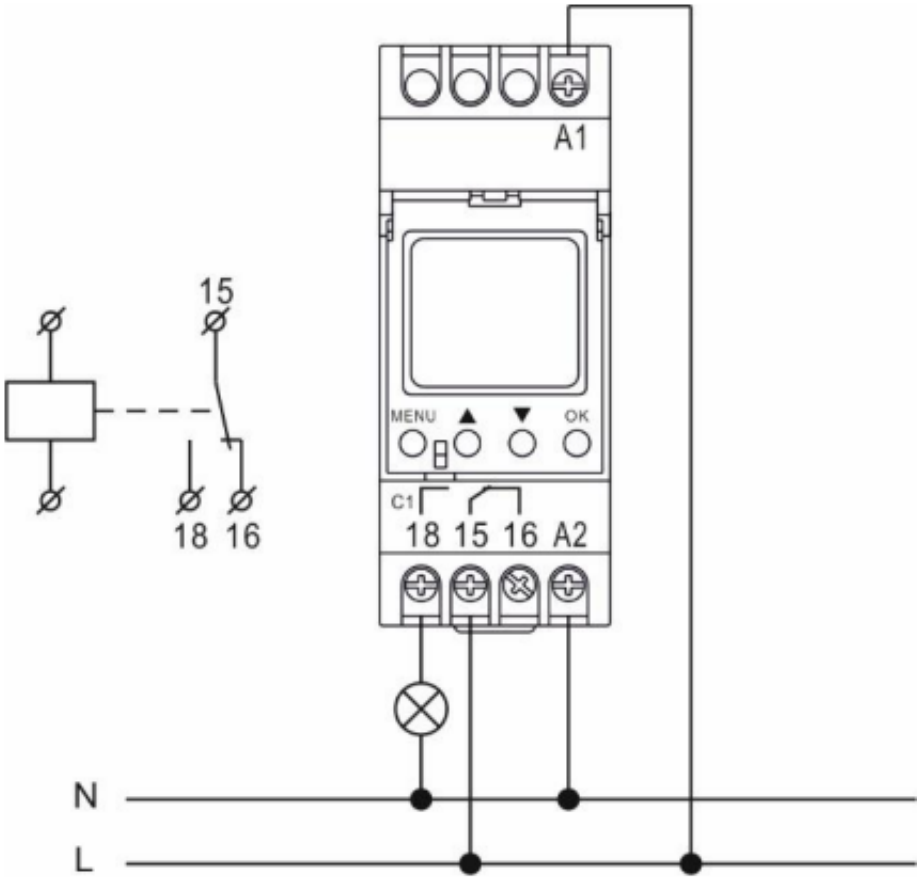

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2300W (tradycyjna żarówka, halogen lub lampa do ogrzewania pomieszczenia), 1000W (świetlówki podwójne), 500W (pojedyncza świetlówka liniowa, kompaktowa świetlówka, oświetlenie LED)
- liczba kanałów: 1
- liczba programów: 52
- program: dzienny, tygodniowy, impulsowy
- tryby działania: ręczny, automatyczny, świąteczny
- czas letni / zimowy: wyłączony, automatyczna zmiana
- tolerancja czasu: ≤1s/dziennie przy 25°C
- odczyt danych: wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- zaciski zasilania: A1-A2
- liczba styków przekaźnika: 3 (NO, COM, NC)
- max. prąd chwilowy: 16A/250V AC, 16A, 30V DC
- temperatura pracy: -20°C ... +55°C
- dopuszczalna wilgotność względna: ≤50%(40°C, bez kondensacji)
- temperatura przechowywania: -30°C ... +70°C
- przekrój przewodów: 1mm ~ 4mm2
- moment dokręcania: 0.5Nm
- montaż: szyna TH-35 (EN60715)
- norma: IEC/EN 60730-1/IEC/EN 60730-2-7
- stopień ochrony: IP20
- prąd nominalny: 10A
- napięcie znamionowe izolacji: 250V
- stopień zanieczyszczenia: 3
- podtrzymanie zasilania: 3 lata
- zasilanie: 220-240V / 50-60Hz
- pobór mocy: 1W
- wymiary: 36 x 90 x 64 mm

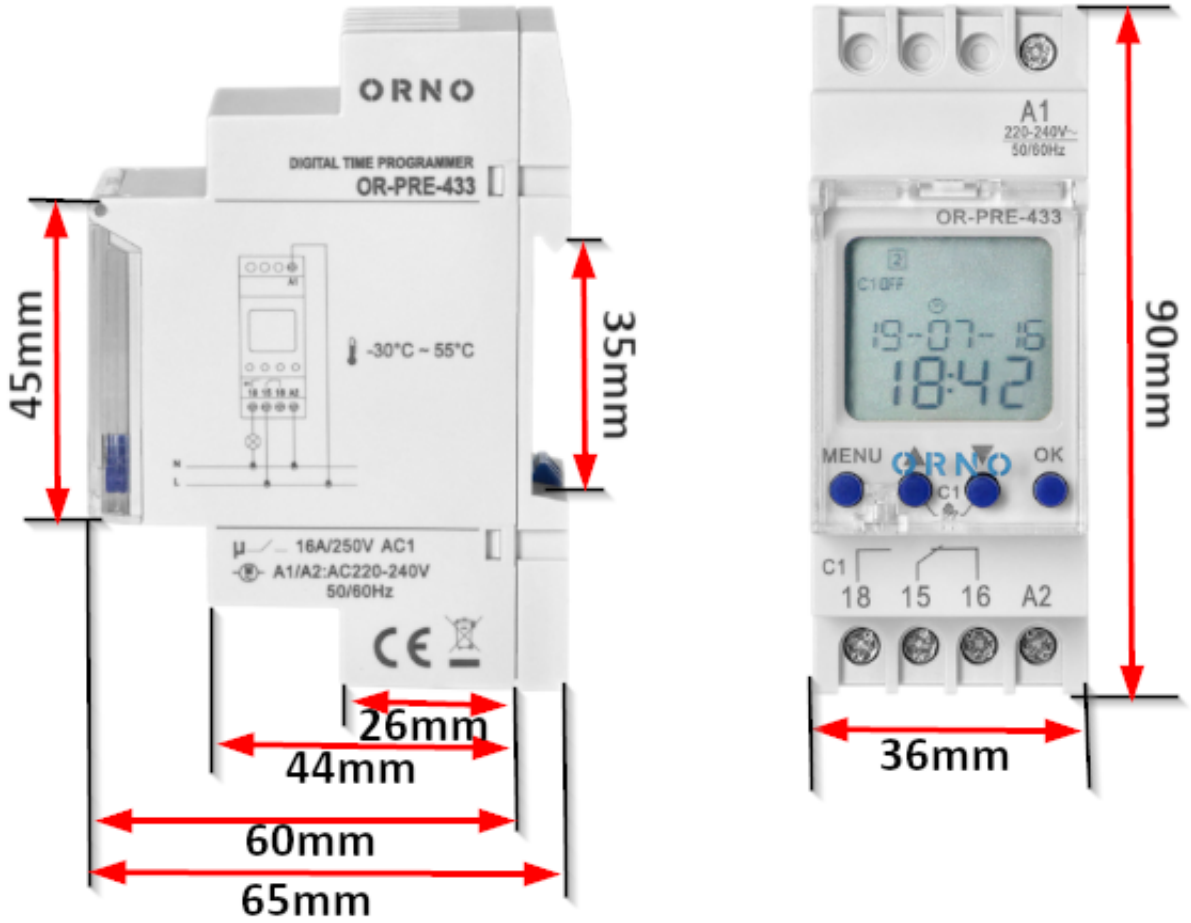

W zestawie:

- elektroniczny programator czasowy Orno OR-PRE-433 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.