

Link do produktu: <https://elektrone.pl/elektrozaczep-symetryczny-niskopradowy-elektra-plus-r4-1211-12v-kaseta-r3-kasu-c-szyld-sp2503-c-p-2676.html>

ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY NISKOPRĄDOWY ELEKTRA PLUS R4-12.11 12V + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD SP2503-C

Cena brutto	149,29 zł
Cena netto	121,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.11+KAS.U-C+SP2503-C
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.11 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi/furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych**, Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczeputo umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Urządzenie zasilane jest **napięciem 11±1V - tylko prąd stały (DC)**, pobór prądu to ok. **300mA** (przy 12VDC).

Zaczep charakteryzuje się cichym brzęczeniem, **niewielkimi wymiarami oraz symetrycznością**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.


Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny nieskończony czas nieprzerwanej pracy
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 11±1V
- pobór prądu: ok. 300 mA (12VDC)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest **powłoką cynkową**. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.

Specyfikacja techniczna:

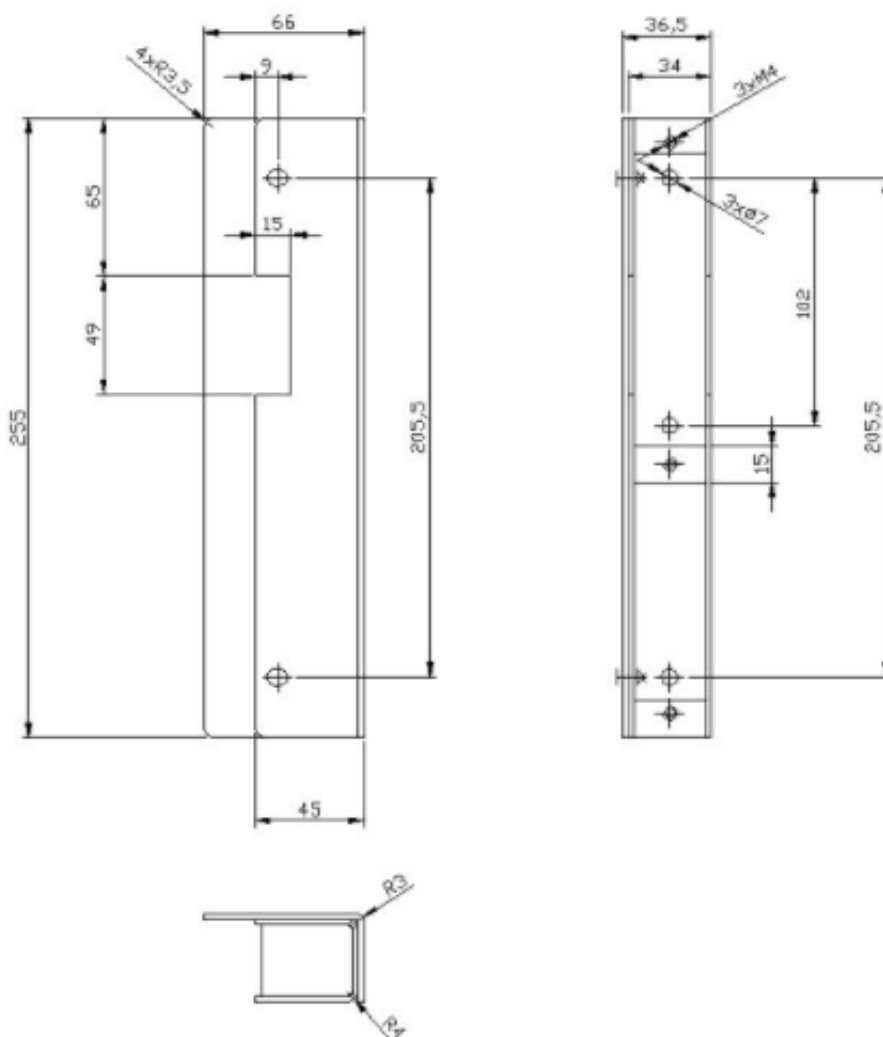


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

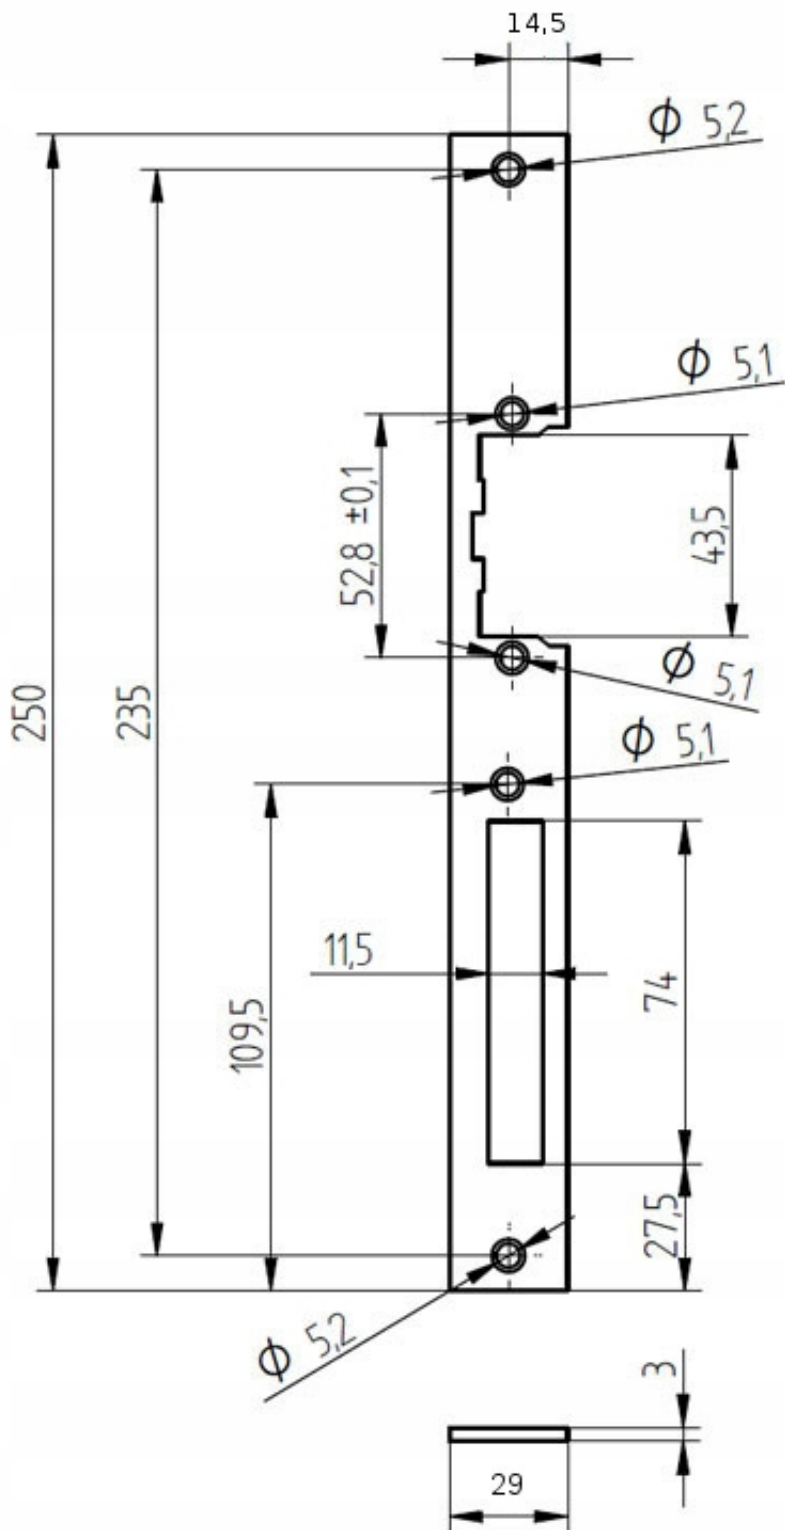

Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

-
- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.11 - 1 szt.
 - kasetka uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
 - sztyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
 - wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.