

Link do produktu: <https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-282-5-8ghz-1200w-ip20-p-6319.html>

## MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-282 5,8GHz 1200W IP20

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>35,05 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>28,50 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OR-CR-282</b>     |
| Kod EAN          | <b>5908254847486</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu

**Mikrofalowy czujnik ruchu Orno OR-CR-282 wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo.** Następnie wykrywa w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.


### Cechy produktu:

- automatyczne załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu
- wbudowany czujnik zmierzchowy - wykrywa dzień i noc
- kąt detekcji 360° / 180° – pełne pole monitorowania w zasięgu sensora
- regulacja czasu świecenia (TIME): 5 sek. / 30 sek. / 90 sek. / 3 min. / 5 min. (do wyboru, ustawiane zworką)
- regulacja natężenia światła (LUX): 5 LUX / 30 LUX / 150 LUX / 2000 LUX (do wyboru, ustawiane zworką)
- regulacja zasięgu działania (SENS): 2 m / 5 m / 8 m (do wyboru, ustawiane zworką)
- montaż podtynkowy – w oprawach oświetleniowych, z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi itp.
- stopień ochrony IP20 – do zastosowań wewnętrznych, do pomieszczeń suchych, nie narażonych na pył i wilgoć
- podłączenie za pomocą wtyku samozaciskowego – szybki i pewny montaż elektryczny

### Regulacja zworkami

- regulacja zasięgu (SENS): ustaw 1 zworkę w pozycję 1, a drugą w pozycję 0
- regulacja czasu świecenia (TIME): ustaw 1 i 2 zworkę w pozycji 0, drugą i trzecią w pozycji 1
- regulacja natężenia światła (LUX): ustaw pierwszą i drugą zworkę w pozycji 0, a trzecią w pozycji 1.

### Schemat podłączenia:

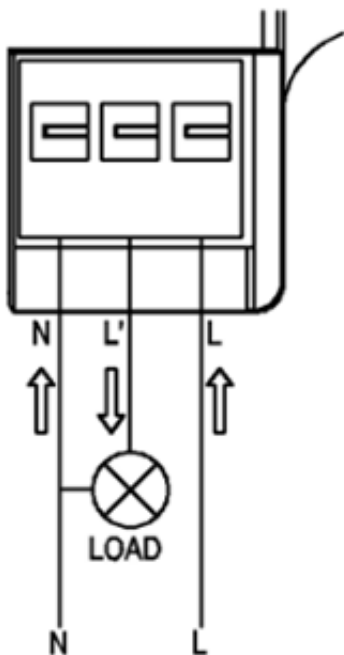**Legenda:**

N - przewód neutralny


L - faza (napięcie wejściowe)

L' - napięcie wyjściowe

Obciążenie (1200W - zwykłe żarówki, 300W - LED)

**Specyfikacja techniczna:**

- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360° / 180°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- max. moc nadajnika: <0,2mW
- regulacja czasu świecenia (TIME): 5 sek. / 30 sek. / 90 sek. / 3 min. / 5 min. (do wyboru, ustawiane zworką)
- regulacja natężenia światła (LUX): 5 LUX / 30 LUX / 150 LUX / 2000 LUX (do wyboru, ustawiane zworką)
- regulacja zasięgu działania (SENS): 2 m / 5 m / 8 m (do wyboru, ustawiane zworką)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5m
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż podtynkowy
- temperatura pracy: -20°C...+50°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,9W (podczas pracy)
- waga netto: 0,04 kg

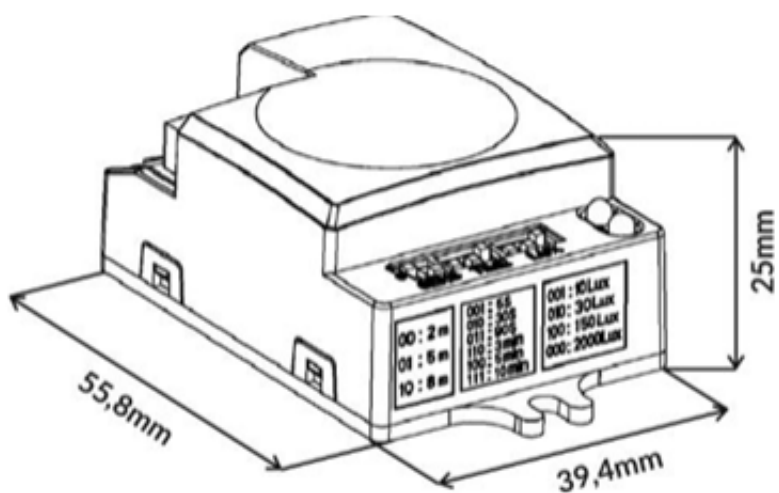

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-282 - 1 szt;
- instrukcja.