Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:30

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-talos-orno-or-vid-ms-1078-app-wifi-rfid-p-5075.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY TALOS ORNO OR-VID-MS-1078 App WiFi RFID

Cena brutto	**931,25 zł**
Cena netto	**757,11 zł**
Dostępność	**Chwilowy brak**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-VID-MS-1078**
Kod EAN	**5908254840494**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Orno TALOS OR-VID-MS-1078 posiada **dotykowy monitor 7" LCD** z funkcją **pamięci wewnętrznej** (zapis do 30 zdjęć z opcją dołożenia karty microSD celem zapisu filmów i wgrania własnych dźwięków połączeń), **funkcją stacji pogodowej, ramki cyfrowej i automatycznej sekretarki.**

Panel zewnętrzny posiada **szerokokątną kamerę FullHD, czytnik zbliżeniowy RFID** oraz **oświetlenie nocne diodami IR.** Ponadto, **po wykryciu ruchu - pozwala na rejestrację zdjęć/filmów (brak karty MicroSD w zestawie).**

Atutem zestawu jest też możliwość sterowania urządzeniem ze smartfonu i nagrywania dźwięków/filmów przez **aplikację TUYA (Android / iOS).** Jest też możliwość **dodatkowego sterowania bramą.**

Panel bramowy posiada **wodoodporną obudowę,** więc można go stosować na zewnątrz.


Zestaw można rozbudować o **3 dodatkowe monitory, 1 panel zewnętrzny oraz 2 kamery CCTV.** Po zastosowaniu drugiego i więcej monitorów zyskujemy funkcję interkomu (komunikacji wewnętrznej między jednostkami wewnętrznymi).

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- panel zewnętrzny z szerokokątną kamerą FullHD (2Mpx, 1920 x 1080, 1080p)
- kąt widzenia kamery: 55° (pion), 112° (poziom)
- wbudowany czytnik zbliżeniowych RFID 125 kHz - umożliwia wejście na posesję dzięki brelokom / kartom zbliżeniowym
- oświetlenie nocne (4 diody podczerwieni, zasięg <4m)
- płaski monitor z ekranem dotykowym 7" LCD
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- karuzela tła/ekranu, prognoza pogody, automatyczna sekretarka
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor, brak w zestawie)
- funkcja pamięci - zapis do 30 zdjęć (obsługa karty SD do max. 128Gb - brak w zestawie, dzięki której dodamy opcję zapisu filmów, zwiększymy pojemność na zapis zdjęć czy wgramy własne melodie jako dźwięk przychodzącego połączenia)
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru
- 4-stopniowa regulacja głośności (łącznie z całkowitym wyciszeniem)
- funkcja stacji pogodowej, automatycznej sekretarki
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory, 1 panel zewnętrzny oraz 2 kamery CCTV
- możliwość sterowania bramą
- możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfonu i nagrywania dźwięków i filmów (darmowa aplikacja Tuya - Android / iOS)

- instalacja 4-żyłowa + elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- montaż natynkowy elementów
- stopień ochrony panelu: IP65

Monitor ORNO OR-VID-MS-1078PMV:

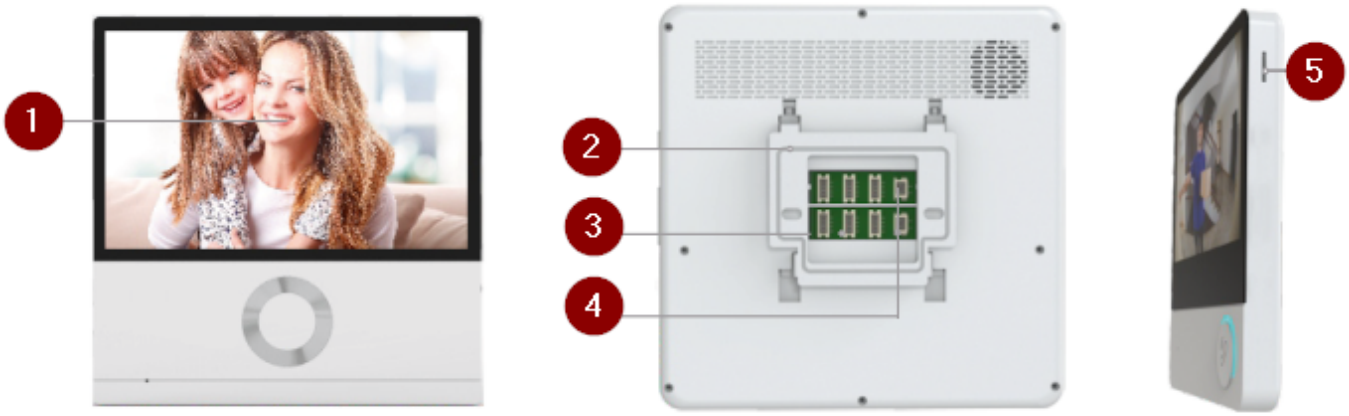

Legenda:

1. Ekran dotykowy 7"
2. Wspornik
3. Gniazdo przyłączeniowe
4. Wejście na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)

Panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MS-1078KV:

Legenda:

1. Doświetlenie nocne
2. Obiektyw kamery CMOS
3. Czytnik kart i breloków RFID
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Mikrofon

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Kamera CCTV 1 (brak w zestawie)
2. Kamera CCTV 2 (brak w zestawie)
3. ALM - wejście alarmowe do podłączenia np. czujnika (brak w zestawie)
4. ALM
5. GND
6. VIDEO
7. Zasilacz (jeden zasilacz wtyczkowy w zestawie)
8. Panel zewnętrzny 1
9. Panel zewnętrzny 2 (brak w zestawie)
10. Elektrozaczep 1 (12VDC/max. 500 mA, brak w zestawie)
11. Elektrozaczep 2 (12VDC/max. 500 mA, brak w zestawie)
12. Monitor główny
13. Monitor dodatkowy (brak w zestawie)
14. Możliwość podłączenia max. 3 dodatkowych monitorów

Instrukcja podłączenia przewodów:

1. Zielony - audio
2. Czarny - GND
3. Żółty - Video
4. Czerwony - zasilanie
5. Elektrozaczep +
6. Elektrozaczep -

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy, WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
- częstotliwość: 2,4 GHz
- system łączenia: 4-żyłowy (+2 elektrozaczep)
- komunikacja ze smartfonem: aplikacja TUYA
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- sterowanie automatyką bramową: tak

- funkcja dzień/noc: tak
- możliwość rozbudowy do max. liczby monitorów: 4
- możliwość rozbudowy do max. liczby paneli zewnętrznych: 2
- możliwość rozbudowy do max. Liczby kamer CCTV: 2
- sterowanie elektrozaczepem: tak
- system łączenia elektrozaczepu: z panelem zewnętrznym (dodatkowy zasilacz nie jest wymagany)
- zasilanie sieciowe 12VDC

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- kamera 1/4" CMOS
- kąt widzenia kamery: 55° (pion), 112° (poziom)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920 x 1080, 1080p
- oświetlenie podczerwienią - widzenie nocne (4 diody IR, zasięg <4 m)
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID: 125kHz, max. 24 użytkowników
- czujnik ruchu
- sterowanie elektrozaczepem 12VDC / 500 mA (brak w zestawie)
- montaż natynkowy
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 67 x 130 x 33 mm
- waga netto: 0,3 kg

Monitor:

- ekran kolorowy 7", dotykowy
- rozdzielczość: 1024 x 600
- standard: PAL/NTSC
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepem i bramą, powiadomienie na telefon, automatyczna sekretarka
- czytnik kart pamięci microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- regulacja głośności wraz z całkowitym wyciszeniem
- rozróżnianie sygnału wywołania
- pamięć wewnętrzna - zapis max. 30 zdjęć
- montaż: na ścianie (natynkowo)
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- zasilanie: 12VDC / 1,5A
- pobór prądu: <2,8W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 181 x 181 x 18 mm
- waga netto: 0,38 kg

W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-MS-1078KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MS-1078PMV - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) – 7 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-12 lub OR-PSU-1643 - dostępny osobno.