Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:49

Link do produktu: https://elektrone.pl/bateryjny-czujnik-dymu-virone-sd-3-9vdc-p-7310.html




BATERYJNY CZUJNIK DYMU Virone SD-3 9VDC

Cena brutto	**26,39 zł**
Cena netto	**21,46 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**22-02-2027**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SD-3**
Kod EAN	**5908254850424**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Czujnik dymu Virone SD-3 służy do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem **obecności dymu i wczesnego wykrywania pożaru.** Czujnik fotoelektryczny wykrywa **dym widzialny** powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru. Wyposażono go także w **powiadomienie optyczne (dioda LED) i dźwiękowe (syrena 85dB)** oraz **przycisk TEST** umożliwiający sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
Urządzenie należy zamontować na środku sufitu, z dala od wentylatora, drzwi czy okna. Sensory czujnika mają żywotność do **aż 10 lat.**

Zalecane miejsca montażu czujnika:

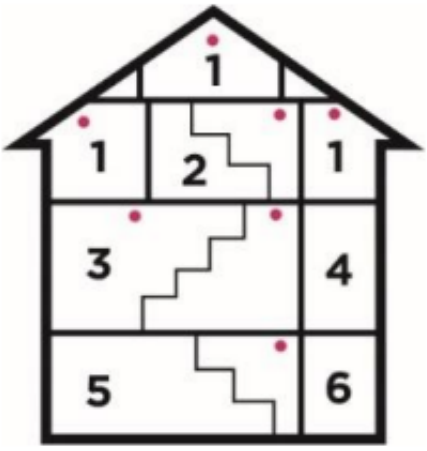

Legenda:

1. Sypialnia
2. Klatka schodowa
3. Salon
4. Kuchnia
5. Wejście
6. Garaż

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj wykrywanych zagrożeń: dym
- rodzaj sensora: fotoelektryczny
- przycisk TEST - sprawdza poprawność działania czujnika.
- sygnalizacja dźwiękowa: syrena o głośność ≥85 dB / 3m
- sygnalizacja optyczna (czerwona dioda LED)
- zgodność z normami: EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008, PN-EN 14604:2006, PN-EN 14604:2006/AC:2009
- żywotność sensora: ok. 10 lat
- stopień ochrony: IP20
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: 0°C - 45°C
- wilgotność pracy: 20-70% RH
- temperatura magazynowania: -10°C ...+45°C
- wilgotność magazynowania: 0-70% RH
- kolor: biały
- zasilanie: 1x 9VDC bateria typu 6LR61 lub 6F22 (w zestawie)
- pobór prądu: ≤10uA (czuwanie), ≤20mA (alarm)
- wymiary: ⌀102 × 36 mm
- waga netto: 0,132 kg (z baterią)

W zestawie:

- czujnik dymu Virone SD-3 – 1 szt;
- bateria 9V - 1 szt;
- instrukcja skrócona.