Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:30

Link do produktu: https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-guardo-orno-or-vid-mo-1076kvf-rfid-podtynk-p-4294.html



PANEL ZEWNĘTRZNY GUARDO ORNO OR-VID-MO-1076KV/F RFID Podtynk

Cena brutto	**695,39 zł**
Cena netto	**565,36 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-VID-MO-1076KV/F**
Kod EAN	**5908254824227**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Panel zewnętrzny Orno Guardo OR-VID-MO-1076KV/F służy do użytku w domach **1-rodzinnych.** Posiada **kamerę FULLHD, czytnik RFID i linii papilarnych, szyfrator** oraz **doświetlenie diodami IR,** przydatne szczególnie nocą.

Wejście do obiektu możliwe jest za pomocą **karty/breloka zbliżeniowego, odcisku palca lub kodu PIN** na podświetlanej klawiaturze szyfratora.

Panel bramowy posiada **wodoodporną obudowę,** która chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego.**

Umożliwia rozbudowę zestawów wideodomofonowych Orno z serii **Guardo (OR-VID-MO-1076W/F i OR-VID-MO-1076W/S).**


Cechy produktu:

- podgląd osoby stojącej przy furtce i rozmowa z nią
- 3 metody dostępu:
  - karta/brelok zbliżeniowy RFID
  - odcisk palca (wcześniej zapisany w urządzeniu)
  - kod PIN (szyfrator)
- szerokokątna kamera FullHD
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- instalacja 4-żyłowa + elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- montaż **podtynkowy**

Legenda:

1. Diody IR (doświetlenie nocne)
2. Obiektyw
3. Klawiatura numeryczna
4. Czytnik linii papilarnych
5. Głośnik
6. Mikrofon
7. Pole czytnika RFID
8. Przycisk wywołania
9. Zasilanie zewnętrzne (opcjonalne): 12-15VDC
10. Regulacja głośności rozmowy
11. Przycisk wyjścia
12. Podłączenie monitora
13. Przycisk zmiany trybu kamery: 1080P - 720P - CVBS
14. Przycisk ustawień
15. Regulacja czasu otwarcia drzwi (1-10 sek.)
16. Wyjście na elektrozaczep (brak w zestawie, zasilanie z monitora max. 300mA)
17. Wyjście przekaźnikowe na elektrozaczep NC-COM-COM-NO (wymagany zewnętrzny zasilacz, brak w zestawie)

Przykładowy schemat podłączenia:

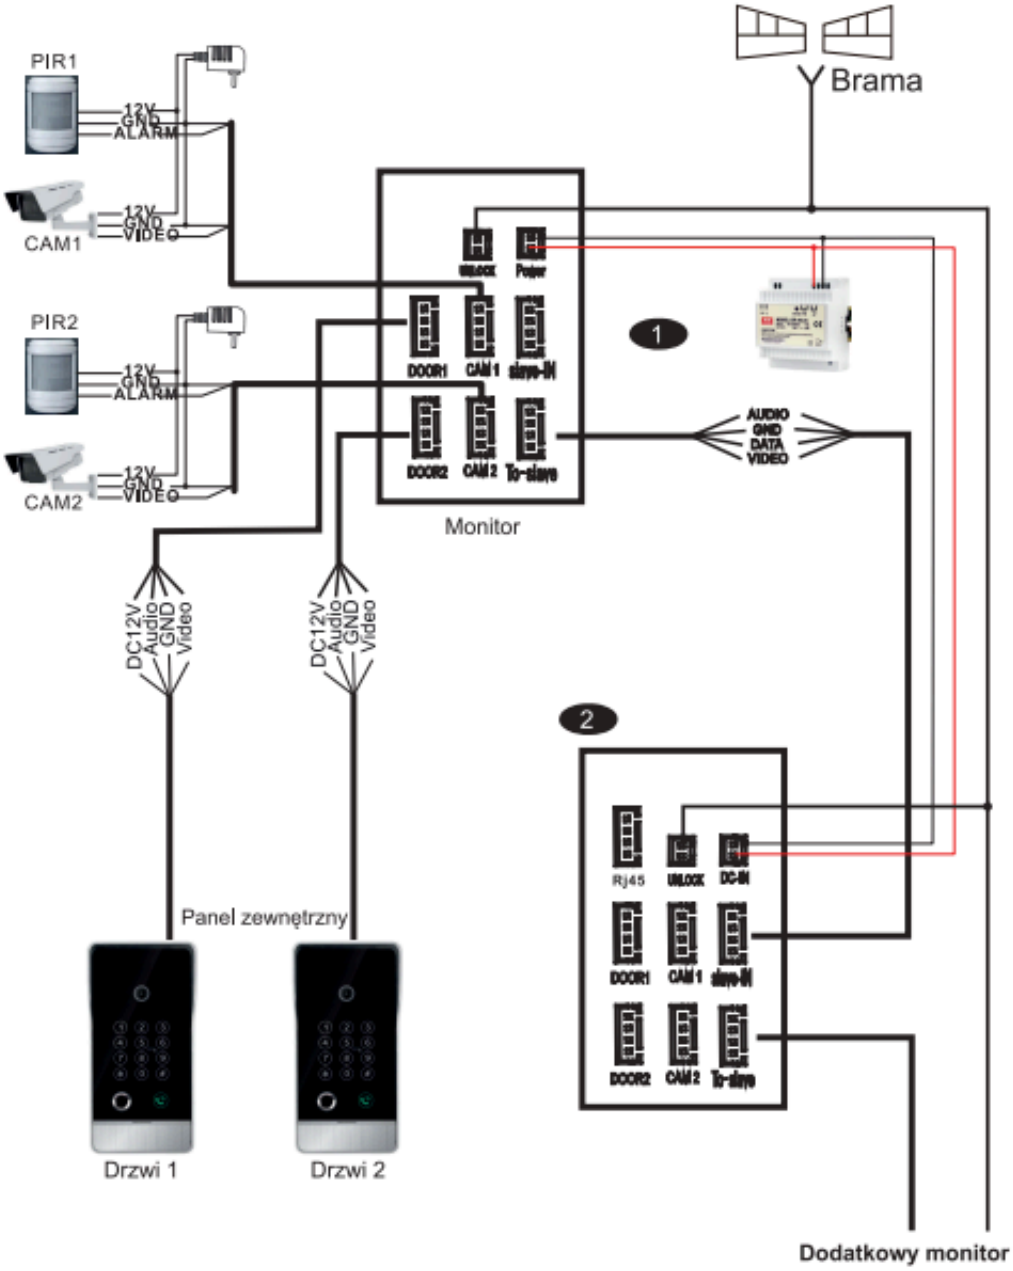

Specyfikacja techniczna:

- kamera CMOS
- kąt widzenia kamery: 54 st. (pion), 107 st. (poziom)
- rozdzielczość: 1080P
- oświetlenie podczerwienią - widzenie nocne (diody IR)
- czytnik RFID: 125kHz
- ilość użytkowników: max. 200
- montaż podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -40 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 9-15V DC
- pobór prądu: <60 mA (czuwanie), <200 mA (praca)
- wymiary panelu: 108 x 193 x 35 mm
- wymiary otworu do montażu podtynkowego: 90 x 176 x 30 mm
- waga: 0,66 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MO-1076KV/F - 1 szt;
- instrukcja obsługi.