

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-guardo-or-no-or-vid-mo-1076kvs-rfid-natynk-p-4295.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY GUARDO ORNO OR-VID-MO-1076KV/S RFID Natynk

Cena brutto	<b>695,39 zł</b>
Cena netto	<b>565,36 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 2-3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-MO-1076KV/S</b>
Kod EAN	<b>5908254825972</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny Orno Guardo OR-VID-MO-1076KV/S** służy do użytku w domach **1-rodzinnych**. Posiada **kamerę FULLHD, czytnik RFID i linii papilarnych, szyfrator** oraz **doświetlenie diodami IR**, przydatne szczególnie nocą.

Wejście do obiektu możliwe jest za pomocą **karty/breloka zbliżeniowego, odcisku palca lub kodu PIN** na podświetlanej klawiaturze szyfratora.

Panel bramowy posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**.

Umożliwia rozbudowę zestawów wideodomofonowych Orno z serii **Guardo (OR-VID-MO-1076W/F i OR-VID-MO-1076W/S)**.

### Cechy produktu:


- podgląd osoby stojącej przy furtce i rozmowa z nią
- 3 metody dostępu:
  - karta/brelok zbliżeniowy RFID
  - odcisk palca (wcześniej zapisany w urządzeniu)
  - kod PIN (szyfrator)
- szerokokątna kamera FullHD
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- instalacja 4-żyłowa + elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- montaż **natynkowy**

---

## **Legenda:**

1. Diody IR (doświetlenie nocne)
2. Obiektyw
3. Klawiatura numeryczna
4. Czytnik linii papilarnych
5. Głośnik
6. Mikrofon
7. Pole czytnika RFID
8. Przycisk wywołania
9. Zasilanie zewnętrzne (opcjonalne): 12-15VDC
10. Regulacja głośności rozmowy
11. Przycisk wyjścia
12. Podłączenie monitora
13. Przycisk zmiany trybu kamery: 1080P - 720P - CVBS
14. Przycisk ustawień
15. Regulacja czasu otwarcia drzwi (1-10 sek.)
16. Wyjście na elektrozaczep (brak w zestawie, zasilanie z monitora max. 300mA)
17. Wyjście przekaźnikowe na elektrozaczep NC-COM-COM-NO (wymagany zewnętrzny zasilacz, brak w zestawie)

## **Przykładowy schemat podłączenia:**

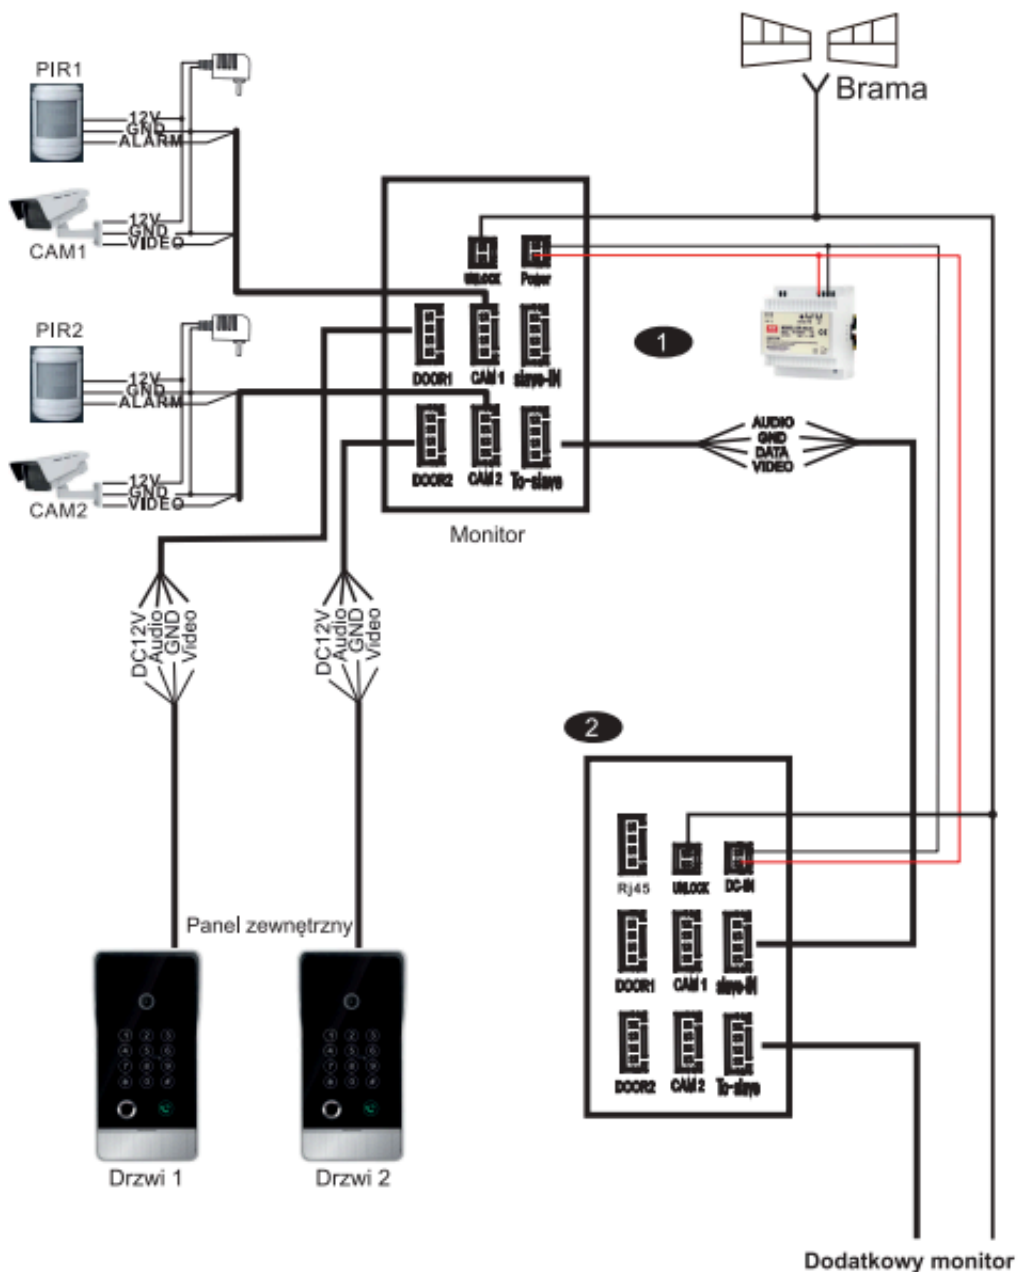

### Specyfikacja techniczna:

- kamera CMOS
- kąt widzenia kamery: 54 st. (pion), 107 st. (poziom)
- rozdzielczość: 1080P
- oświetlenie podczerwieni - widzenie nocne (diody IR)
- czytnik RFID: 125kHz
- ilość użytkowników: max. 200
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -40 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 9-15V DC
- pobór prądu: <60 mA (czuwanie), <200 mA (praca)
- wymiary panelu: 100 x 200 x 55 mm
- waga: 0,52 kg

---

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MO-1076KV/S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- instrukcja obsługi.