

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:54

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-or-no-appos-or-vid-wi-1068kv-rfid-p-2829.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY ORNO APPOS OR-VID-WI-1068KV RFID

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>445,29 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>362,02 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>OR-VID-WI-1068KV</b>   |
| Kod EAN          | <b>5908254801839</b>      |
| Producent        | <b>Orno</b>               |

### Opis produktu

Stacja bramowa ORNO OR-VID-WI-1068KV przeznaczona jest do rozbudowy zestawu APPOS (OR-VID-WI-1068/B).

Posiada szeroką kamerę o o kącie widzenia 115 st. (poziom) i 60 st. (pion)

oraz zapewniającą wysoką jakość obrazu.


Wbudowany czytnik RFID 125kHz

umożliwia dostęp do lokalu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych.

Przeznaczona jest do

montażu natynkowego.

Schemat podłączenia:

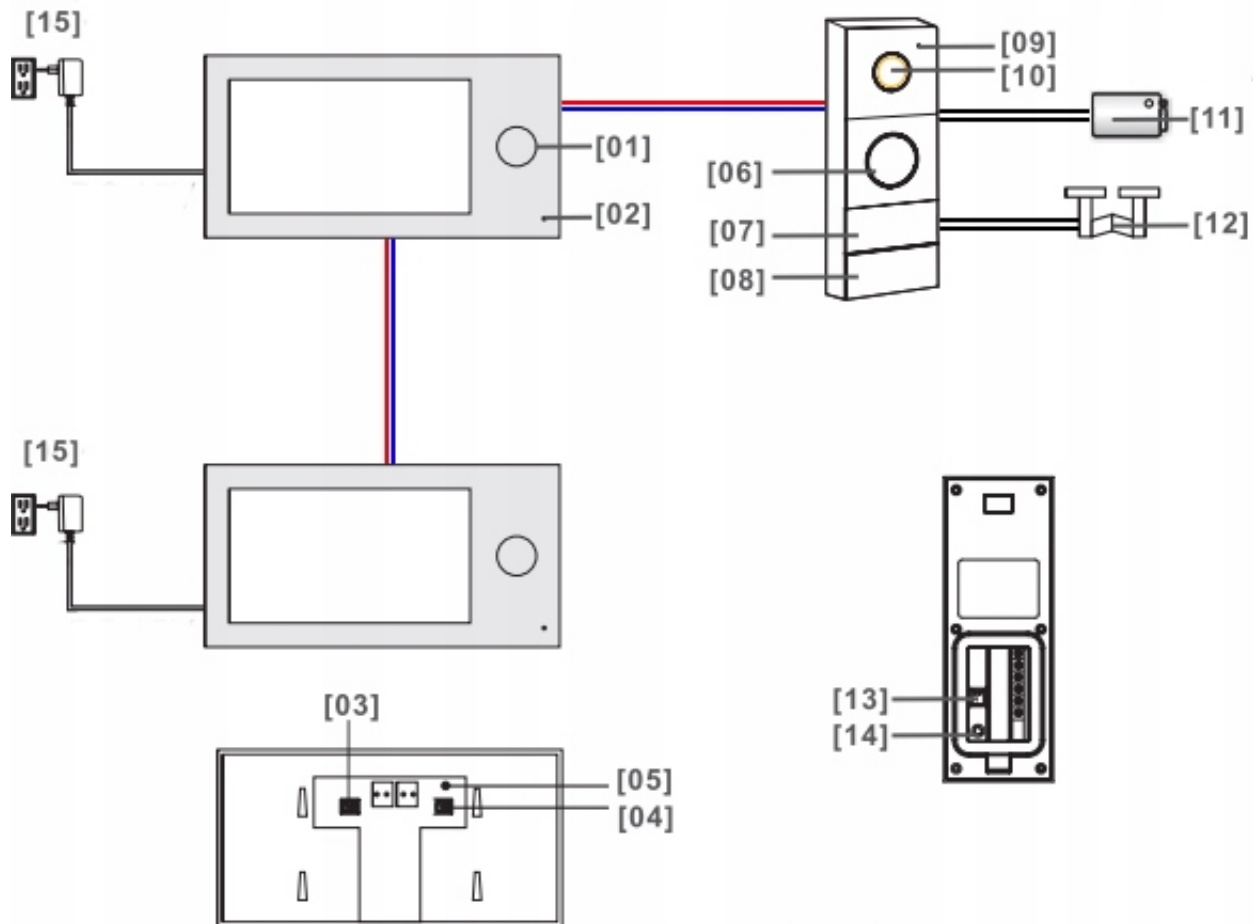

**Legenda:**

1. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
2. Mikrofon
3. Kieszon na kartę TF (do przechowywania zdjęć i filmów)
4. Kieszon na kartę TF (rozbudowa listy dzwonek)
5. Przycisk reset
6. Głośnik
7. Czytnik kart i breloków
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon
10. Obiektyw kamery
11. Elektrozapczyn [12VDC, max. 500 mA] (brak w zestawie)
12. Sterowanie napędem bramy
13. Regulacja czasu zwolnienia elektrozapczepu / adres panelu zewnętrznego
14. Przycisk logowania karty głównej
15. Zasilacz wtyczkowy

**Specyfikacja techniczna:**

- kamera: 1/4" CMOS
- kąt widzenia: 115 st. (poziom), 60 st. (pion)
- szyfrator: nie
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- oświetlenie nocne: IR
- zasięg widzenia w nocy: 0,5-1 m
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%
- zasilanie: z monitora
- pobór prądu: 200-250 mA
- wymiary: 47 x 133 x 26 mm

**W zestawie:**

- 
- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-WI-1068KV - 1 szt;
  - pastylki zbliżeniowe 125kHz - 6 szt (2 główne, 4 użytkowników);
  - instrukcja skrócona.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.