

Link do produktu: <https://elekrone.pl/czujnik-ruchu-i-obecnosci-orno-or-cr-295w-360st-2000w-ip20-p-6308.html>

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI ORNO OR-CR-295/W 360st 2000W IP20

Cena brutto	48,95 zł
Cena netto	39,80 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-295/W
Kod EAN	5908254851025
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności Orno OR-CR-295/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Zasięg detekcji ruchu wynosi **3m - 20m**, a zasięg czujnika obecności **≤06m**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Detektor posiada stopień ochrony **IP20**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, montowany **natynkowo, na suficie**.

Schemat podłączenia:

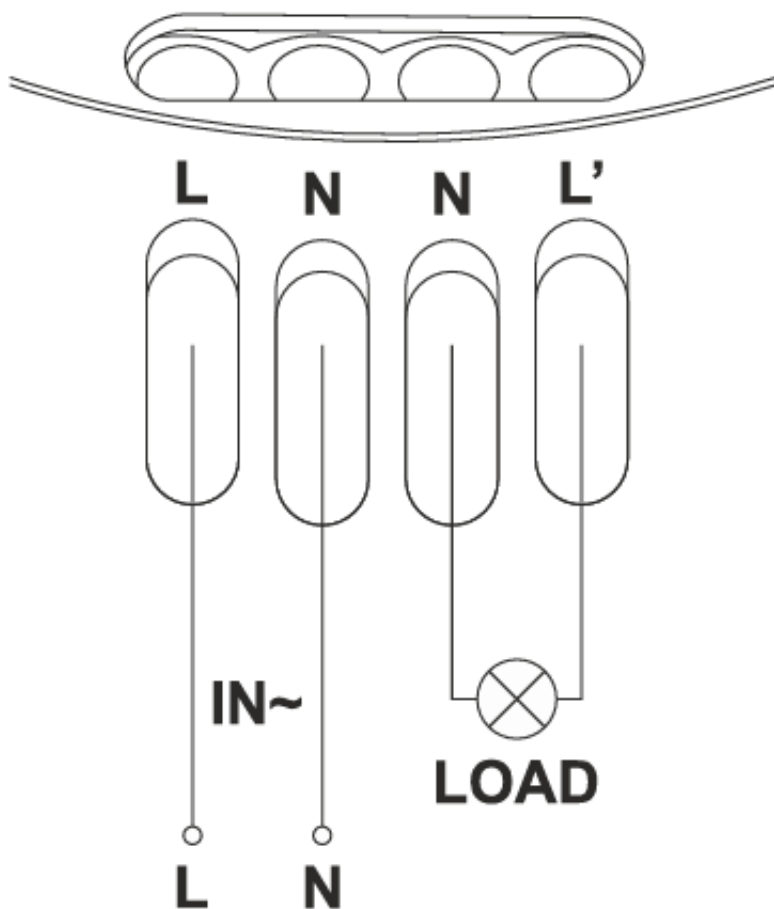

Legenda:

1. L' - napięcie wyjściowe (czerwony)
2. N - zacisk neutralny (niebieski)
3. L - faza (napięcie wejściowe) (brązowy)
4. IN~ - wejście
5. Obciążenie (max. 2000W - zwykłe żarówki; 1000W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 1000W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: $\varnothing$ 3m - 20m
- zasięg detekcji obecności: $\leq \varnothing$ 6m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek ($\pm$ 3s), max. 30min ($\pm$ 2min)
- regulacja zasięgu działania (SENS): $\varnothing$ 3m - 20m
- montaż: natynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 6 m
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: $\varnothing$ 120 x 50mm
- waga netto: 0,13kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-295/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.