

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-mini-or-no-or-cr-249-360-1200w-p-1712.html>

## CZUJNIK RUCHU MINI ORNO OR-CR-249 360° 1200W



Cena brutto	<b>35,45 zł</b>
Cena netto	<b>28,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-249</b>
Kod EAN	<b>5902560321432</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu


**Czujnik ruchu Orno OR-CR-249** umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Współpracuje z oświetleniem **LED-owym**.

Urządzenie można stosować **wewnątrz pomieszczeń**.

### Zasięg detekcji czujnika:

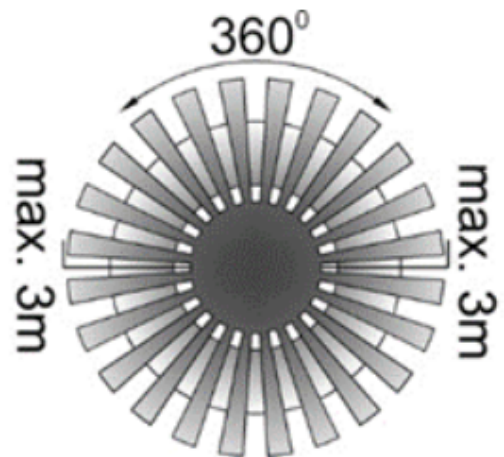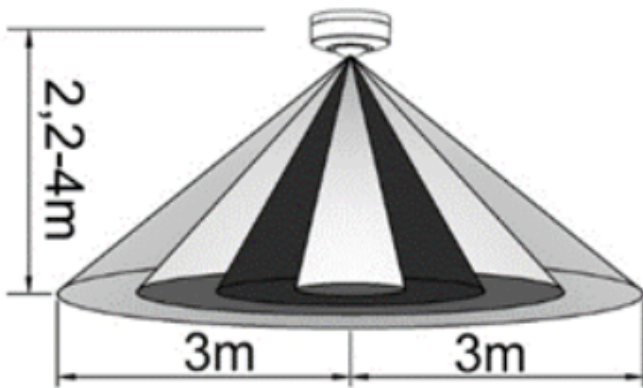

### Schemat podłączenia:

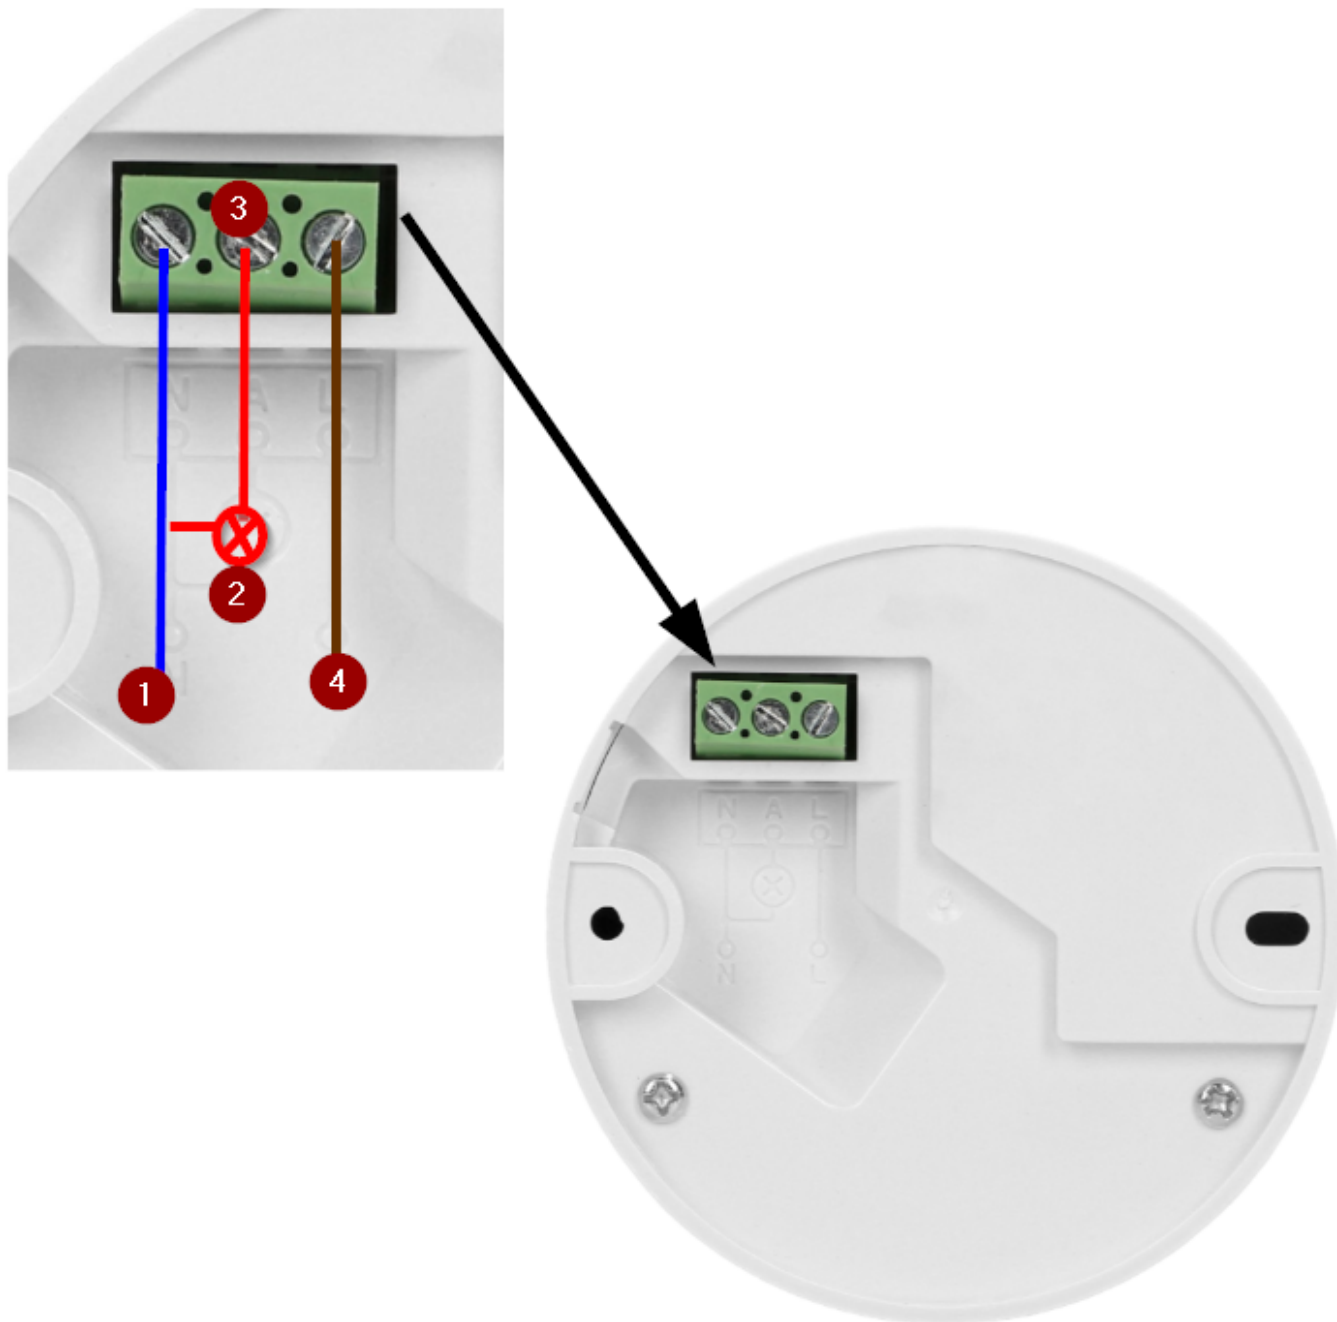

#### Legenda:

1. N - Zacisk neutralny (niebieski)
2. Obciążenie
3. A - Napięcie wyjściowe (czerwony)
4. L - Napięcie wejściowe (brązowy)

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux

- 
- zasięg czujnika: Ø6 m
  - prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
  - wys. montażu: 2,2-4 m
  - stopień ochrony: IP20
  - temperatura pracy: -20°C ...+40°C
  - zasilanie: ~230V/50Hz
  - pobór prądu: 0.5W
  - wymiary: Ø80 x 41 mm
  - waga netto: 0,085 kg

---

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-CR-249 - 1 szt;
- instrukcja.