

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-203w-360st-1200w-p-182.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-203/W 360st. 1200W

Cena brutto	30,35 zł
Cena netto	24,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-203/W
Kod EAN	5908235905211
Producent	Orno

Opis produktu


Czujnik ruchu Orno OR-CR-203/W przydatny jest do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Doskonale współpracuje **z oświetleniem LED-owym**.

Nadaje się do zastosowań **wewnątrz** pomieszczeń.

Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 360 st.
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: natynkowy

Schemat podłączenia:

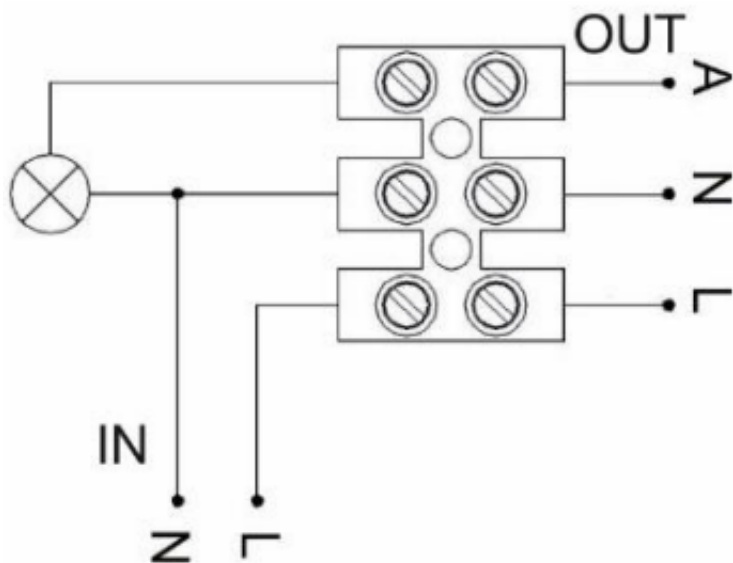

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200W rezystancyjne (np. żarówka), 300W indukcyjne (np. LED)
- kąt widzenia: 360 stopni
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. Ø6 m
- regulacja czułości natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 2m~4m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W (praca) / 0,1W (czuwanie)
- wymiary: Ø115 x 58 mm
- waga netto: 0,17 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-203/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.