

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-205-p-188.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-205

Cena brutto	35,45 zł
Cena netto	28,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-205
Kod EAN	5901752480568
Producent	Orno

Opis produktu


Czujnik ruchu Orno OR-CR-205 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem** albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażono go w potencjometry do **regulacji czasu świecenia i czułości natężenia światła**. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Czujnik przeznaczony jest do stosowania **wewnątrz pomieszczeń**, do montażu **podtynkowego w puszce ściennej (Ø60 mm)**.

Cechy produktu:

- kąt widzenia: 160°
- regulacja: czasu świecenia (TIME) oraz czułości natężenia światła (LUX)
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- działa w instalacji 3-żyłowej
- montaż: w puszce instalacyjnej o śr. 60 mm

Schemat podłączenia:

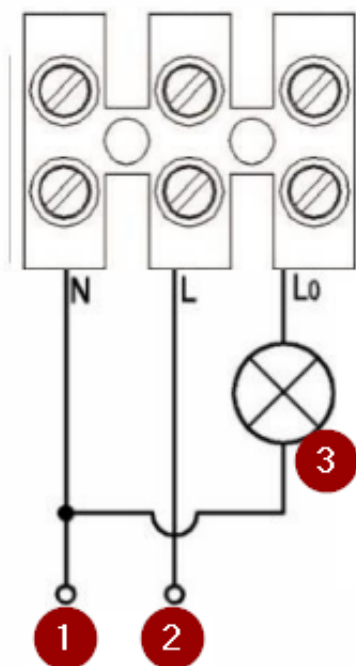

Legenda:

- 1. Zacisk neutralny
- 2. Napięcie wejściowe
- 3. Obciążenie
- Lo - Napięcie wyjściowe
- IN - Wejście
- OUT - Wyjście

Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: max. 9 m
- max. obciążenie: 1200W (żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 160°
- natężenie światła: <3-2000 lux
- czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- temperatura pracy: -20°C + 40°C
- wys. montażu: 1-1,8 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W
- wymiary: 75 x 75 x 50 mm
- waga netto: 0,12 kg

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-205 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.