

Link do produktu: <https://elektrone.pl/programator-astroonomiczny-i-czasowy-na-szyne-din-orno-or-pre-464-wifi-tuya-1-wyjscie-p-6268.html>

PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY I CZASOWY NA SZYNĘ DIN ORNO OR-PRE-464 WiFi TUYA 1 WYJŚCIE

Cena brutto	105,25 zł
Cena netto	85,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-PRE-464
Kod EAN	5908254847103
Producent	Orno

Opis produktu

Programator astronomiczny i czasowy Orno OR-PRE-464 pozwala na **włączanie/wyłączanie dopływu prądu w określonym przedziale czasowym**.

Dzięki programowi astronomicznemu załączane są urządzenia wg wschodów i zachodów słońca, a **niezależny program czasowy** pozwala na dodatkowe ustawienie przedziałów, w których urządzenie ma zostać załączone.

Programator świetnie sprawdzi się do sterowania pracą oświetlenia, pomp, silników, ogrzewacza wody itp.

Przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN TH35 (szer. 1 modułu)**.


Cechy produktu:

- programowanie dobowe, tygodniowe, astronomiczne
- automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego
- **zegar astronomiczny** - dostosowanie działania urządzenia do wschodów i zachodów słońca, bez potrzeby stosowania czujników zewnętrznych
- obsługa zdalna przez aplikację **Tuya Smart** (system Android / iOS) - sterowanie urządzeniem za pomocą WiFi
- możliwość współpracy z innymi urządzeniami kompatybilnymi z Tuya - stworzenie systemu inteligentnego domu
- funkcja **Bluetooth** - sterowanie lokalne w sytuacjach, gdy dostęp do Internetu jest ograniczony
- możliwość podłączenia klasycznego włącznika
- stopień ochrony IP20 - zastosowanie wewnątrz suchych budynków
- kompaktowa konstrukcja (szerokość jednego modułu - 18 mm) - montaż na standardowej szynie DIN TH35

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: ≤0,2W
- współpraca z aplikacją Tuya Smart (Android / iOS)
- obsługa Bluetooth 4.2

- max. prąd: 16A
- max. obciążenie: 2300W
- obciążenie LED: 500W
- program: dobowy, tygodniowy, astronomiczny
- styk zwierny (NO)
- 1 wyjście przekaźnikowe - obciążenie max. 16A / 230V AC
- sygnał wyjściowy: 1
- najkrótszy czas przełączenia: 1 min na kanał
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- montaż: szyna DIN TH-35 (1 moduł)
- norma: EN 60715
- napięcie nominalne: 48-240V AC/DC
- częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- wymiary: 18 x 90 x 65 mm

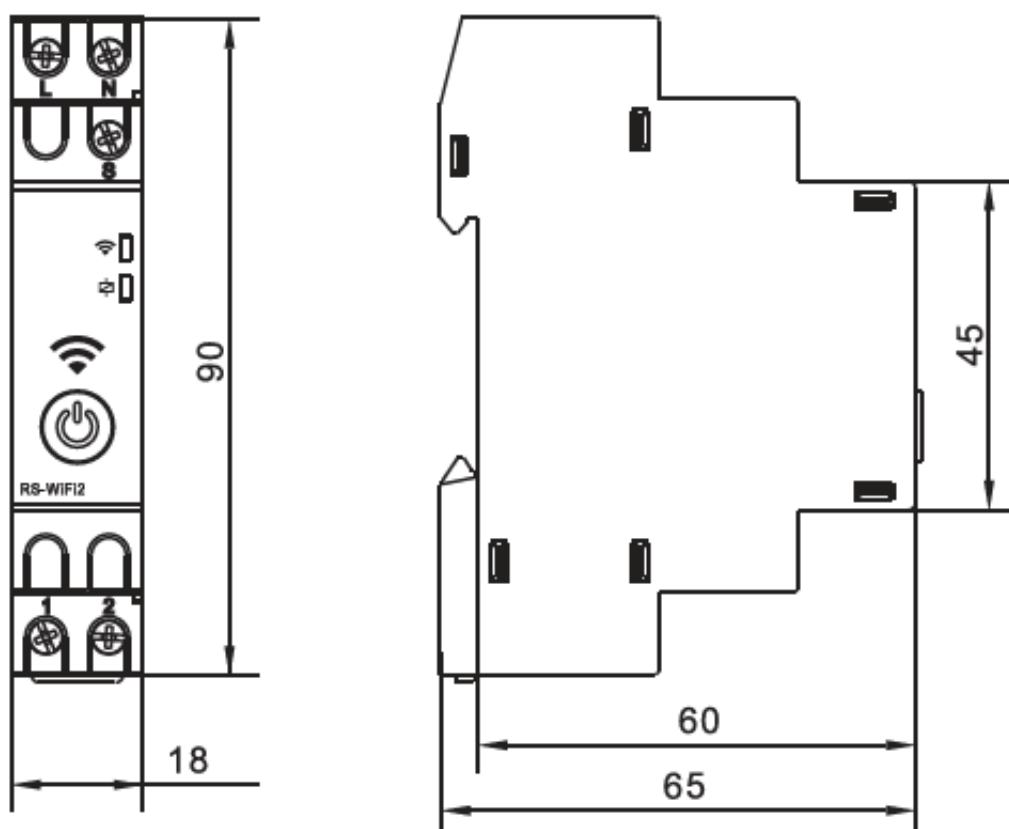

W zestawie:

- programator Orno OR-PRE-464 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.