

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-241-360-2000w-230v-p-248.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-241 360° 2000W 230V


Cena brutto	42,69 zł
Cena netto	34,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-241
Kod EAN	5901752485082
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-241 umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje **z oświetleniem LED-owym**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń, montowany **na płasko, natynkowo**.

Schemat połączenia:

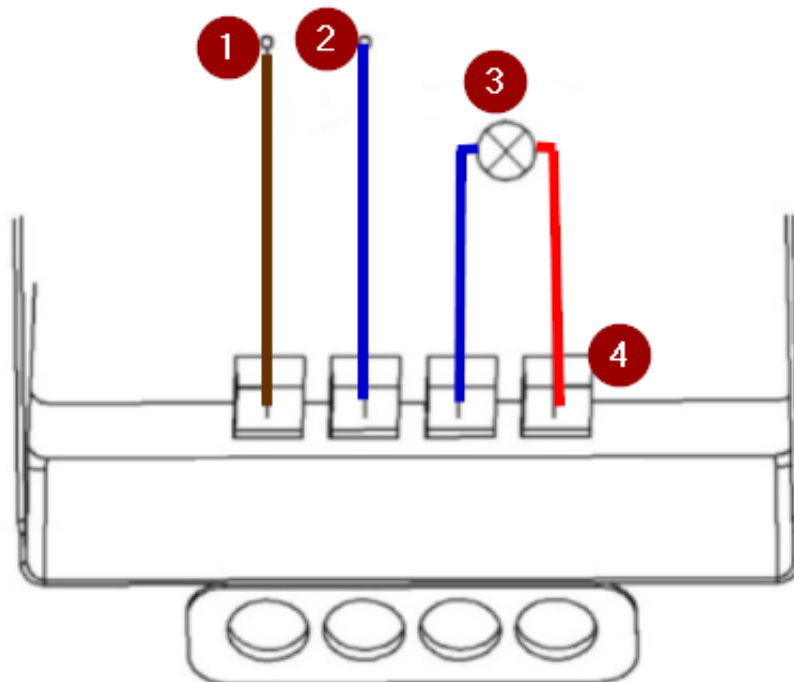

Legenda:

-
1. Napięcie wejściowe (brązowy)
 2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
 3. Obciążenie
 4. Napięcie wyjściowe (czerwony)

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- zasięg czujnika: max. Ø6 m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- wysokość montażu: 2,2 - 4 m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- wymiary: Ø115 x 24,3 mm
- waga netto: 0,108 kg

W zestawie:

-
- czujnik Orno OR-CR-241 - 1 szt;
 - instrukcja obsługi.