

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-254b-czarny-1200w-180360-p-2476.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-254/B CZARNY 1200W 180°/360°

Cena brutto	65,10 zł
Cena netto	52,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-254/B
Kod EAN	5902560328103
Producent	Orno

Opis produktu


Czujnik ruchu Orno OR-CR-254/B umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem** i innymi urządzeniami elektrycznymi (np. klimatyzacją, elektrycznym ogrzewaniem) **po wykryciu ruchu**. Odbiornik (np. oświetlenie) włączane jest poprzez **czujnik ruchu PIR** (działający na podczerwień, a więc pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pracy urządzenia), który pozostaje włączony tak długo, jak czujnik wykrywa ruch.

Posiada **2 odrębne czujniki o kącie widzenia 360° i 180° w poziomie**.

Urządzenie współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Czujnik posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni go przed gorszymi warunkami atmosferycznymi. Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz** pomieszczeń.

Schemat połączenia:

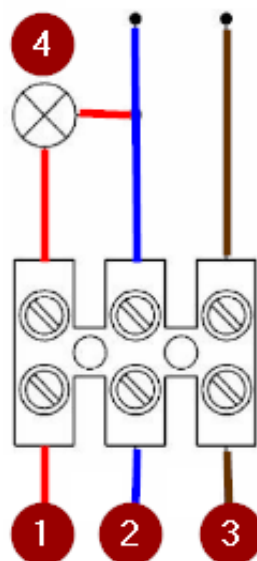

Legenda:

-
1. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)
 2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
 3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
 4. Obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°/180°
- zasięg detekcji (śr.): max. 12 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- montaż: natynkowy
- wysokość instalacji: 1,8 - 2,5 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: 230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (praca), 0.1W (czuwanie)
- wymiary: 52 x 80 x 124 mm
- waga: 0,16 kg

W zestawie:

-
- czujnik Orno OR-CR-254/B - 1 szt;
 - instrukcja obsługi.