Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:18

Link do produktu: https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-265-240st-1200w-p-2724.html



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-265 240st 1200W

Cena brutto	**56,29 zł**
Cena netto	**45,76 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-CR-265**
Kod EAN	**5900378654797**
Producent	**Orno**


Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-265 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi**. Posiada 2 sensory, które rozpoznają **dzień i noc,** dzięki czemu możemy dostosować jego stan pracy do różnych warunków oświetlenia.

Posiada potencjometry do **regulacji natężenia światła (LUX) i czasu świecenia (TIME)**


Współpracuje z **oświetleniem LED.** Posiada wytrzymałą, wodoodporną obudowę, która chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Można go zamontować **na powierzchni płaskiej oraz w narożniku wewnętrznym i zewnętrznym.**

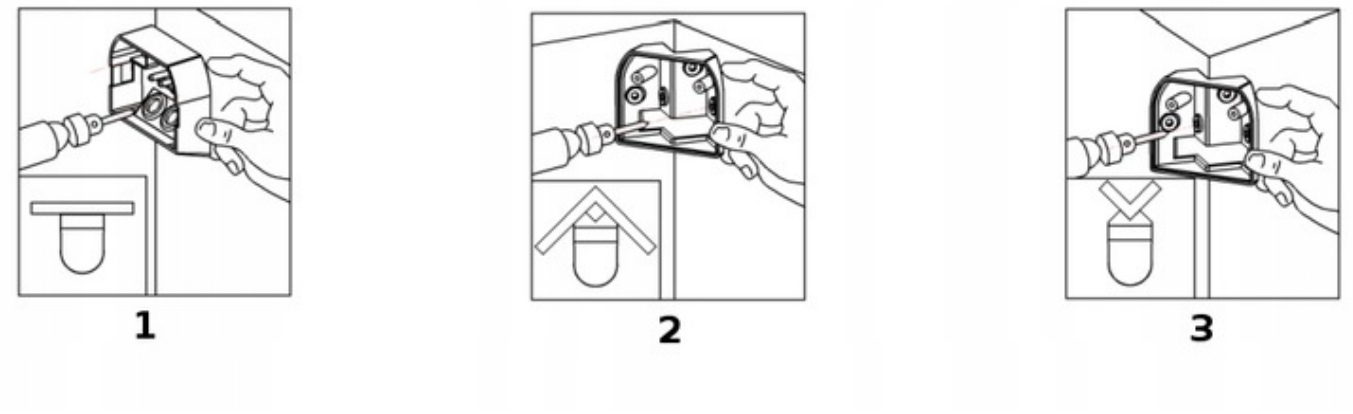

1 - montaż na płaskiej powierzchni
2 - montaż rogowy wewnętrzny
3 - montaż rogowy zewnętrzny

Schemat podłączenia:

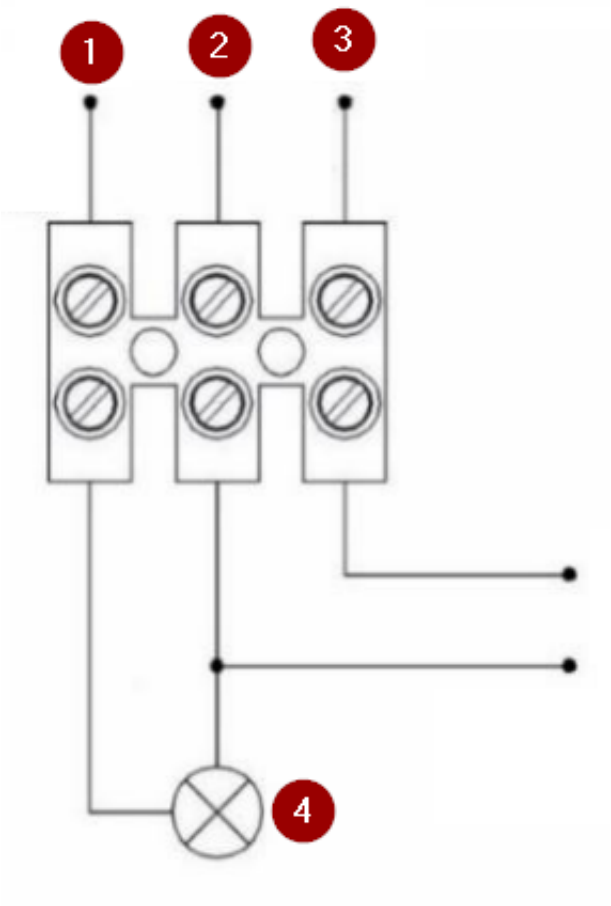

Legenda:

1. A - Napięcie wyjściowe
2. N - Zacisk neutralny
3. L - Napięcie wejściowe
4. Obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka) / 300W (LED)
- kąt widzenia: 240°
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: max. 10 m
- wysokość instalacji: 1,8m - 2,5 m
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0.5W
- wymiary: 72,7 x 125,2 x 71,4 mm
- waga: 0,12 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-265 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.