

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-273w-360st-1200w-p-6227.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-273/W 360st 1200W

Cena brutto	33,70 zł
Cena netto	27,40 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-273/W
Kod EAN	5908254846601
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-273/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.


Posiada **2 sensory** zwiększające precyzję detekcji ruchu. Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Maksymalny zasięg na wprost wynosi **8m**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Czujnik posiada max. moc łączeniową o wartości do **1200W**, w tym **600W** dla oświetlenia LED.

Detektor posiada stopień ochrony **IP20**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, montowany **natynkowo/podtynkowo**.

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. moc łączeniowa: 1200W
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 600W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: ≤8m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): 10sek (±3s) - 30min (±2min)
- montaż: natynkowy, podtynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- kolor: biały
- typ połączenia: zacisk śrubowy
- materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- wilgotność: <93%
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W
- wymiary: Ø80 x 39mm
- wymiary otworu montażowego (montaż podtynkowy): Ø63 x 35mm
- waga netto: 0,086kg

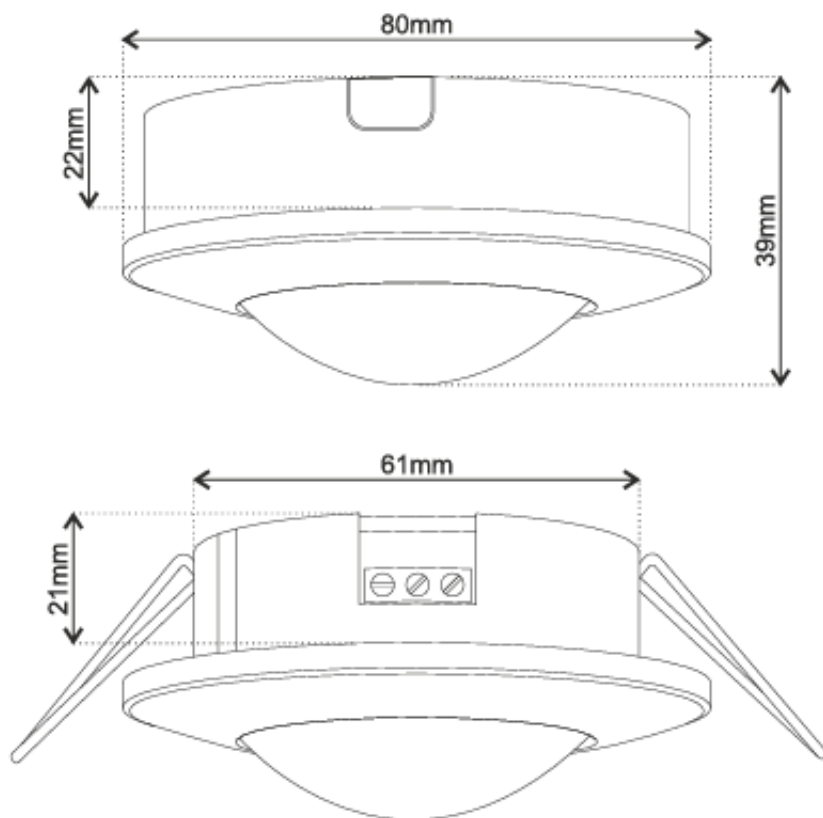

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-273/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.