

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-299w-360st-1200w-ip20-bialy-p-7281.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-299/W 360st 1200W IP20 BIAŁY

Cena brutto	30,35 zł
Cena netto	24,67 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-299/W
Kod EAN	5908254855184
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik ruchu PIR Orno OR-CR-299/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Zasięg detekcji wynosi **ø6m**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Detektor posiada stopień ochrony **IP20**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, montowany **natynkowo, na suficie**.

Schemat podłączenia:

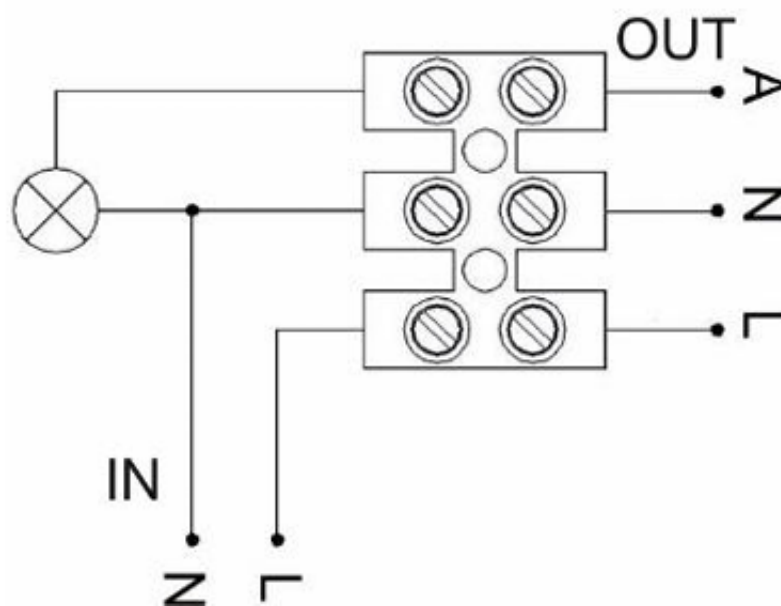

Legenda:

A - napięcie wyjściowe (czerwony)
N - zacisk neutralny (niebieski)
L - napięcie wejściowe (brązowy)
IN - wejście
OUT - wyjście
Obciążenie (max. 1200W - zwykłe żarówki; 600W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 600W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: Ø6m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (±3s), max. 15 min (±2min)
- montaż: natynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: Ø108 x 52 mm
- waga netto: 0,13kg

W zestawie:

-
- czujnik Orno OR-CR-299/W - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.