

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-wifi-tuya-orno-or-cr-277b-180st-1200w-p-6193.html>

CZUJNIK RUCHU WiFi Tuya ORNO OR-CR-277/B 180st 1200W

Cena brutto	92,95 zł
Cena netto	75,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-277/B
Kod EAN	5908254846571
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-277/B umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.


Posiada **sensor** zwiększający precyzję detekcji ruchu. Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Maksymalny zasięg na wprost wynosi **12m**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (5, 10, 50, 150, 2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **180°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Urządzenie może współpracować z aplikacją **Tuya Smart** (system Android / iOS) poprzez podłączenie do sieci Wi-Fi, co pozwala na łatwe stworzenie systemu alarmowego i systemu sterowania oświetleniem w domu czy biurze, bez potrzeby użycia dodatkowych urządzeń.

Czujnik posiada max. moc łączeniową o wartości do **1200W**, w tym do **300W** dla oświetlenia LED. Maksymalny czas załączenia urządzenia to **60s**.

Detektor posiada stopień ochrony **IP65**, dzięki czemu jest odporny na pył i wilgoć, a więc sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przeznaczony jest do montażu **natynkowego** (na suficie lub na ścianie).

Schemat podłączenia:

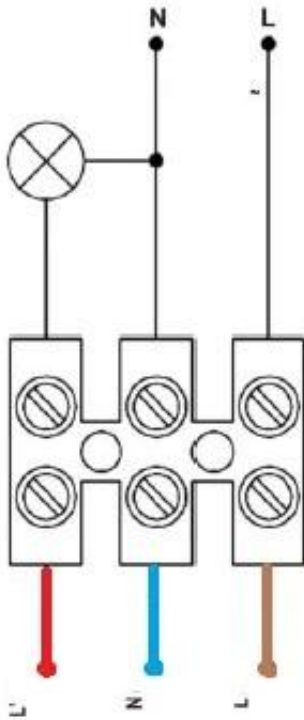

Wyprowadzenia w czujniku:

- L - faza (wejście - brązowy)
- N - neutralny (wejście, wyjście - niebieski)
- L' - faza (wyjście - czerwony)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 180°
- zasięg detekcji: ≤ 12 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): 5, 10, 50, 150, 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): 5 sek. - 60 min.
- max. moc nadawania: ≤0,2 mW
- współpraca z aplikacją Tuya (Android / iOS)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej WiFi: 2,4GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
- moc WiFi: ≤0,2W
- montaż: natynkowy (ścienny / sufitowy)
- wysokość instalacji: 1,8 - 2,5 m
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- wilgotność: <93%
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (podczas pracy)
- wymiary: 52 x 80 x 124 mm
- waga: 0,16 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-277/B - 1 szt;
- instrukcja skrócona.