

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 22:15

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-z-3-sensorami-or-no-or-cr-252-p-2174.html>

CZUJNIK RUCHU Z 3 SENSORAMI ORNO OR-CR-252


Cena brutto	54,15 zł
Cena netto	44,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-252
Kod EAN	5902560325805
Producent	Orno

Opis produktu


Czujnik ruchu Orno OR-CR-252 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi**. Dzięki **3 sensorom** zapewnia dobrą jakość detekcji. Doskonale współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.

Zasięg działania czujnika:

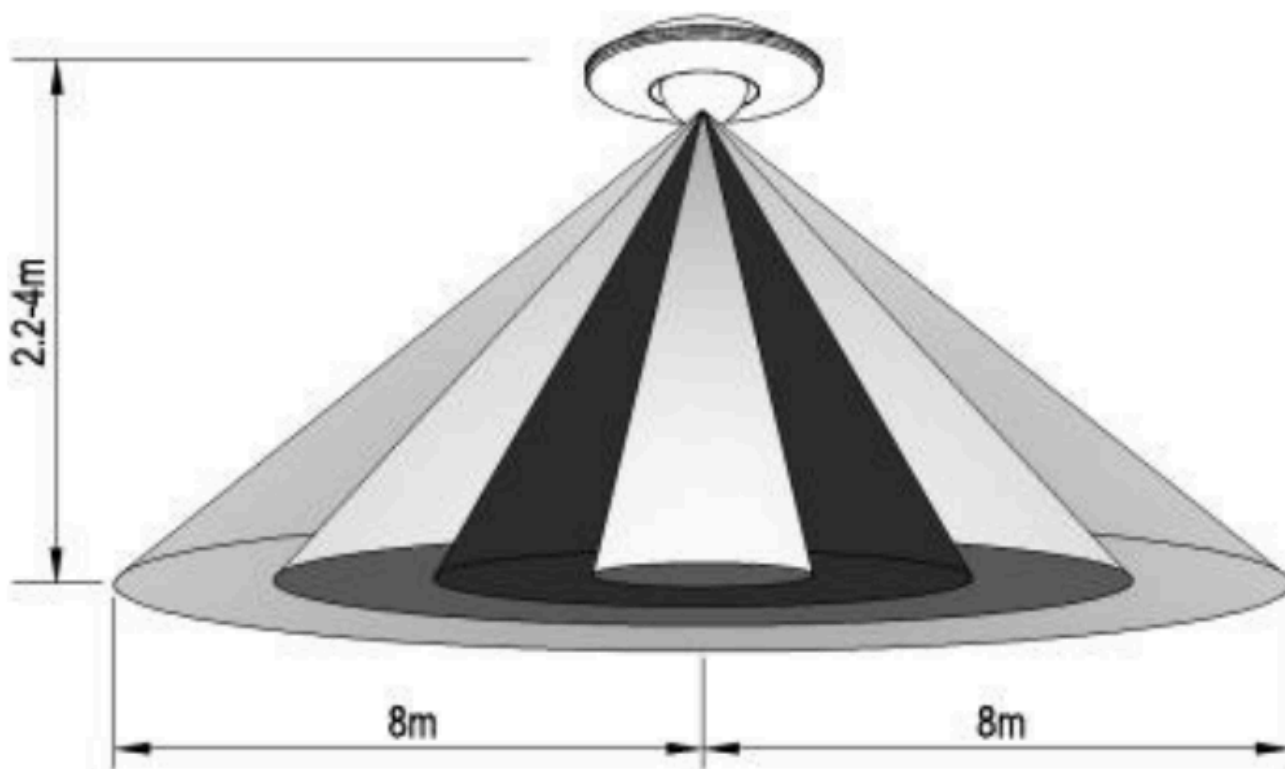

Schemat połączenia:

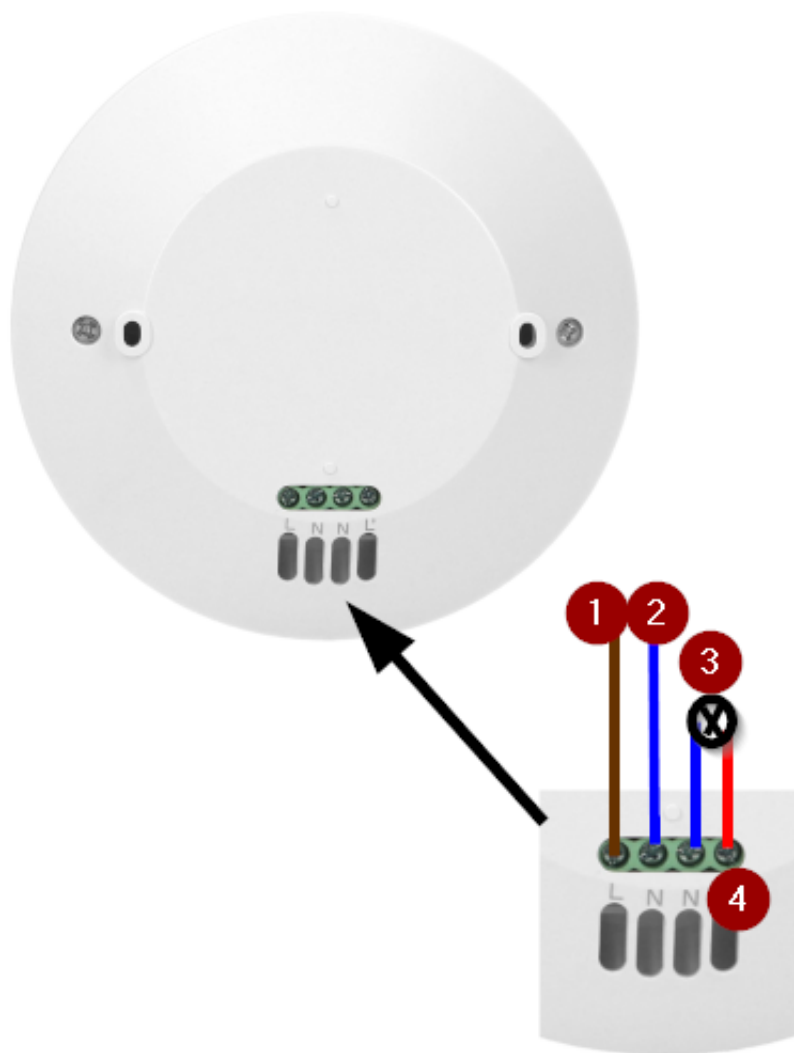

Legenda:

1. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. Obciążenie
4. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 30 min (+/- 2 min)
- regulacja zasięgu wykrywania ruchu (SENS): Ø3-16 m
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- wys. montażu: 2,2 - 4 m
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: Ø120 x 46,5 mm
- waga netto: 0,12 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-252 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.