

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-layo-virone-vdb-1-fullhd-tuya-app-ip65-transformator-p-6093.html>

## DZWONEK BEZPRZEWODOWY LAYO Virone VDB-1 FullHD TUYA App IP65 + TRANSFORMATOR

Cena brutto	<b>347,09 zł</b>
Cena netto	<b>282,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VDB-1/TRANSFORMATOR</b>
Kod EAN	<b>5906692704347</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu



**Dzwonek bezprzewodowy LAYO Virone VDB-1** posiada nadajnik (wideo dzwonek) i odbiornik dzwonekowy. Dzięki połączeniu przez WiFi i aplikacji **Tuya Smart** (na urządzenia mobilne) możliwa jest obsługa urządzenia oraz prowadzenie rozmowy z osobą na zewnątrz.

Nadajnik wyposażono w **przycisk wywołania i kamerę FullHD podświetlaną diodami IR**, które zapewnią wyraźny obraz nawet po zmroku. Ponadto, przy użyciu karty microSD (brak w zestawie) możliwy jest zapis zdjęć i wideo, a **czujnik ruchu PIR** uruchamia nagrywanie zaraz po wykryciu ruchu.

Wideo dzwonek zasilany jest z **wbudowanego akumulatora**, ładowanego przez transformator.

Odbiornik dzwonekowy zasilany jest z sieci 230V. Zapewnia sygnalizację dźwiękową na wypadek rozładowania się telefonu. Użytkownik może wybrać 1 z aż **60 dźwięków dzwonka**, a ich głośność może być regulowana w zakresie **64-84 dB**.

Nadajnik ma wąską budowę, więc może być zamontowany **na wąskich słupkach**. Ponadto, jest **wodoodporny**, więc sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych.

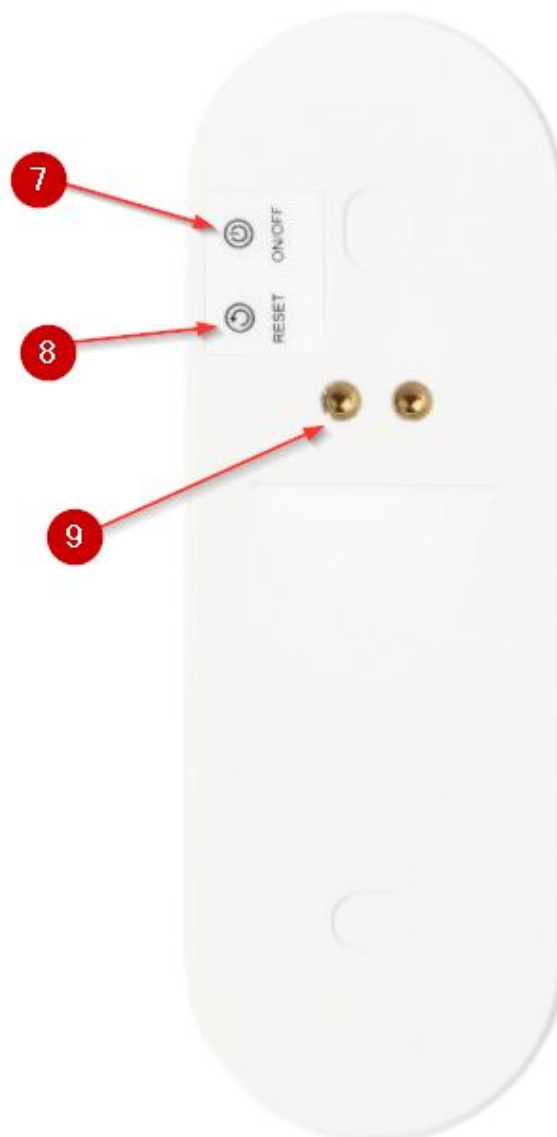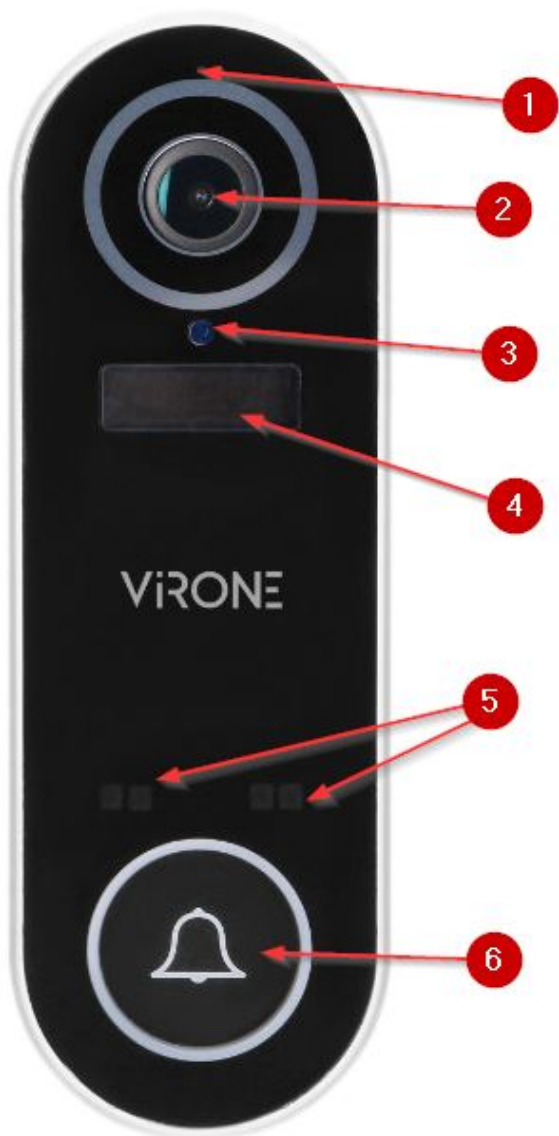

#### Legenda:

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Czujnik zmierzchu
4. Czujnik ruchu PIR
5. Diody IR LED
6. Przycisk wywołania (podświetlany)
7. Przycisk włącz/wyłącz
8. Przycisk RESET
9. Zewnętrzne zasilanie na transformator 8-24V AC



#### Legenda:

1. Przycisk regulacji głośności
2. Przycisk wyboru melodii

#### Specyfikacja techniczna:

##### Nadajnik (video dzwonek):

- kamera: matryca FHD 1080p, 4 diody IR
- rozdzielczość: 1920 x 1080p
- kąt widzenia: 61° (pion), 110° (poziom)
- zasięg widzenia czujnika ruchu: 3-7 m
- gniazdo karty pamięci microSD - max. 128GB, klasa min.10 (brak w zestawie)
- standard połączenia: IEEE 802.11 b/g/n
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz
- aplikacja mobilna: Tuya Smart (Android, iOS)
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wymiary: 46 x 137 x 25 mm

- 
- waga netto: 0,18 kg

#### **Odbiornik dzwinkowy:**

- ilość dźwięków dzwonka: 60
- poziom dźwięku: 64-84dB (5 stopniowa regulacja, możliwość całkowitego wyciszenia)
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 52 x 70 x 69 mm
- waga netto: 0,06 kg

#### **Transformator:**

- napięcie zasilania: 230V AC
- napięcie wyjściowe (U1): 16,5V
- moc: 30VA
- prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu z sieci ~230V: 180 mA
- prąd wyjściowy nominalny (I1): 1,8A
- bezpiecznik F=160 mA
- montaż na płaskim podłożu
- transformator wyposażony jest w przewód o długości 40 cm
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90%
- wymiary: 88 x 54 x 60 mm
- waga: 0,65 kg

#### **W zestawie:**

- odbiornik Virone VDB-10D - 1 szt;
- nadajnik Virone VDB-1PD - 1 szt;
- przewód USB - 1 szt;
- transformator 16,5V AC 30VA - 1 szt;
- instrukcja.