

Link do produktu: <https://elektrone.pl/wylacznik-roznicowopradowy-na-szyne-din-noark-ex9l-n-4p-25a-30ma-4-biegunowy-p-7163.html>

## WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY NA SZYNĘ DIN NOARK EX9L-N 4P 25A 30MA 4-BIEGUNOWY

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>119,15 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>96,87 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>EX9L-N 4P 25A 30MA</b> |
| Kod EAN          | <b>8592765083319</b>      |
| Producent        | <b>NOARK</b>              |

### Opis produktu


**Wyłącznik różnicowoprądowy Noark EX9L-N 4P 25A 30MA** to rozwiązanie przeznaczone do instalacji domowych oraz przemysłowych. Wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję opartą na magnesie stałym i przekaźniku spolaryzowanym, co przekłada się na stabilną i niezawodną pracę.

Urządzenie **działa niezależnie od napięcia zasilania** – jest ono potrzebne wyłącznie do wykonania testu przyciskiem „T”. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczenia, zaleca się jego regularne sprawdzanie, najlepiej **raz w miesiącu**.

Wyłącznik o wytrzymałości zwarciowej **6 kA** sprawdzi się w mniej wymagających zastosowaniach takich, jak podstawowa ochrona instalacji w budynkach mieszkalnych.

### Specyfikacja techniczna:

- całkowita liczba biegunów: 4
- prąd znamionowy: 25A
- znamionowy prąd różnicowy: 0,03A
- napięcie znamionowe: 400V AC
- rodzaj prądu upływu: AC
- wytrzymałość zwarciowa (I<sub>cw</sub>): 6 kA
- wytrzymałość na udar prądowy: 3 kA
- ochrona selektywna: nie
- częstotliwość: 50Hz
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 7.2W
- montaż na szynie DIN TH-35 (szer. 4 modułów)
- głębokość wbudowania: 79 mm

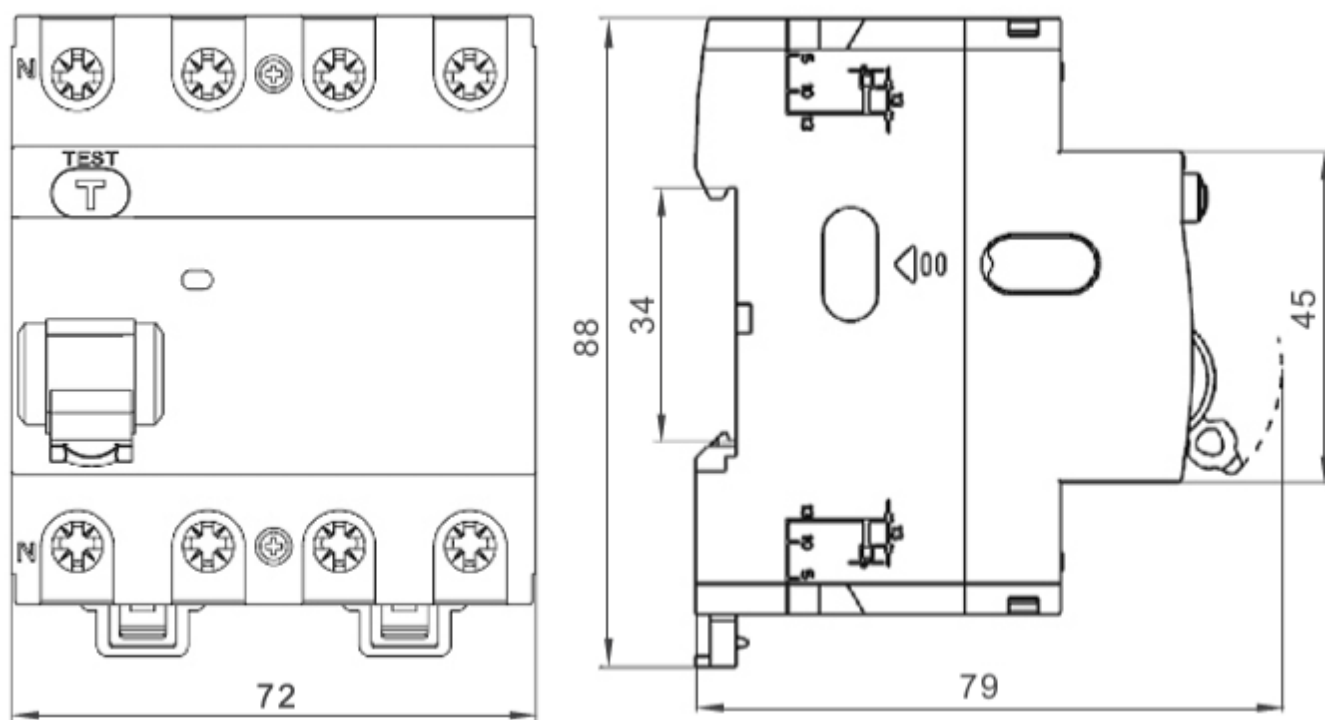

**W zestawie:**

- wyłącznik nadprądowy Noark EX9L-N 4P 25A 30MA - 1 szt.