

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-wifi-orno-or-zs-831-2a-rfid-ip68-tuya-p-6190.html>

ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY WIFI ORNO OR-ZS-831 2A RFID IP68 TUYA

Cena brutto	198,59 zł
Cena netto	161,46 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-831
Kod EAN	5908254845628
Producent	Orno

Opis produktu

Dotykowy zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-831 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu i **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi, systemami kontroli dostępu, a także może sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.


Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe 2A**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po **odczytaniu karty/breloka, wprowadzeniu kodu dostępu** lub za pomocą połączenia **WiFi i aplikacji Tuya Smart** w telefonie.

Dzięki aplikacji można **sprawdzić status zamka (otwarty/zamknięty), zdalnie otworzyć drzwi lub udzielić jednorazowego dostępu gościowi** w sytuacjach awaryjnych, co czyni zamek idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i elastyczność.

Wbudowany **ekran OLED** zapewnia czytelny interfejs do intuicyjnej konfiguracji i obsługi urządzenia.

Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**. Posiada **hermetyczną obudowę (IP68)** umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i chroniącą urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Schemat podłączenia:

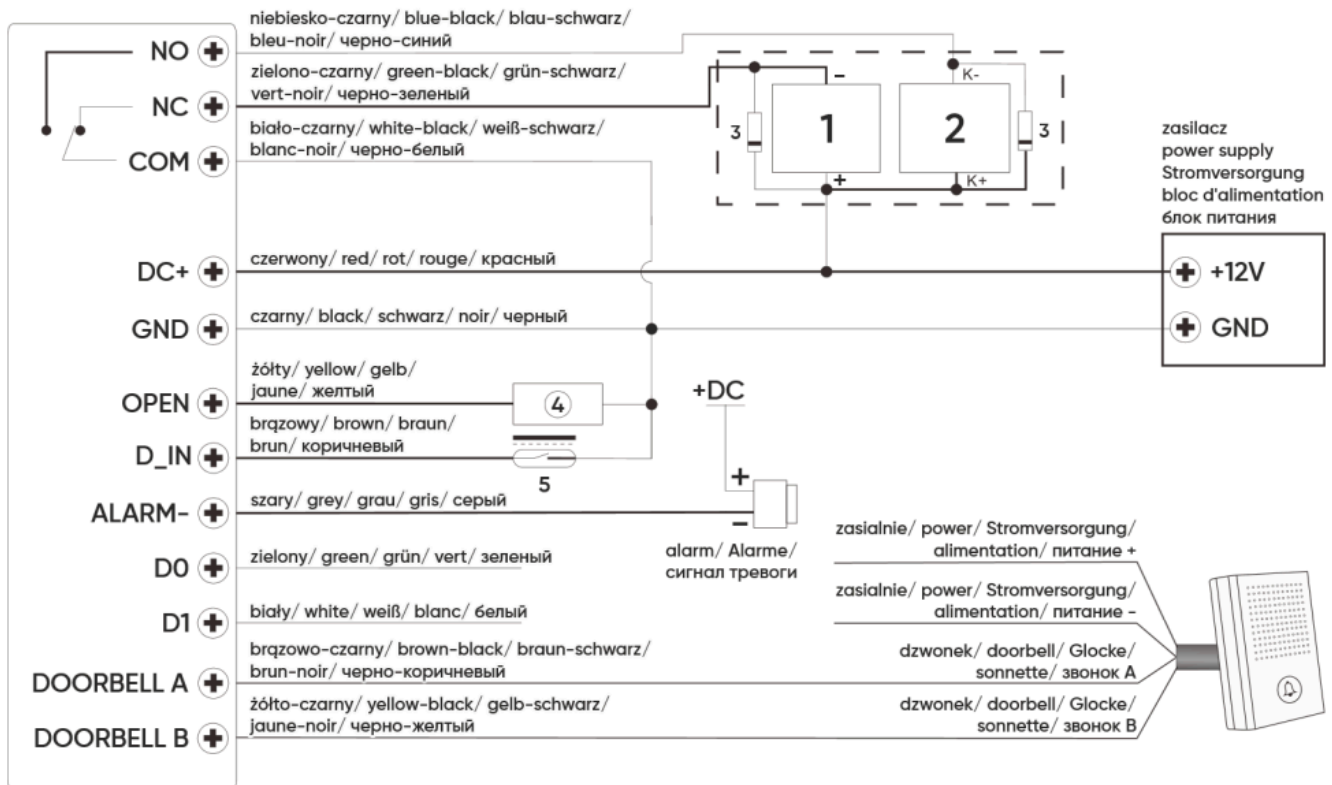

Legenda:

1. Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie) / Elektrozaczep rewersyjny (brak w zestawie)
2. Elektrozaczep (brak w zestawie)
3. Dioda prostownicza (brak w zestawie)
4. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
5. Czujnik statusu drzwi (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: bezprzewodowy
- zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (802.11b/g/n)
- tryb pracy: karta / brelok / kod
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- max. moc nadawania: $\leq 0.2W$
- aplikacja: Tuya Smart (Android / iOS)
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- obciążalność wyjść przekaźnika: 2A
- max. ilość użytkowników: 10 000
- odległość odczytu karty: $\sim 3cm$
- interfejs Wiegand 26 bit
- wbudowany szyfrator
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-99 sek.
- montaż natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: $-40^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$
- wilgotność względna: 0 - 95%
- napięcie nominalne: 12V DC
- pobór prądu: $\leq 150mA$ (praca), $\leq 60mA$ (w czasie spoczynku)
- wymiary: 46 x 151 x 22mm
- waga netto: 0,182kg

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-8 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.