

Link do produktu: <https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-mini-or-cr-216-5-8ghz-1200w-p-595.html>

## MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO MINI OR-CR-216 5,8GHz 1200W

Cena brutto	<b>53,25 zł</b>
Cena netto	<b>43,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-216</b>
Kod EAN	<b>5901752482067</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Mikrofalowy czujnik Orno OR-CR-216 wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz), odbiera ich echo, a następnie wykrywa w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze.**


Pracuje z **oświetleniem LED-owym**. Detekcja możliwa jest poprzez **szkło, tworzywa sztuczne czy płyty kartonowo-gipsowe**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń**, do zabudowy w oprawkach oświetleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi itp.

### Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- brak wpływu temperatury na detekcję

### Schemat podłączenia:

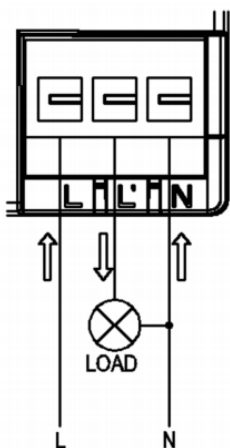

### Legenda:

- L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)
- N - Zacisk neutralny (niebieski)
- L - Napięcie wejściowe (brązowy)
- LOAD - Obciążenie

### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 1m - 8 m (promień)
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,9W
- waga netto: 0,06 kg

---

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-216 - 1 szt;
- instrukcja.