

Link do produktu: <https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-or-no-or-cr-229-58ghz-1200w-p-1576.html>

# MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-229 5.8GHz 1200W

Cena brutto	<b>56,60 zł</b>
Cena netto	<b>46,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-229</b>
Kod EAN	<b>5901752483408</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

**Mikrofalowy czujnik ruchu Orno OR-CR-229 wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości 5,8GHz i odbiera ich echo.** Następnie wykrywa w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze.

Współpracuje z **oświetleniem LED-owym.**


Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe.**

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń. Przystosowany jest do montażu w **puszce podtynkowej Ø60 mm.**

## Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy pozwala wykrywać dzień i noc
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe
- brak wpływu temperatury na detekcję

## Schemat podłączenia:

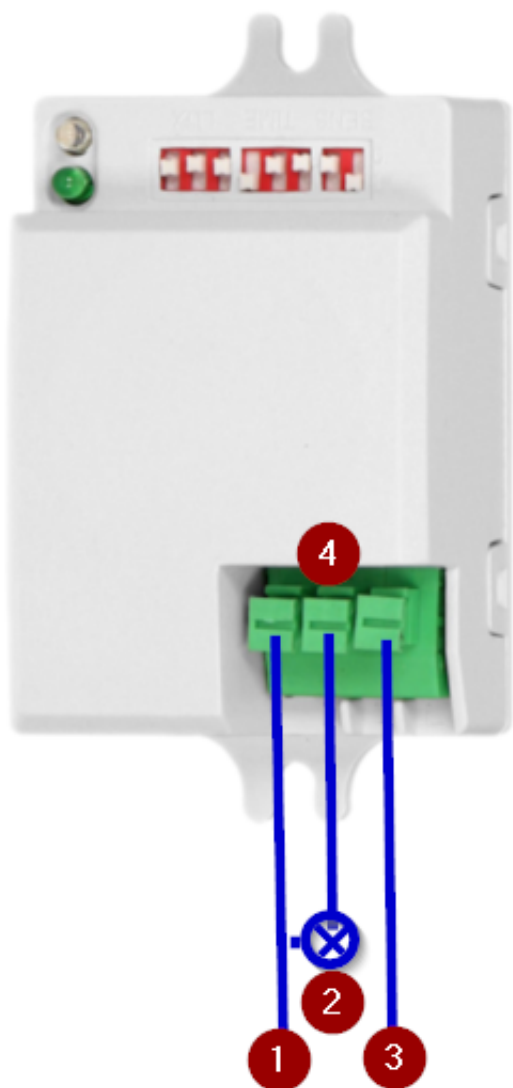

#### Legenda:

1. Zacisk neutralny
2. Obciążenie
3. Napięcie wejściowe
4. Napięcie wyjściowe

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 180° / 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 2m, 5m, 8m (do wyboru)
- regulacja czasu świecenia: 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min. (do wyboru)
- regulacja natężenia światła: 5 lux, 30 lux, 150 lux, 2000 lux (do wyboru)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- zasilanie: ~230V/50Hz

- 
- pobór mocy: 0,9W
  - waga netto: 0,04 kg

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-229 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.