

Link do produktu: <https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-246-5-8ghz-1200w-sensor-zewnetrzny-p-1579.html>

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-246 5,8GHz 1200W + SENSOR ZEWNĘTRZNY

Cena brutto	66,85 zł
Cena netto	54,35 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-246
Kod EAN	5901752486607
Producent	Orno

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-246 wyposażony w zewnętrzny sensor, wysyła fale elektromagnetyczne i odbiera ich echo. Wykrywa też w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.


Dzięki **3 potencjometrom (TIME, LUX i SENS)** może być ustawiony odpowiednio do potrzeb użytkownika tak, aby działał w momencie przebywania na danym obszarze.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- brak wpływu temperatury na detekcję

Schemat podłączenia:

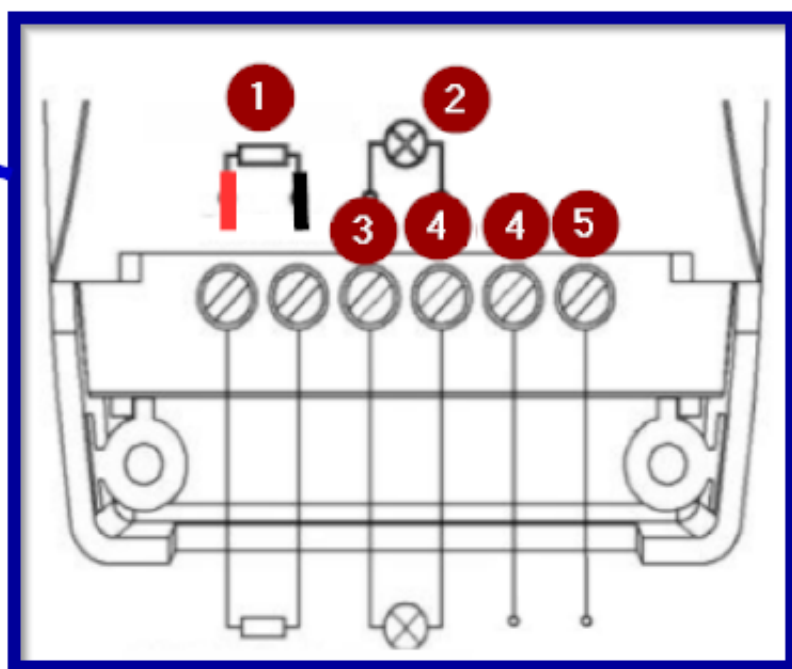

Legenda:

1. Podłączenie sondy zewnętrznej
2. Obciążenie
3. L' - Napięcie wyjściowe
4. N - Zacisk neutralny
5. L - Napięcie wejściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- moc promieniowania: <2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 1-8 m (promień)
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux

-
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
 - stopień ochrony: IP20
 - przewód łączący sondę z czujnikiem: ok. 80 cm
 - wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
 - temperatura: -20°C...+50°C
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - pobór mocy: 0,9W
 - wymiary czujnika: 28 x 96,2 x 51 mm
 - wymiary otworu montażowego: Ø7 mm
 - waga netto: 0,1 kg

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-246 - 1 szt;
- instrukcja.