

Link do produktu: <https://elekrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-or-no-or-cr-280-5-8ghz-1200w-ip20-p-6318.html>

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-280 5,8GHz 1200W IP20

Cena brutto	35,05 zł
Cena netto	28,50 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	30-09-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-280
Kod EAN	5908254847462
Producent	Orno

Opis produktu


Mikrofalowy czujnik ruchu Orno OR-CR-280 wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo. Następnie wykrywa w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED
- wbudowany czujnik zmierzchowy - wykrywa dzień i noc
- kąt detekcji 360° / 180° - pełne pole monitorowania w zasięgu sensora
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- stopień ochrony IP20 - do zastosowań wewnętrznych, do pomieszczeń suchych, nie narażonych na pył i wilgoć
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (±3 sek.), max. 12 min. (±1 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja zasięgu działania (SENS): ø2-16m

Schemat podłączenia:

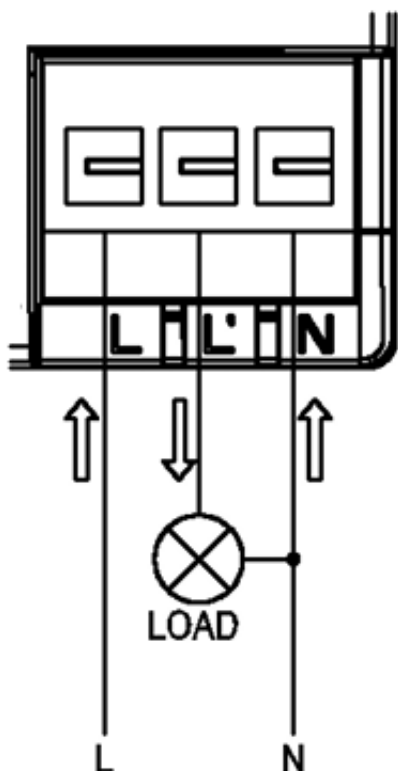

Legenda:

N - przewód neutralny


L - faza (napięcie wejściowe)

L' - napięcie wyjściowe

LOAD - obciążenie (1200W - zwykłe żarówki, 300W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- obciążenie: 1200W (zwykłe żarówki), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360° / 180°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- max. moc nadajnika: <0,2mW
- zasięg czujnika: Ø2-16m
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (±3 sek.), max. 12 min. (±1 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): Ø2-16m
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m (ściana), 2-8 m (sufit)
- temperatura pracy: -20°C...+50°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,9W (podczas pracy)
- waga netto: 0,04 kg

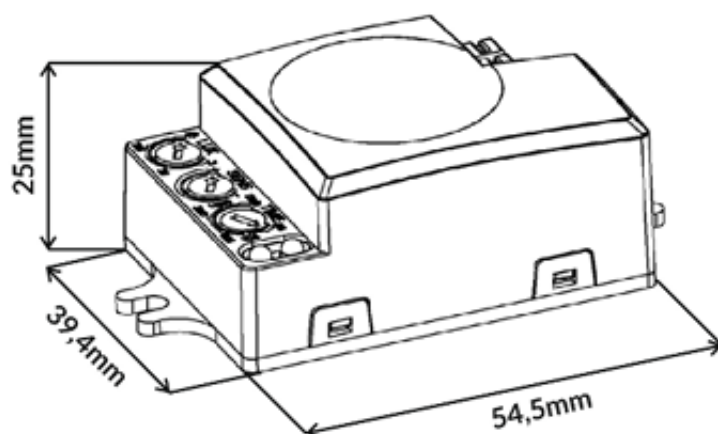

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-280 - 1 szt;
- instrukcja.