

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-pamiecia-i-blokada-r4-1240-kaseta-r3-kasu-c-szyld-dlugi-sp2503-c-p-2661.html>

ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ R4-12.40 + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD DŁUGI SP2503-C

Cena brutto	154,89 zł
Cena netto	125,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.40 + R3-KAS.U-C + SP2503-C
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.40 służy do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych/prawych oraz dwuskrzydłowych**, Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Przy zasilania prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi. Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada zapadki - przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwigni blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej. Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczep zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.

Funkcja pamięci - umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.


Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest **powłoką cynkową**. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.

Specyfikacja techniczna:

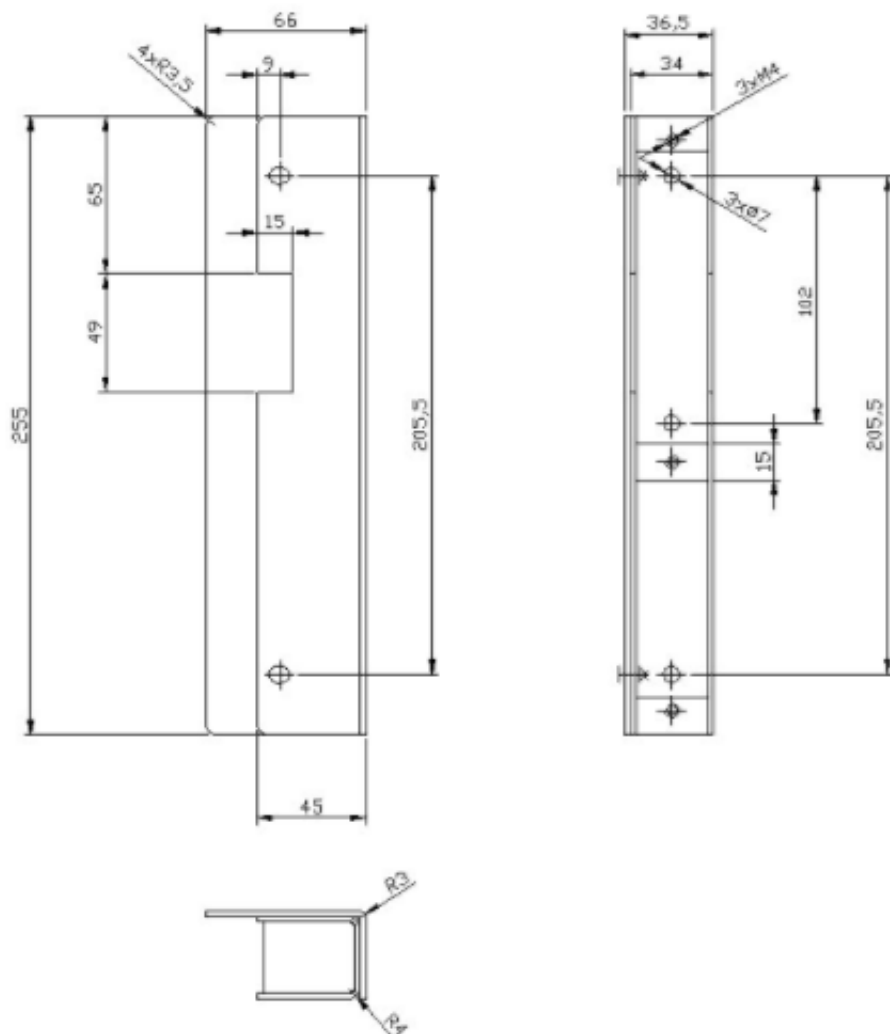


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

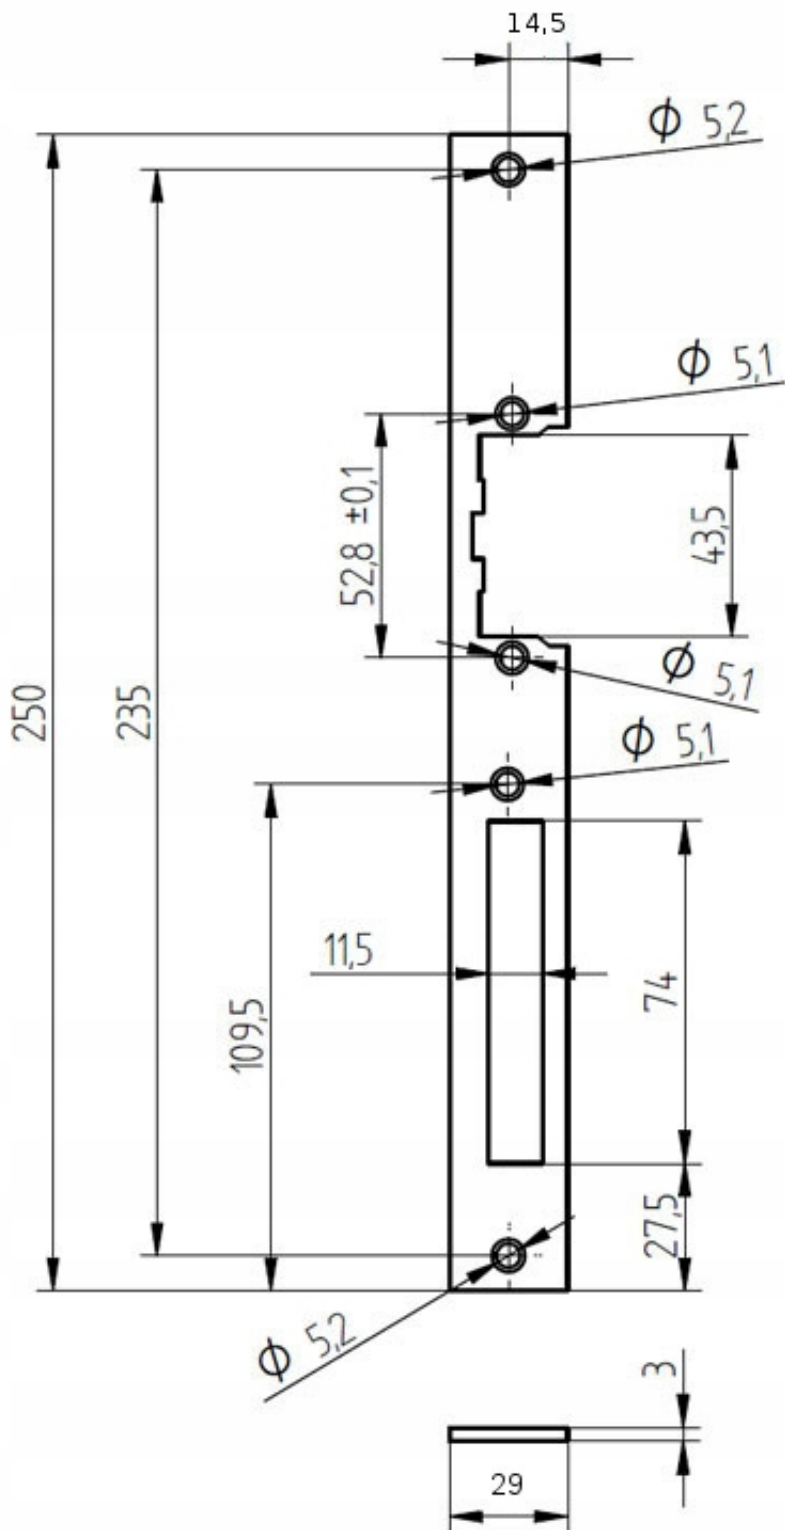

Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

-
- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.40 z pamięcią i blokadą - 1 szt.
 - kasetka uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
 - szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
 - wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.