Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:51

Link do produktu: https://elektrone.pl/podtynkowy-czujnik-ruchu-i-obecnosci-ultrasoniczny-orno-or-cr-297w-360st-2000w-ip65-p-6312.html



PODTYNKOWY CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI ULTRASONICZNY ORNO OR-CR-297/W 360st 2000W IP65

Cena brutto	**83,65 zł**
Cena netto	**68,01 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-CR-297/W**
Kod EAN	**5908254852190**
Producent	**Orno**


Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu i obecności, ultrasoniczny Orno OR-CR-297/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika mikrofalowej.** Wykrywa nawet drobne ruchy ciała takie, jak poruszanie ręką, obracanie głowy czy oddychanie osoby siedzącej.

Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s.** Zasięg detekcji ruchu i obecności wynosi **⌀6m.** Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Detektor posiada stopień ochrony **IP65**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, montowany **podtynkowo.**

Schemat podłączenia:

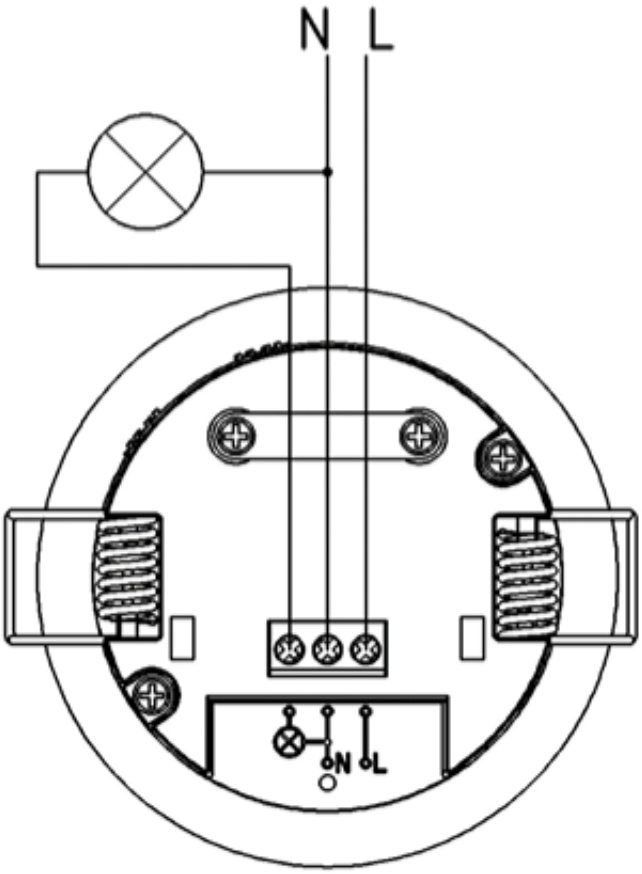


Legenda:

N - zacisk neutralny
L - faza (napięcie wejściowe)
Obciążenie (max. 2000W - zwykłe żarówki; 1000W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 1000W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: ø6m
- max. moc nadajnika: <10mW
- częstotliwość pracy: 24GHz
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (±3s), max. 12 min (±2min)
- montaż: podtynkowy
- wysokość instalacji: 2 - 4 m
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary urządzenia: ∅76 x 66 mm
- wymiary otworu montażowego (podtynkowego): ∅63 x 69 mm
- waga netto: 0,095kg

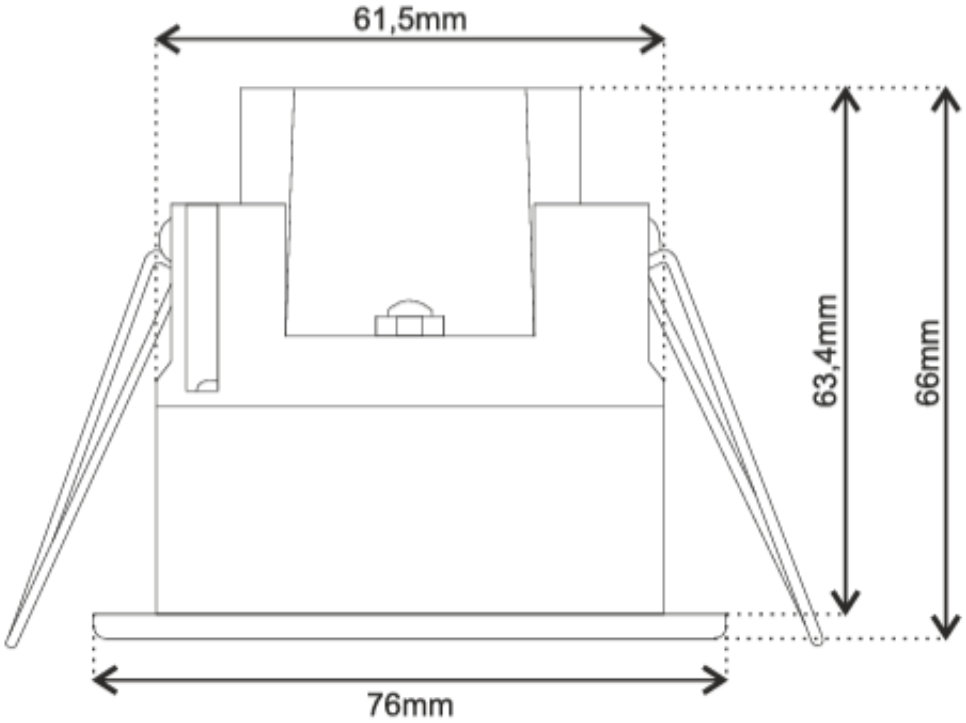

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-297/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.