

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przekaznik-2-kanalowy-tuya-smart-wi-fi-orno-or-sh-17101-podtynkowy-din-p-6162.html>

PRZEKAŹNIK 2-KANAŁOWY Tuya Smart Wi-Fi ORNO OR-SH-17101 PODTYNKOWY / DIN


Cena brutto	56,95 zł
Cena netto	46,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-SH-17101
Kod EAN	5908254845062
Producent	Orno

Opis produktu

Przełącznik dopuszkowy, 2-kanałowy Orno OR-SH-17101 umożliwia **lokalne oraz zdalne sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi w systemie SMART HOME**, pozwalając na ich integrację z aplikacją Tuya Smart i inteligentne zarządzanie.

Przeznaczony jest do montażu w **puszkach podtynkowych lub na szynie DIN**.

Schemat połączenia:

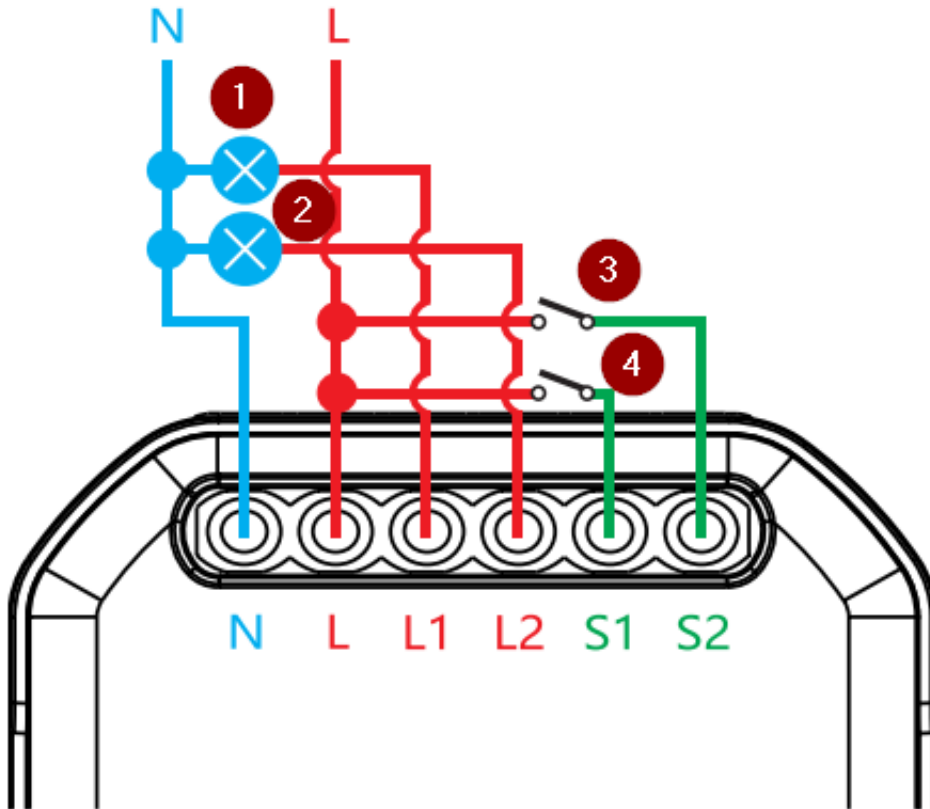

1. Źródło światła nr 1 (np. żarówka)
2. Źródło światła nr 2 (np. żarówka)
3. Włącznik światła nr 1
4. Włącznik światła nr 2

L - faza, zasilenie urządzenia

L1 - faza, wyjście nr 1

L2 - faza, wyjście nr 2

N - przewód neutralny

S1 - styk do podłączenia np. przycisku ściennego nr 1

S2 - styk do podłączenia np. przycisku ściennego nr 2

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- max. prąd załączania (cos ϕ = 0,6) dla LED: 575A
- max. moc: 2300W
- max. prąd: 10A
- liczba kanałów: 2
- liczba styków zwiernych: 2
- żywotność: 100000
- sterowanie lokalne: tak
- współpraca z WiFi (standard IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) / Bluetooth 3.0
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: podtynkowy / szyna DIN (szer. 3,1 modułu)
- temperatura pracy: -20°C...+70°C
- kolor: biały
- napięcie nominalne: 100-240V~, 50/60Hz
- pobór prądu: 1W (praca), $\leq 0.2W$ (czuwanie)
- wymiary: 48 x 55 x 19 mm
- waga netto: 0,045kg

W zestawie:

- przekaźnik Orno OR-SH-17101 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.