

Link do produktu: <https://elektrone.pl/system-powitalny-bezprzewodowy-virone-as-10-sygnalizacja-akustyczna-i-optyczna-p-5192.html>

SYSTEM POWITALNY BEZPRZEWODOWY Virone AS-10 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA I OPTYCZNA


Cena brutto	70,89 zł
Cena netto	57,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AS-10
Kod EAN	5908254826351
Producent	VIRONE

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu Virone AS-10 służy do powiadamiania o pojawieniu się gościa lub intruza w danym obszarze. Wykrywa zmiany temperatury w chronionym obszarze detekcji, a następnie bezprzewodowo przesyła impuls do odbiornika, co powoduje uruchomienie **sygnalizacji dźwiękowej (90 dB) i świetlnej (dioda LED)**. Do wyboru jest **36 melodii dzwonka**. Maksymalna odległość między nadajnikiem, a odbiornikiem to **100m** (w terenie otwartym).

Czujnik AS-10 może pełnić rolę systemu powitalnego zarówno w domu, jak i w obiektach usługowych. Oba elementy - odbiornik i nadajnik - **zasilane są bateryjne** (brak w zestawie).


Odbiornik:

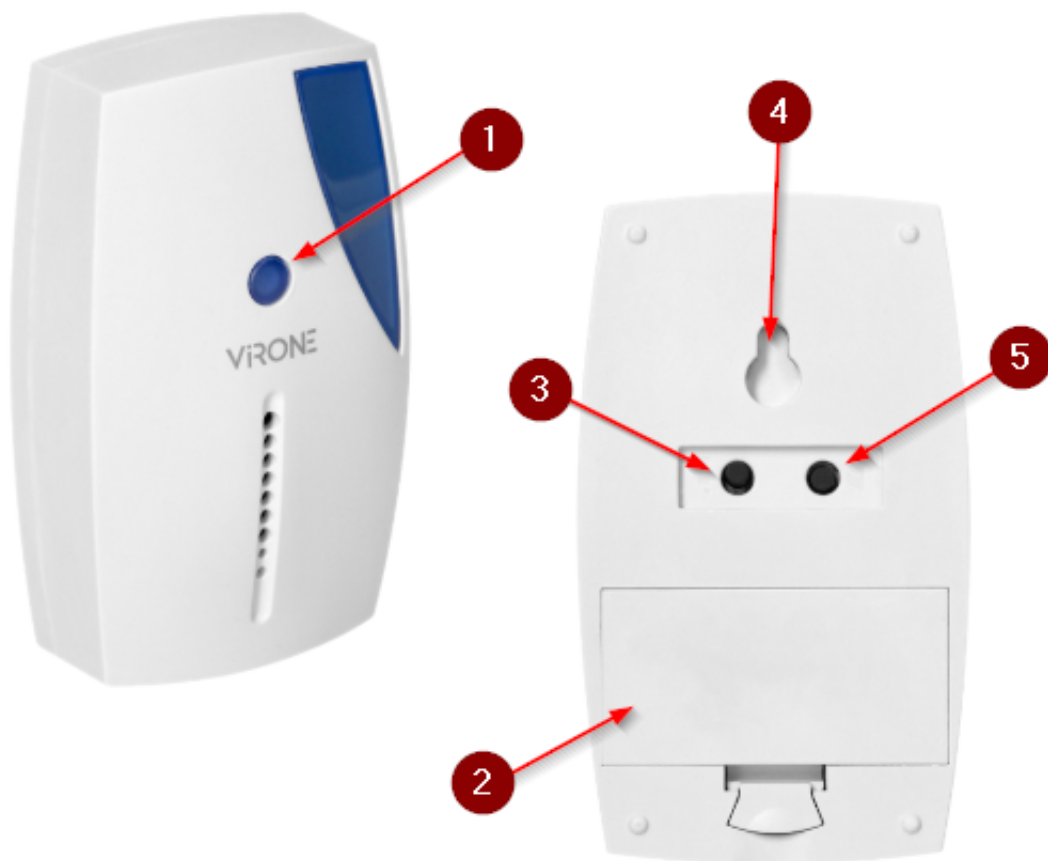

Legenda:

1. Dioda LED
2. Kieszka na baterie 2xAAA (brak w zestawie)
3. Przycisk ustawienia głośności
4. Uchwyt do zawieszenia
5. Przycisk wyboru melodii dzwonka

Nadajnik:

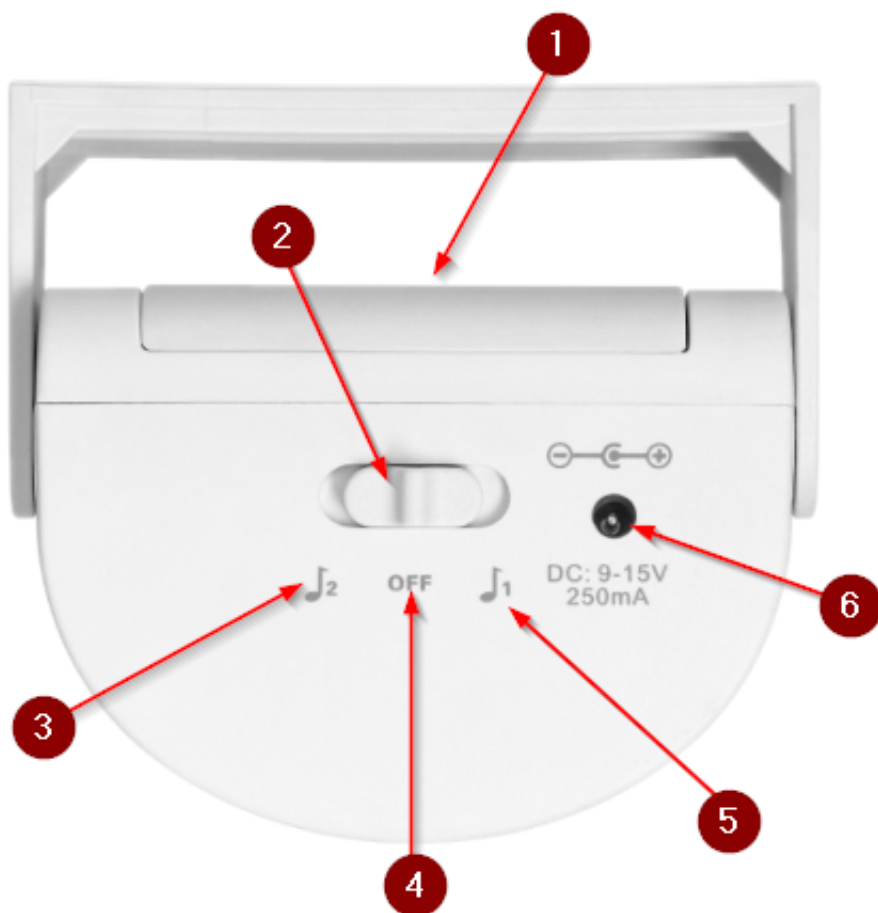

Legenda:

1. Kieszon na baterie 3x AAA (brak w zestawie)
2. Przełączanie trybu pracy czujnika
3. Tryb 2 - system powitalny
4. OFF - wyłączenie czujnika
5. Tryb 1 - mini alarm - dźwięk alarmowy bezpośrednio z czujnika z pominięciem odbiornika
6. Gniazdo podłączenia zasilacza (brak w zestawie)

Obsługa urządzenia:

1. **Funkcja mini alarmu/ostrzeżenia (J1) - 80dB** - naciśnij przycisk wyboru melodii, odbiornik jest w trybie gotowości. Umieść baterie w nadajniku lub podłącz zasilacz (brak w zestawie). Ustaw przełącznik w odbiorniku na pozycję J1. W momencie pojawienia się ruchu w polu detekcji odbiornik odtworzy wybraną melodię.
2. **Funkcja powitalna (J2) - 90dB** - ustaw przełącznik w odbiorniku na pozycję J2. W momencie pojawienia się ruchu w polu detekcji urządzenie będzie emitować sygnał alarmowy przez 5 sekund.

Specyfikacja techniczna:

- zasięg: 3-7 m (w terenie otwartym)
- poziom głośności: 90 dB (alarm), 80 dB (melodie)
- max. moc nadajnika: <10 mW
- rodzaj transmisji: bezprzewodowa
- częstotliwość: 433 MHz

-
- ilość dźwięków dzwonka: 36
 - kąt widzenia: 110°
 - sygnalizacja optyczna - dioda LED
 - stopień ochrony: IP20
 - kolor: biało-niebieski
 - możliwość rozbudowy: nie
 - zasilanie odbiornika: 2x 1,5V AAA (brak w zestawie)
 - zasilanie czujnika: 3x 1,5V AAA (brak w zestawie) lub opcjonalnie zasilacz 15V DC (250mA, brak w zestawie)
 - pobór prądu: $\leq 120\text{mA}$ (praca), $\leq 0,8\text{mA}$ (spoczynek)
 - wymiary odbiornika: 95 x 55 x 23 mm
 - wymiary czujnika: 82 x 57 x 55 mm
 - waga netto: 0,054 kg (odbiornik), 0,08kg (nadajnik)

W zestawie:

- zestaw powitalny Virone AS-10 (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.