Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:49

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-4-rodz-gayd-multi4-orno-or-vid-ma-1082b-8-lcd-fullhd-rfid-2-zyly-p-6184.html




ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 4-RODZ GAYD MULTI4 ORNO OR-VID-MA-1082/B 8" LCD FULLHD RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	**3 155,49 zł**
Cena netto	**2 565,44 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**26-02-2027**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-VID-MA-1082/B**
Kod EAN	**5908254845925**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy GAYD MULTI4 Orno OR-VID-MA-1082/B przeznaczony jest do domów **4-rodzinnych**.


Posiada **4 dotykowe monitory z ekranem 8" LCD,** który umożliwia obsługę **furtki i bramy wjazdowej.** Posiadają one także funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** oraz **automatyczną sekretarkę**.

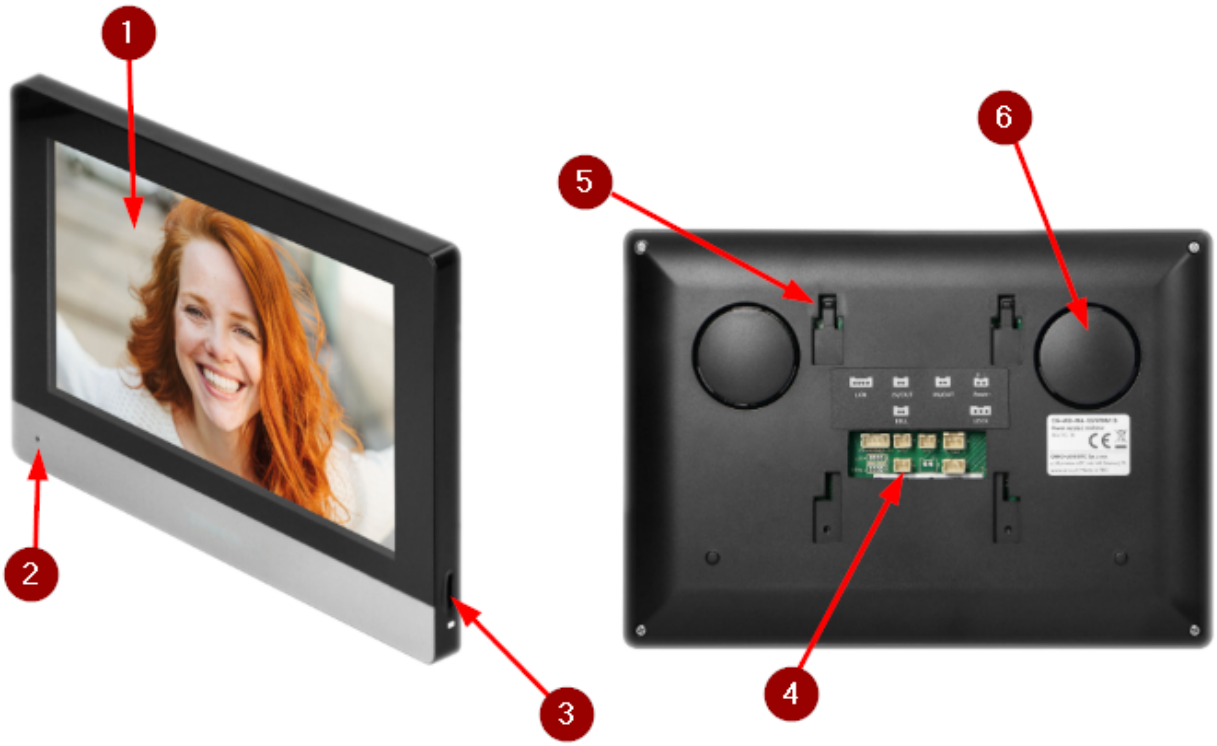

Legenda:

1. Ekran 8" LCD
2. Mikrofon
3. Slot na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
4. Gniazda przyłączeniowe
5. Miejsce na wspornik montażowy
6. Głośnik

Panel zewnętrzny zapewnia możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwację na żywo dzięki **kamerze Full HD. Podświetlenie nocne IR LED** zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku, a **czytnik RFID** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID.

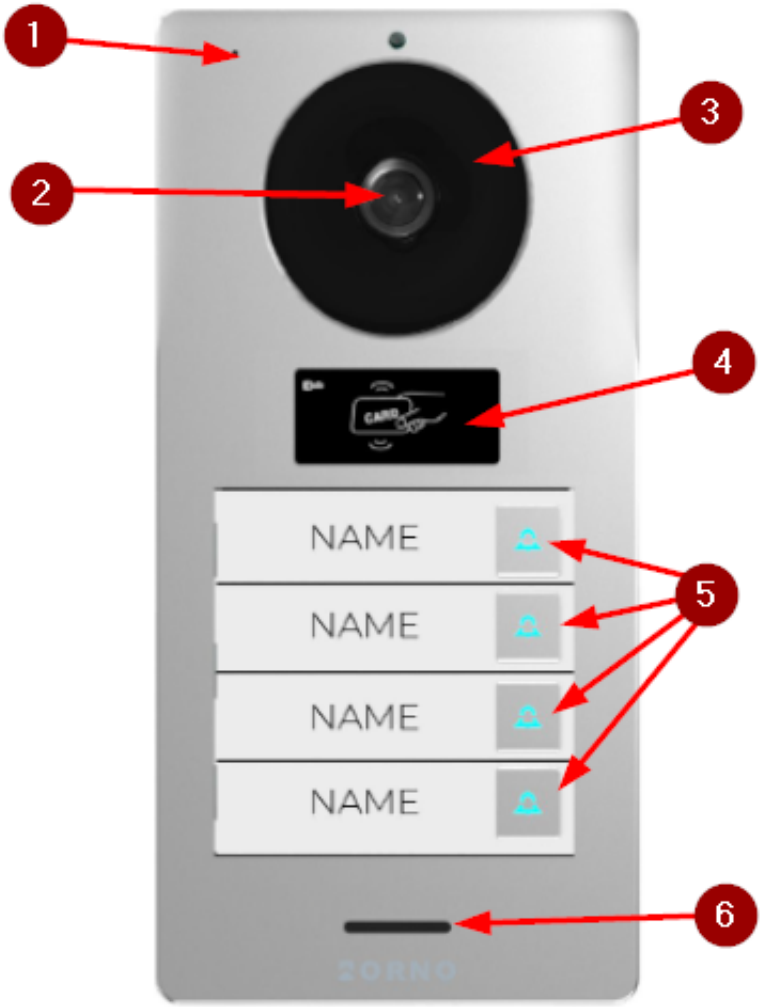

Legenda:

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery Full HD
3. Podświetlenie nocne IR LED
4. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
5. Przycisk wywołania
6. Głośnik


Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Zestaw można rozbudować do 6 monitorów (zyskując wtedy funkcję interkomu), 2 kamer IP i 2 paneli zewnętrznych.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- możliwość sterowania 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- możliwość personalizacji dźwięków dzwonka z plików MP3
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu
- 4 kolorowe, dotykowe monitory LCD 8"
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru oraz możliwość ustawienia własnego dźwięku zapisanego na karcie microSD
- panel zewnętrzny z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- możliwość rejestracji zdjęć, nagrywania dźwięków i filmów na kartę microSD oraz możliwość odtwarzania ich na monitorze lub w aplikacji Tuya
- sterowanie zdalne przy użyciu aplikacji na telefon (Tuya Smart)
- instalacja 2-żyłowa
- możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer IP oraz 6 monitorów
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia:

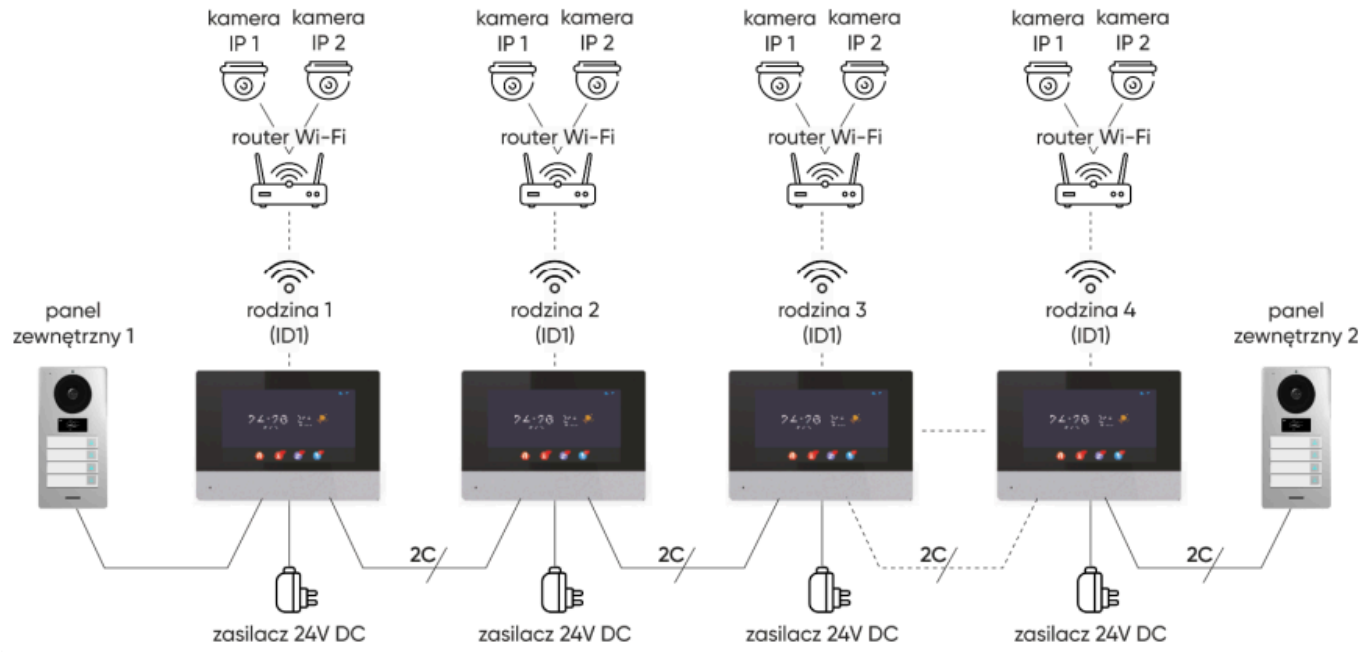

Specyfikacja techniczna:

- typ: 4-rodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- liczba przewodów: 2+2
- komunikacja ze smartfonem: tak, aplikacja Tuya Smart
- system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej: 2 400-2 483,5 MHz (802.11b/g/n)
- standard WiFi: 802.11 b/g/n
- zasilanie sieciowe: 24V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6 w systemie

- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie

Panel zewnętrzny:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 4
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,37kg

Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 8"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C

- kolor: czarno-srebrny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <6W (praca)
- wymiary: 215 x 153 x 21 mm
- waga netto: 0,455kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1082KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MA-1079PMV/B - 4 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC/1A - 4 szt;
- wspornik montażowy - 4 szt;
- skrócona instrukcja.