

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-ceres-full-hd-or-vid-me-1056fhdb-8-lcd-p-6094.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY CERES FULL HD OR-VID-ME-1056FHD/B 8" LCD

Cena brutto	733,95 zł
Cena netto	596,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-ME-1056FHD/B
Kod EAN	5908254843501
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy CERES Orno OR-VID-ME-1056FHD/B to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**, idealny do samodzielnego montażu. Składa się z **bezsłuchawkowego, dotykowego monitora LCD 8"** z **automatyczną sekretarką** - do montażu na ścianie, a także z **wodoodpornego panelu bramowego** z kamerą o jakości obrazu **2MPX i szyfratorem**, przeznaczonego do **montażu natynkowego**.

Dzięki temu zestawowi możemy sterować **bramą automatyczną**.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kolorowy duży monitor z ekranem dotykowym 8" LCD
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i nasycenia koloru obrazu, głośności rozmowy)
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- zewnętrzna kasetka z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- możliwość rejestracji zdjęć, nagrywania dźwięków i filmów na kartę microSD oraz możliwość odtwarzania ich na monitorze
- szyfrator z podświetlanymi klawiszami
- karuzela tła/ekranu
- oświetlenie diodami pracującymi w podczerwieni umożliwia widzenie w nocy
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor, brak w zestawie)
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- możliwość sterowania bramą
- instalacja 4-żyłowa
- możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer CCTV oraz 4 monitorów
- elektrozaczep (12V DC max. 350mA) nie wymaga dodatkowego zasilania


Przykładowy schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, (wielo)przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 4 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie
- napięcie zasilania: 12V DC / 1,5A (zasilacz w zestawie)

Panel zewnętrzny:

- kamera 1/2,7" CMOS
- kąt widzenia kamery: 112° (poziom), 54° (pion)
- rozdzielczość: 1920 x 1080, 1080P FullHD
- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- miejsce na nazwisko
- szyfrator z podświetlanymi klawiszami
- czujnik ruchu: tak
- klawiatura numeryczna - umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu
- oświetlenie podczerwieni - widzenie nocne do 1 m (6 diod IR)
- montaż natynkowy
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20 st. C ...+60 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 50 x 150 x 26 mm
- waga netto: 0,22 kg

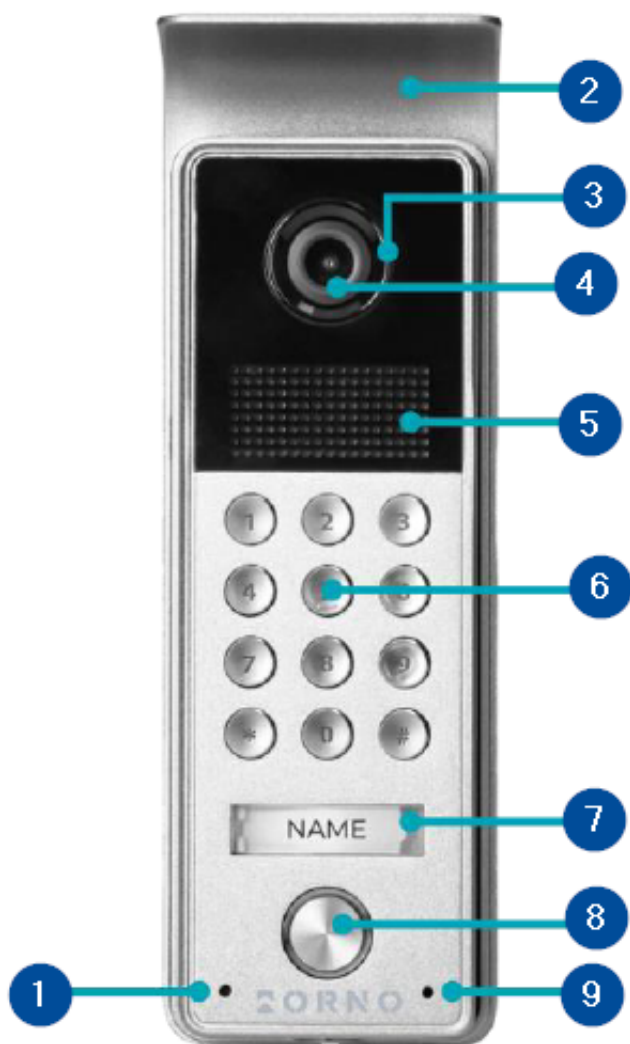

Legenda:

1. Dioda sygnalizacyjna
2. Daszek ochronny
3. Doświetlenie nocne (6 diod IR)
4. Obiektyw kamery
5. Głośnik
6. Klawiatura numeryczna z podświetleniem
7. Miejsce na nazwisko
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon

Monitor:

- kolorowy monitor bezsłuchawkowy głośnomówiący
- ekran dotykowy 8" LCD
- rozdzielczość: 1024 x 600 x3RGB
- standard: PAL/NTSC
- interkom: tak, po zastosowaniu drugiego monitora (brak w zestawie)
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepem i bramą, automatyczna sekretarka, regulacja parametrów monitora i głośności, tryb wyciszenia, karuzela ekranu

- ilość dźwięków dzwonka: 6
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 60 sek.
- rozróżnianie sygnału wywołania
- czytnik kart micro SD (max. 128Gb, brak w zestawie)
- sterowanie elektrozaczepem: 12VDC, max. 350mA, zasilany z monitora
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarno-srebrny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20 st. C ...+60 st. C
- zasilanie: 12V DC, 1.5A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <2,5W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 214 x 153 x 27 mm
- waga netto: 0,45 kg



Legenda:

1. Ekran dotykowy 8" LCD
2. Mikrofon

-
3. Otwory na wspornik montażowy
 4. Gniazda przyłączeniowe
 5. Gniazda zasilania
 6. Głośnik
 7. Slot na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)

W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-ME-1056FHDKV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-ME-1056FHDPMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V / 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-12 lub OR-PSU-1642 - dostępny osobno.