

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-midu-virone-vdp-75w-10-lcd-rfid-dodatkowy-monitor-din-p-7332.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY MIDU VIRONE VDP-75/W 10" LCD RFID DODATKOWY MONITOR DIN

Cena brutto	1 241,40 zł
Cena netto	1 009,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VDP-75/W+VDP-75PMV/W/DIN
Kod EAN	5906692736782
Producent	VIRONE

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy MIDU Virone VDP-75/W umożliwia sterowanie furtką oraz bramą bezpośrednio z **10-calowego monitora** z dotykowymi przyciskami.

Panel zewnętrzny wyposażono w **kamerę o kącie widzenia 100° (poziom) / 65° (pion)** oraz **czytnik RFID Unique 125kHz**. **Podświetlenie IR** zapewnia wygodną pracę po zmroku oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Zestaw przeznaczony jest do **połączenia 4-żyłowego**. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowy 1 monitor, 1 panel zewnętrzny i 2 kamery CCTV.


Najważniejsze cechy monitora:

- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
 - głośnomówiący – system wolne ręce
 - 8 melodii dzwonka do wyboru
 - regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia dzwonka
 - sterowanie elektrozaczepem i bramą
 - regulacja parametrów monitora oraz głośności (w tym tryb wyciszenia)
 - interkom (wymagany kolejny monitor, brak w zestawie)
 - funkcja ramki cyfrowej i automatycznej sekretarki
-
- czytnik kart SD (brak w zestawie)
-
- montaż natynkowy

Najważniejsze cechy panelu zewnętrznego:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 100° (w poziomie) oraz 65° (w pionie)
- wbudowany promiennik podczerwieni (6 diod IR) - praca również po zmroku
- czytnik RFID Unique 125 kHz z obsługą do 500 użytkowników
- obudowa z solidnego aluminium
- montaż natynkowy

Przykładowy schemat połączenia zestawu:

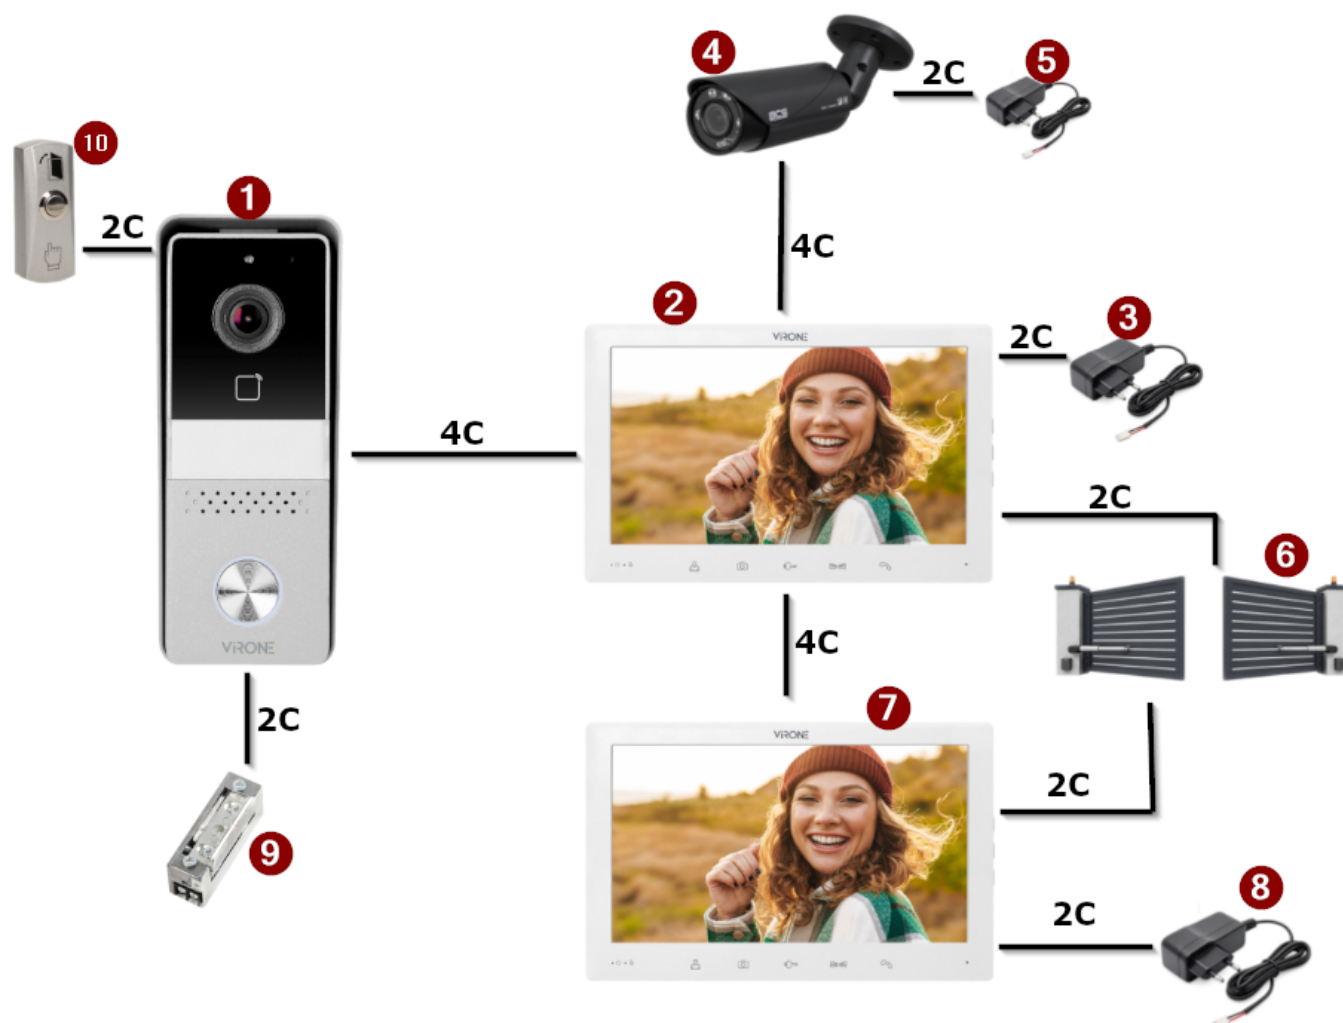

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor nr 1
3. Zasilacz do monitora nr 1
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
6. Automat sterowania bramą (12VDC, max. 1A, brak w zestawie)
7. Monitor nr 2
8. Zasilacz do monitora nr 2
9. Elektrozacze (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie; elektrozacze, który pobiera do 350mA podłącza się do zacisku LOCK1 w kasie zewnętrznej lub zacisku LOCK1 w monitorze. Jeśli elektrozacze pobiera więcej niż 350mA należy zastosować dodatkowy zasilacz i podłączyć go do zacisków przekaźnika LOCK2 w kasie zewnętrznej).
10. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - 2 żyły
4C - 4 żyły

Specyfikacja techniczna:

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy (monitor - panel zewnętrzny i podłączone urządzenia), bezprzewodowy (monitor - router WiFi)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5MHz (802.11b/g/n)

-
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
 - zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (11.0 lub nowszy)
 - zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 3,6W

Monitor:

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL / NTSC
- ilość melodii: 8
- regulacja głośności: tak (w tym tryb wyciszenia)
- czas rozmowy: 120 s
- czas monitoringu: 60 s
- kontrola dostępu – sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC max. 350 mA – zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu – sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 12V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: 3W (czuwanie), 9W (praca)
- wymiary: 256 × 165 × 22 mm
- waga netto: 0,572 kg

Panel zewnętrzny

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 2MP, 1920x1080, 1080p
- kąt widzenia: 65° (pion) / 100° (poziom)
- doświetlanie nocne: diody IR
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: max. 2m
- kontrola dostępu – czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe 119-128,6kHz (max. 500 użytkowników)
- stopień ochrony: IPX5
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 12V DC z monitora
- pobór prądu: 4W (czuwanie), 10W (praca)
- wymiary: 62 × 149 × 41 mm
- waga netto: 0,27 kg

Zasilacz na szynę DIN:

- sprawność: 88%
- wyjście zasilania: 4,5A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 54W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 105-160%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -30 st. C ... +70 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC / 120÷370VDC
- wymiary: 52,5 x 90 x 54,5 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-75KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 7 szt. (5 użytkownika, 2 serwisowe);
- monitor LCD Virone VDP-75PMV/W - 2 szt;
- zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-60-12 - 1 szt;
- uchwyt montażowy (do monitora) - 2 szt;

-
- akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepów, zalecane o poborze prądu maksymalnie 350mA, napięcie 12VDC.