

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-ammo-or-vid-su-1058w-p-2497.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO AMMO OR-VID-SU-1058/W

Cena brutto	405,15 zł
Cena netto	329,39 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-SU-1058/W
Kod EAN	5900378651031
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-SU-1058/W

to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach
jednorodzinnych,

idealny do samodzielnego montażu. Składa się z płaskiego,
bezsłuchawkowego monitora LCD 4.3"

z możliwością regulacji parametrów - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą o wysokiej jakości obrazu
i przeznaczony do
montażu natynkowego.

Atutem panelu jest także


wbudowany czujnik zmierzchowy i oświetlenie podczerwieni

umożliwiające widzenie w nocy.

Dzięki temu zestawowi możemy sterować

bramą automatyczną.

Przykładowy schemat podłączenia:

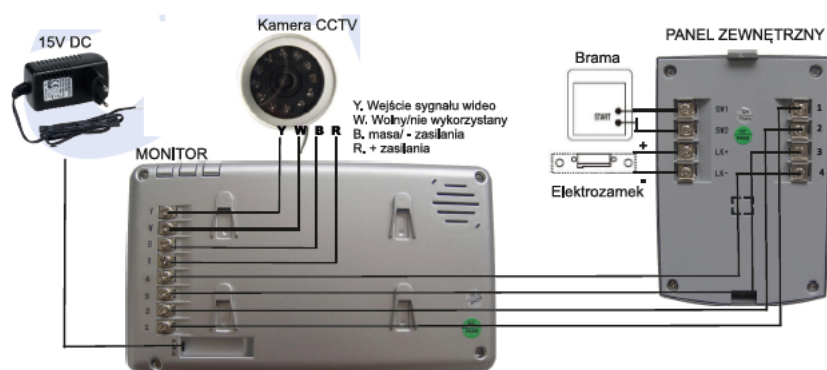

Specyfikacja techniczna:

- typ: przewodowy, jednorodzinny
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie

-
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak

Panel zewnętrzny:

- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
- kąt widzenia kamery: 33 st. (pion), 48 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- wbudowany czujnik zmierzchowy sterujący podświetleniem nazwiska
- oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy (6 diod IR)
- czułość kamery: 3 lux
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 15V (z monitora)
- wymiary: 95 x 133 x 50 mm
- waga: 0,271 kg

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlawkowy, głośnomówiący LCD 4,3"
- wyświetlacz: 4,3" TFT-LCD
- rozdzielczość: 480 x 272
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności, koloru i barwy obrazu)
- czas rozmowy: 60 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- 10 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- kolor: biały
- zasilanie: 15V DC, 0.8A
- pobór mocy: <2W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 166 x 95 x 21 mm
- waga: 0,176 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-SU-1058KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-SU-1058MV/W - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15V DC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.