

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-appos-or-vid-wi-1068b-rfid-wifi-app-2-monitory-p-3115.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO APPOS OR-VID-WI-1068/B RFID WIFI APP 2 MONITORY

Cena brutto	2 195,90 zł
Cena netto	1 785,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-WI-1068/B 2xMON
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-WI-1068/B

to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach
jednorodzinnych.

Składa się z


2 głośnomówiących, bezszawkowych i dotykowych monitorów LCD 7"

- do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą szerokokątną o wysokiej jakości obrazu i przeznaczonego do
montażu natynkowego.

Monitory zostały wyposażone w WiFi, a dzięki

darmowej aplikacji SaFamily

użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.

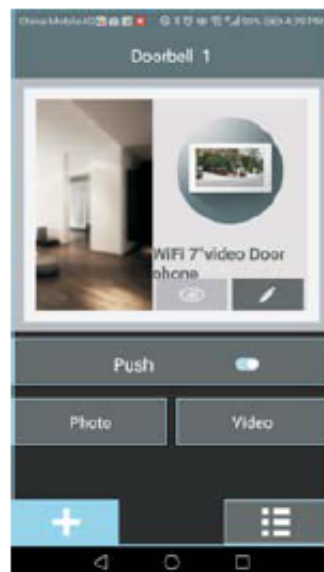

Wbudowany czytnik RFID 125kHz

umożliwia dostęp do lokalu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych.

System posiada także

funkcję pamięci

tzn, że

po naciśnięciu przycisku wywołania

przez osobę odwiedzającą urządzenie automatycznie

wykona zdjęcie lub zarejestruje film.

Pliki będą zapisywane na karcie Micro SD TF (brak w zestawie).

Zestaw wyposażono również w funkcję

sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu.

Można go rozbudować o dodatkową jednostkę zewnętrzną


(OR-VID-WI-1068KV)

- dostępną osobno.

Cechy produktu:

- dotykowy wyświetlacz LCD 7"
- prowadzenie rozmowy z osoby przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- możliwość sterowania bramą
- oświetlenie diodami IR - widzenie nocne
- czytnik kart MicroSD:
 - karta na dzwonki: max. 32Gb (brak w zestawie),
 - karta na zdjęcia i nagrania max 128Gb (brak w zestawie)
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- funkcja interkomu
- darmowa aplikacja mobilna SaFamily (Android/iOS)
- instalacja 2-żyłowa

Schemat podłączenia:

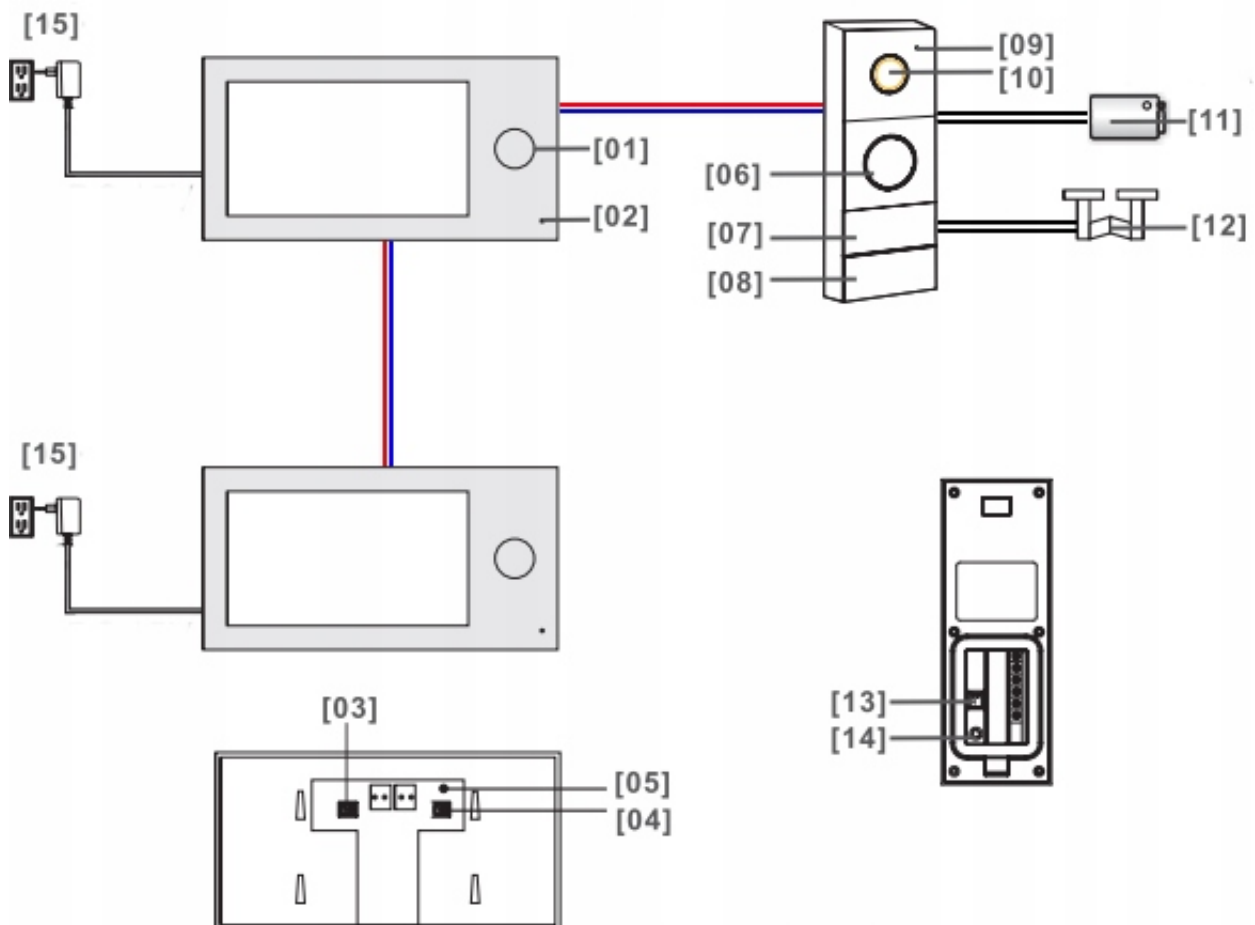

Legenda:

1. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia

2. Mikrofon
3. Kieszka na kartę TF (do przechowywania zdjęć i filmów)
4. Kieszka na kartę TF (rozbudowa listy dzwonek)
5. Przycisk reset
6. Głośnik
7. Czytnik kart i breloków
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon
10. Obiektyw kamery
11. Elektrozacze [12VDC, max. 500 mA] (brak w zestawie)
12. Sterowanie napędem bramy
13. Regulacja czasu zwolnienia elektrozacze / adres panelu zewnętrznego
14. Przycisk logowania karty głównej
15. Zasilacz wtyczkowy

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy / WiFi-APP
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2 (EZ)
- zasilanie elektrozacze: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie


Panel zewnętrzny:

- kamera: 1/4" CMOS
- kąt widzenia: 115 st. (poziomy), 60 st. (pion)
- szyfrator: nie
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- oświetlenie nocne: IR
- zasięg widzenia w nocy: 0,5-1 m
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%
- zasilanie: z monitora
- pobór prądu: 200-250 mA
- wymiary: 47 x 133 x 26 mm

Monitor:

- ekran głośnomówiący, dotykowy
- wyświetlacz: 7" LCD
- rozdzielczość: 1024 x 600
- system wideo: PAL/NTSC
- pamięć: tak
- częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz
- standard: 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
- moc wyjściowa: <13dBm @11n, <18dBm @11b, <18dBm @11g
- czytnik kart MicroSD:
 - karta na dzwoneki: max. 32Gb (brak w zestawie),
 - karta na zdjęcia i nagrania max 128Gb (brak w zestawie)
- typ kart: Micro SD TF
- typ obrazów: JPEG
- typ plików audio: .AVI
- funkcja interkomu: tak
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%
- zasilanie: 15V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: 500 mA (+/- 200 mA)
- wymiary: 230 x 120 x 25 mm

Przykład podłączenia drugiego monitora i drugiej stacji bramowej:

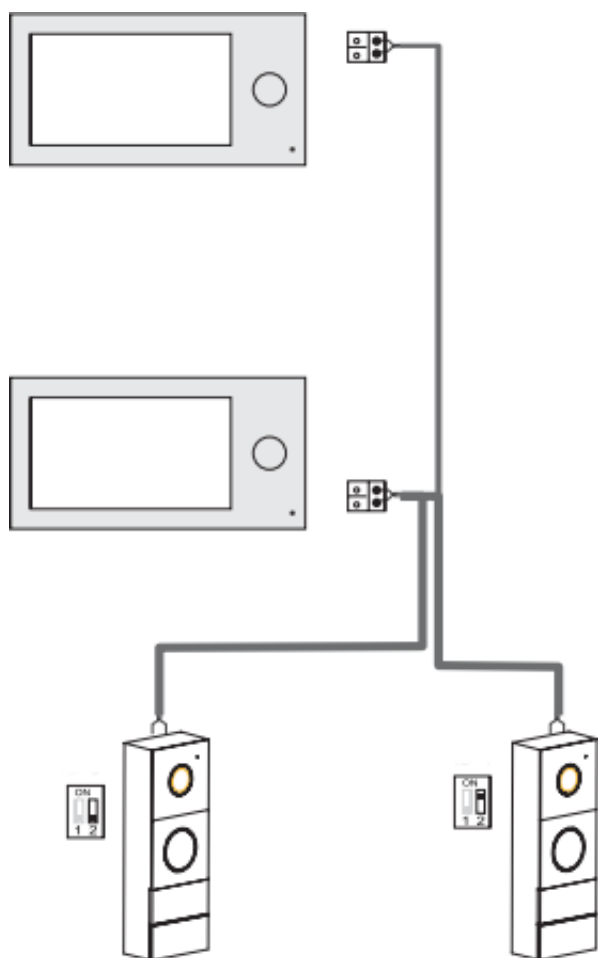

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-WI-1068KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-WI-1068PMV/B - 2 szt;
- zasilacz 15VDC / 1A (do monitora) - 2 szt;
- pastylki zbliżeniowe 125kHz - 6 szt (2 główne, 4 użytkowników).
- instrukcja skrócona.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepek, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.