

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-naos-rfid-or-vid-sh-1074-43-lcd-2-zyly-2-monitory-p-3650.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO NAOS RFID OR-VID-SH-1074 4.3" LCD 2-żyły 2 MONITORY

Cena brutto	<b>1 076,42 zł</b>
Cena netto	<b>875,14 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-SH-1074x2MON</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO NAOS RFID OR-VID-SH-1074

przeznaczony jest do użytku w domach  
jednorodzinnych.

Posiada

monitor bezsluchawkowy LCD 4.3"

z panelem dotykowym i podświetlanymi przyciskami. Panel zewnętrzny wyposażono natomiast w

czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID, czujnik zmierzchu

oraz miejsce na nazwisko.

Urządzenie umożliwia

sterowanie bramą automatyczną

oraz

funkcję interkomu.

Panel przeznaczony jest do

montażu natynkowego,


a monitor zamontujemy

na ścianie.

Cechy produktu:

- wyświetlacz LCD 4.3" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125 kHz
- 10 dźwięków dzwonka do wyboru
- czujnik zmierzchu w panelu zewn.
- funkcja interkomu
- możliwość prowadzenia rozmowy z osobą przy wejściu i równoczesnej obserwacji na ekranie monitora
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- możliwość sterowania bramą
- instalacja 2-żyłowa

Przykładowy schemat podłączenia:

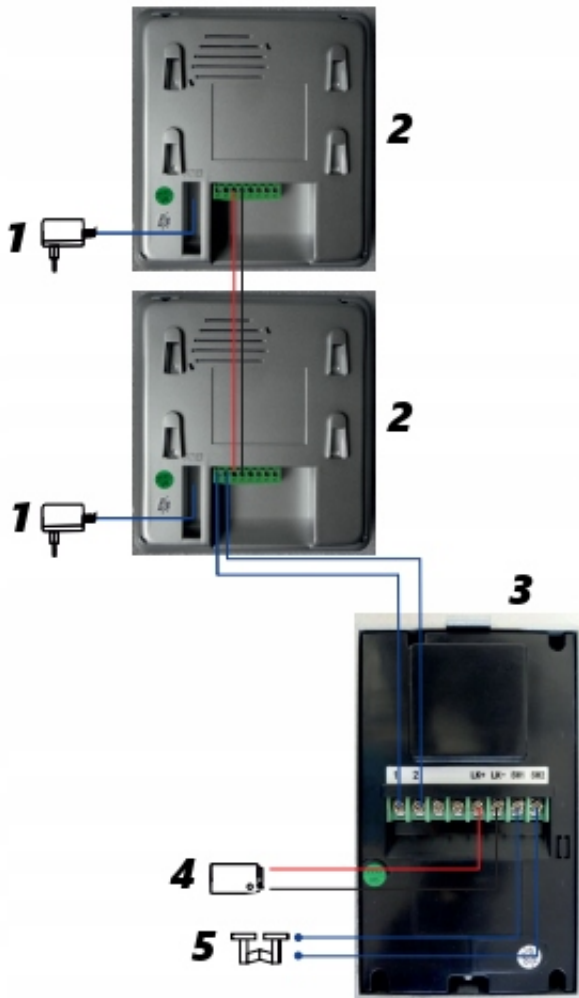

#### Legenda:

1. zasilacz
2. monitor
3. panel zewnętrzny
4. elektrozaczep (12VDC, max. 500mA; brak w zestawie)
5. sterowanie bramą

#### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2 (EZ)
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

#### Panel zewnętrzny:

- typ kamery: 1/4" CMOS, tradycyjny obiektyw
- rozdzielczość kamery: 733 x 493
- kąt widzenia: 47 st. (poziom), 33 st. (pion)
- oświetlenie nocne: podczerwień
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych 125kHz
- miejsce na nazwisko
- czujnik zmierzchu
- kolor: srebrny
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 145 x 87 x 37 mm; 150 x 93 x 45 mm (z daszkiem ochronnym)
- waga: 282,5 g



**Legenda:**

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Miejsce na nazwisko / Czytnik RFID
4. Przycisk wywołania
5. Głośnik
6. Zaciski i przyłączenia
7. Przycisk resetowania kart i breloków zbliżeniowych RFID
8. Czujnik zmierzchu

**Monitor:**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- ekran 4.3" LCD
- rozdzielczość kamery: 480 x 272 px
- ilość dźwięków dzwonka: 10
- dotykowy panel monitora i podświetlane przyciski
- funkcja interkomu
- możliwość sterowania bramą
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- kolor: czarny
- zasilanie: 15V DC
- pobór prądu: <8W (praca), <2,5W (czuwanie)
- wymiary: 130 x 120 x 21,4 mm; 130 x 120 x 24.5 mm (z ramką montażową)
- waga: 195,8g



**Legenda:**

1. Mikrofon
2. Otwórz drzwi/furtkę
3. Ustawienia
4. Zakończ rozmowę / Monitoruj / Przycisk nawigacji "-"
5. Odbierz / Przycisk nawigacji "+"
6. Sterowanie bramą automatyczną
7. Wyświetlacz 4,3" LCD
8. Głośnik
9. Gniazdo zasilania
10. Zaciski i przyłączenia

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-SH-1074KV - 1 szt;
- daszek ochronny do panelu - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 6 szt (4 użytkowe, 2 funkcyjne);
- monitor ORNO OR-VID-SH-1074MV - 2 szt;
- zasilacz 15V DC (do monitora) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić jeden zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-60-15 - dostępny osobno.

---

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.