

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-naos-rfid-or-vid-sh-1074-43-lcd-2-zyly-p-3118.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO NAOS RFID OR-VID-SH-1074 4.3" LCD 2-żyły

Cena brutto	596,42 zł
Cena netto	484,89 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-SH-1074
Kod EAN	5908254807718
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO NAOS RFID OR-VID-SH-1074

przeznaczony jest do użytku w domach
jednorodzinnych.

Posiada

monitor bezsluchawkowy LCD 4.3"

z panelem dotykowym i podświetlanymi przyciskami. Panel zewnętrzny wyposażono natomiast w
czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID, czujnik zmierzchu

oraz miejsce na nazwisko.

Urządzenie umożliwia

sterowanie bramą automatyczną

oraz

funkcję interkomu

(po zastosowaniu dodatkowego monitora).

Panel przeznaczony jest do

montażu natynkowego,


a monitor zamontujemy

na ścianie.

Cechy produktu:

- wyświetlacz LCD 4.3" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125 kHz
- 10 dźwięków dzwonka do wyboru
- czujnik zmierzchu w panelu zewn.
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora, brak w zestawie)
- możliwość prowadzenia rozmowy z osobą przy wejściu i równoczesnej obserwacji na ekranie monitora
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- możliwość sterowania bramą
- instalacja 2-żyłowa

Przykładowy schemat podłączenia:

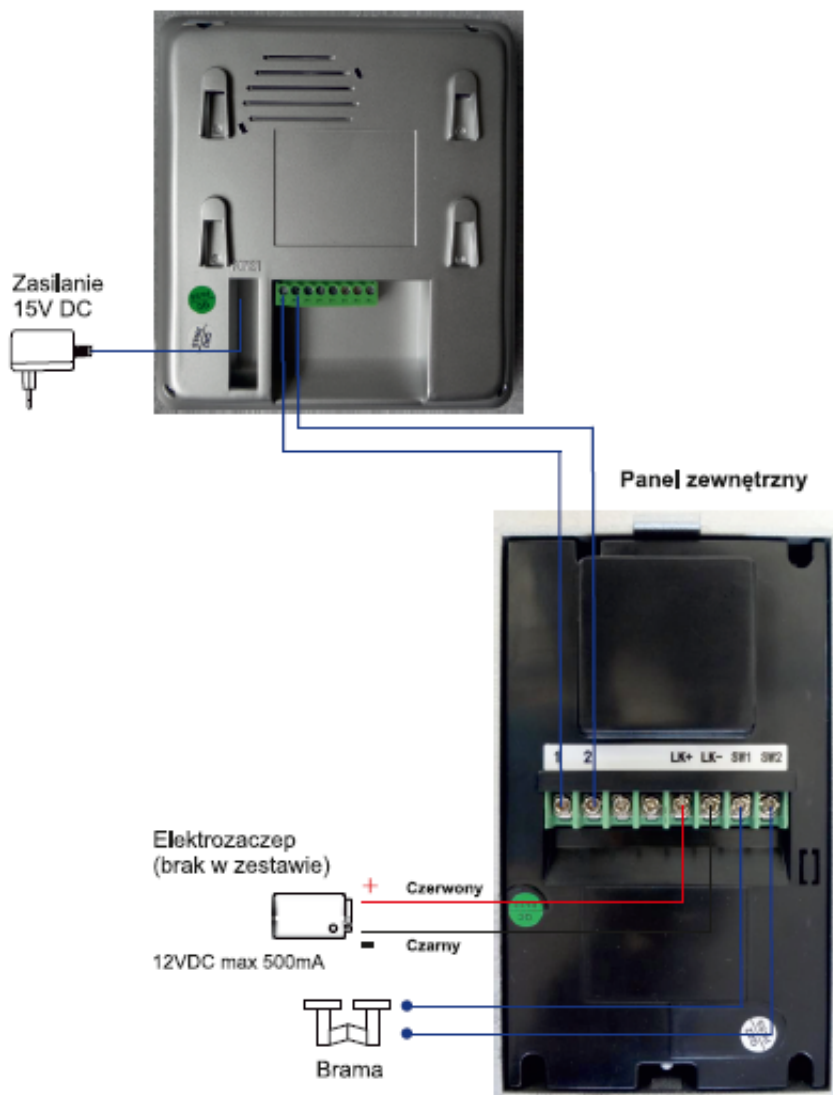

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2 (EZ)
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- typ kamery: 1/4" CMOS, tradycyjny obiektyw
- rozdzielczość kamery: 733 x 493
- kąt widzenia: 47 st. (poziom), 33 st. (pion)
- oświetlenie nocne: podczerwień
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych 125kHz
- miejsce na nazwisko
- czujnik zmierzchu
- kolor: srebrny
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C

- zasilanie: z monitora
- wymiary: 145 x 87 x 37 mm; 150 x 93 x 45 mm (z daszkiem ochronnym)
- waga: 282,5 g




Legenda:

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Miejsce na nazwisko / Czytnik RFID
4. Przycisk wywołania
5. Głośnik
6. Zaciski i przyłączenia
7. Przycisk resetowania kart i breloków zbliżeniowych RFID
8. Czujnik zmierzchu

Monitor:

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- ekran 4.3" LCD
- rozdzielczość kamery: 480 x 272 px
- ilość dźwięków dzwonka: 10
- dotykowy panel monitora i podświetlane przyciski
- funkcja interkomu (przy zastosowaniu dodatkowego monitora)
- możliwość sterowania bramą
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- kolor: czarny
- zasilanie: 15V DC
- pobór prądu: <8W (praca), <2,5W (czuwanie)
- wymiary: 130 x 120 x 21,4 mm; 130 x 120 x 24.5 mm (z ramką montażową)
- waga: 195,8g

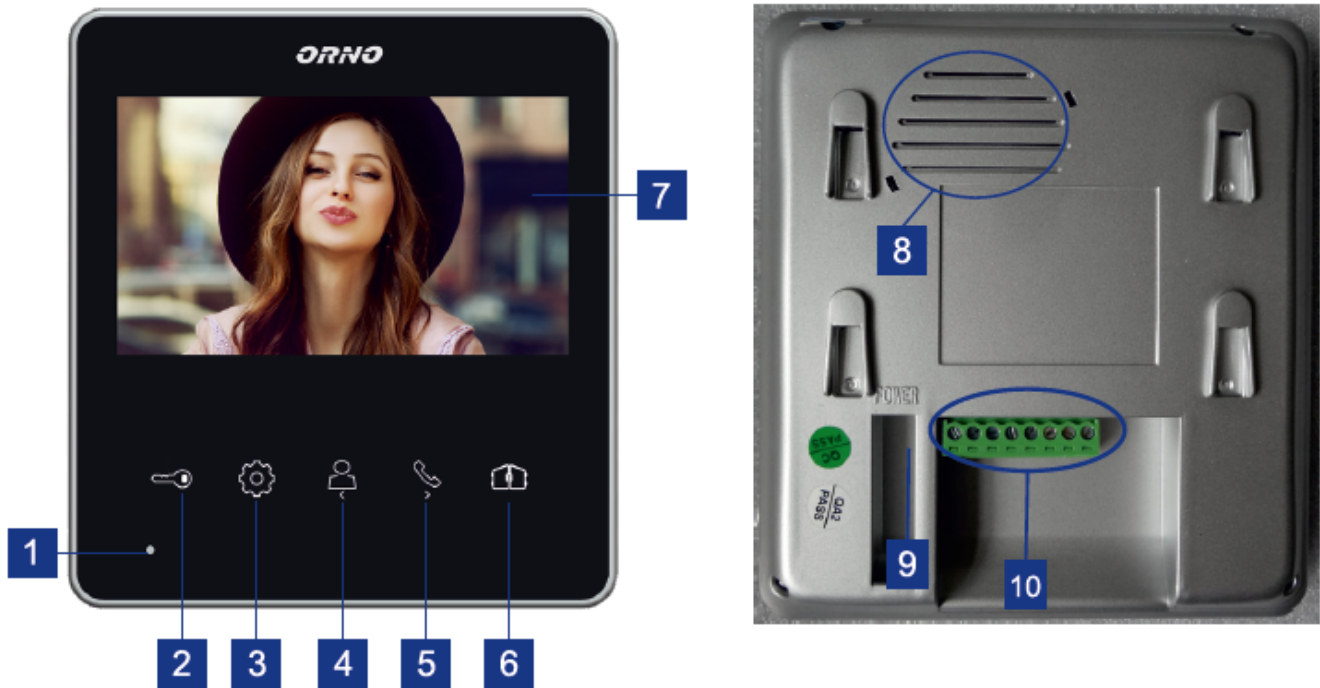

Legenda:

1. Mikrofon
2. Otwórz drzwi/furtkę
3. Ustawienia
4. Zakończ rozmowę / Monitoruj / Przycisk nawigacji "-"
5. Odbierz / Przycisk nawigacji "+"
6. Sterowanie bramą automatyczną
7. Wyświetlacz 4,3" LCD
8. Głośnik
9. Gniazdo zasilania
10. Zaciski i przyłączenia

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-SH-1074KV - 1 szt;
- daszek ochronny do panelu - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 6 szt (4 użytkowe, 2 funkcyjne);
- monitor ORNO OR-VID-SH-1074MV - 1 szt;
- zasilacz 15V DC (do monitora) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno..

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.