

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-dico-or-vid-vp-1055b-7-p-2435.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO DICO OR-VID-VP-1055/B 7"

Cena brutto	1 005,40 zł
Cena netto	817,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-VP-1055/B
Kod EAN	5900378650690
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-VP-1055/B

to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów
jednorodzinnych.

Posiada ultra płaski

monitor bezszlawkowy LCD 7"

oraz dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami.

Klawiatura numeryczna

posiada oświetlenie oraz umożliwia zalogowanie 100 użytkowników.

Panel przeznaczony jest do montażu

natynkowego,

a monitor zamontujemy

na ścianie.

Cechy produktu:


Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlawkowy LCD 7"
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC

Panel zewnętrzny:

- kamera CCD
- podświetlane miejsce na nazwisko
- oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy
- oświetlenie klawiatury numerycznej przy niskim natężeniu światła
- klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzenie ustawień czasu otwarcia rygla oraz zmianę kodu otwarcia
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania

Przykładowy schemat połączenia:

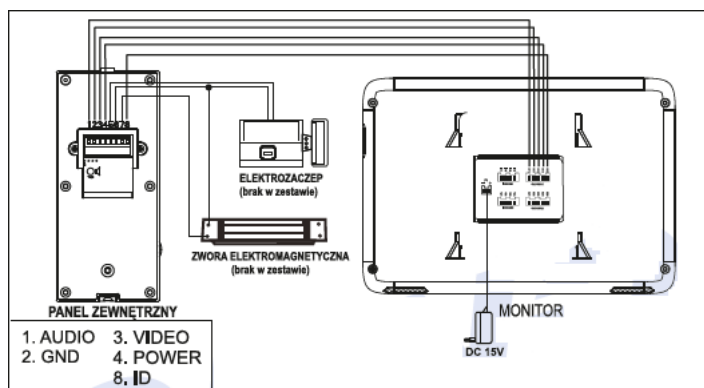

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczeptu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny / monitor: tak / tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- typ kamery: kolor, CMOS
- kąt widzenia: 95 st. (poziom), 70 st. (pion)
- rozdzielczość kamery: 650TVL
- oświetlenie nocne: podczerwień, 6 diod IR (zasięg: 1 m)
- natężenie oświetlenia: 1,5 lux
- szyfrator - tak
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 15VDC (z monitora)
- wymiary: 63,2 x 149,5 x 24 mm
- waga: 0,32 kg

Monitor:

- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- przekątna: 7" TFT-LCD
- rozdzielczość kamery: 800 x 480 px
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- funkcja interkomu
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -5 st. C ...+40 st. C
- zasilanie: 15V DC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 216 x 129,7 x 23 mm
- waga: 0,45 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1055KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-VP-1055MV/B - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- ramka do montażu monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15VDC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.