

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-vibell-tauri-memo-or-vid-ex-1062b-p-2704.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIBELL TAURI MEMO OR-VID-EX-1062/B

Cena brutto	1 420,09 zł
Cena netto	1 154,54 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-EX-1062/B
Kod EAN	5900378655879
Producent	VIBELL

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIBELL OR-VID-EX-1062/B

przeznaczony jest do użytku

w domach jednorodzinnych.

Tworzy go bezsłuchawkowy monitor z wysokiej jakości ekranem

7" LCD

umożliwiający sterowanie

dotykowe

oraz regulację jasności. Wyposażony został także w

moduł pamięci, gniazdo zewnętrznej karty SD (brak w zestawie), funkcje automatycznej sekretarki, budzik i zegar.

Monitor posiada

funkcję sterowania bramą

bez konieczności zastosowania dodatkowych akcesoriów.

Drugim elementem zestawu jest wodoodporny panel zewnętrzny z

kamerą szerokokątną, podświetlanym miejscem na nazwisko

oraz

szyfrotorem i czytnikiem RFID

umożliwiającym dostęp za pomocą transponderów zbliżeniowych (breloków i kart).

Kaseta - po połączeniu z monitorem - umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy kamerą, a panelem wewnętrznym, aktywowanie


funkcji sterowania bramą

oraz otwieranie elektrozaczełu (wymagane dodatkowe zasilanie - w zestawie).

Zestaw można rozbudować o:

- panel zewnętrzny serii OR-VID-EX-...
- 3 monitory serii OR-VID-EX-...
- 2 kamery telewizji przemysłowej (PAL) (każdy monitor może obsłużyć 2 kamery).

Przykład podłączenia:

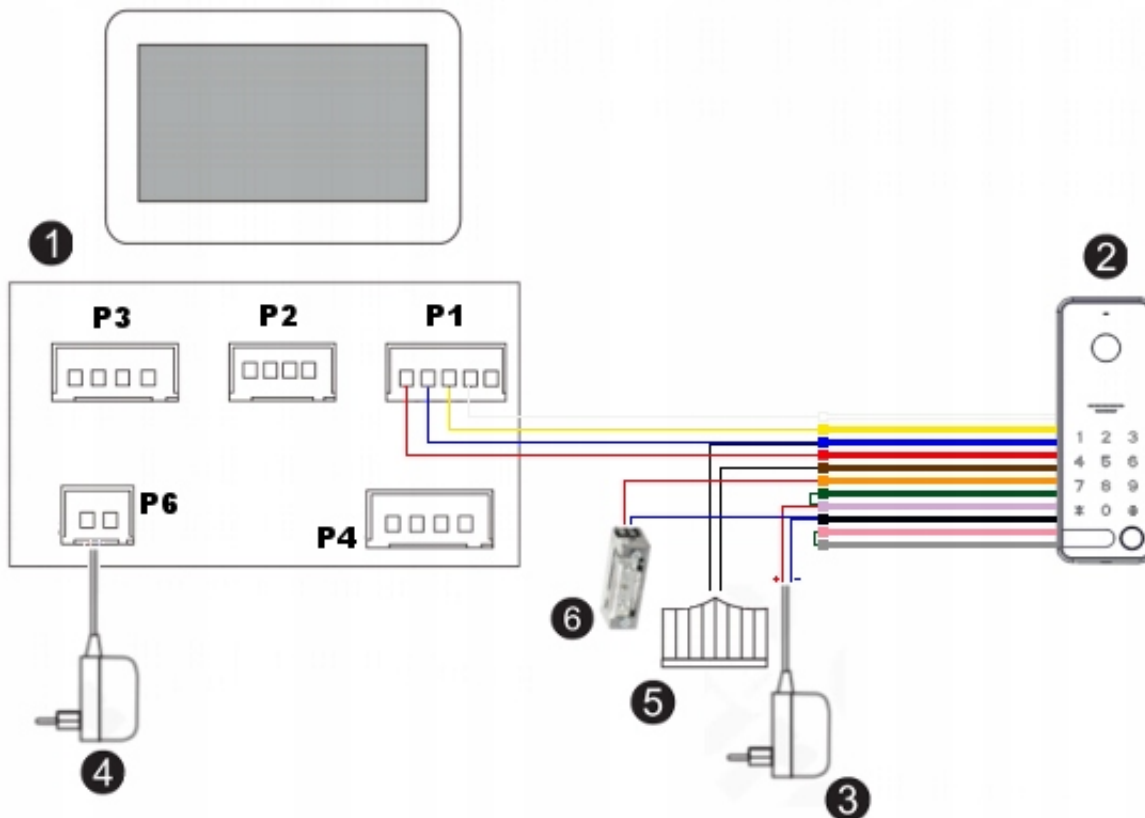

1 - Zaciski monitor

- P1 - gniazdo do podłączenia pierwszej stacji bramowej
- P2 - gniazdo do podłączenia drugiej stacji bramowej
- P3 - gniazdo do podłączenia dodatkowego monitora
- P4 - gniazdo do podłączenia dwóch kamer CCTV
- P6 - gniazdo do podłączenia zasilania monitora

2 - Stacja bramowa (jednostka zewnętrzna), opis wyprowadzeń, przewodów:

- biały - video (do monitora)
- żółty - zasilanie (do monitora)
- niebieski - masa (do monitora)
- czerwony - audio (do monitora)
- brązowy - brama
- pomarańczowy - styk COM przekaźnika
- zielony - styk NO przekaźnika
- fioletowy - zasilanie (plus) stacji bramowej
- czarny - zasilanie (masa) stacji bramowej
- różowy - wyjście Wiegand
- szary - wyjście Wiegand

3 - Zasilacz do stacji bramowej

4 - Zasilacz do monitora

5 - Sterowanie bramą (w razie problemów ze sterowaniem bramą zaleca się stosowanie dodatkowego przekaźnika 12V z cewką o impedancji min. 700 Ohm - brak w zestawie)

6 - Elektrozaczep

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2 (EZ)
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepe: wymagany dodatkowy zasilacz (w zestawie)

Panel zewnętrzny:

- typ kamery: tradycyjny obiektyw
- rozdzielczość: 700TVL
- kamera: CVBS / 720p / 1080P
- kąt widzenia: 90° (pion) / 110° (poziom)
- oświetlenie min.: 0.1lux (0.5M)
- oświetlenie nocne: białe diody LED
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- zasięg czytnika: <20 mm
- max. ilość kart użytkowników: 150
- szyfrator: tak
- zasilanie elektrozaczepe: wymagany dodatkowy zasilacz (w zestawie)
- montaż: natynkowy
- rodzaj połączenia: 4 przewody + 2
- sygnał audio: 300mVp-p 300Ohm
- sygnał wideo: 1Vp-p 75 Ohm
- temperatura pracy: -25 st. C ...+60 st. C
- temperatura magazynowania: -30 st. C ...+60 st. C
- stopień ochrony: IP66
- napięcie zasilania: 12-15V (z monitora)
- pobór prądu: 3W
- zasilanie szyfratora, elektrozaczepe: 12V DC / 1.5A
- wymiary: 55 x 152 x 22 mm
- waga netto: 0.226 kg



Legenda:

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
4. Doświetlenie kamery
5. Głośnik
6. Klawiatura numeryczna
7. Przycisk zmiany hasła
8. Miejsce na nazwisko
9. Przycisk potwierdzający
10. Przycisk wywołania

Monitor:

- płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje: DVR, multimedia player, cyfrowa ramka, kalendarz, budzik
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- pamięć: tak
- czytnik kart SD: tak (brak w zestawie)
- 7 dźwięków dzwonka do wyboru (regulacja głośności)
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- kolor: czarny
- połączenie: 4-żyłowe
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- zasilanie: 15V DC
- pobór mocy: 9W (max.), 1W (czuwanie)
- wymiary: 185 x 127.5 x 18 mm
- waga netto: 0,385 kg



Legenda:

1. Mikrofon
2. Wskaźnik zasilania
3. Przycisk MENU
4. Głośnik

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIBELL OR-VID-EX-1061KV - 1 szt;
- uchwyt kątowy do panelu - 1 szt;
- monitor VIBELL OR-VID-EX-1060PMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 14,5V 800mA - 2 szt;
- instrukcja skrócona.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 450mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić jeden wspólny zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.