

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 04:51

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-xiran-or-no-or-vid-ma-1079b-8-lcd-fullhd-rfid-2-zyly-p-6181.html>


ZESTAW WIDEODOMOFONOWY XIRAN ORNO OR-VID-MA-1079/B 8" LCD FULLHD RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	1 087,80 zł
Cena netto	884,39 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MA-1079/B
Kod EAN	5908254843846
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy XIRAN Orno OR-VID-MA-1079/B przeznaczony jest do domów **jednorodzinnych**.

Posiada **dotykowy monitor z ekranem 8" LCD**, który umożliwia obsługę **furtki i bramy wjazdowej**. Posiada także funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** oraz **automatyczną sekretarkę**.

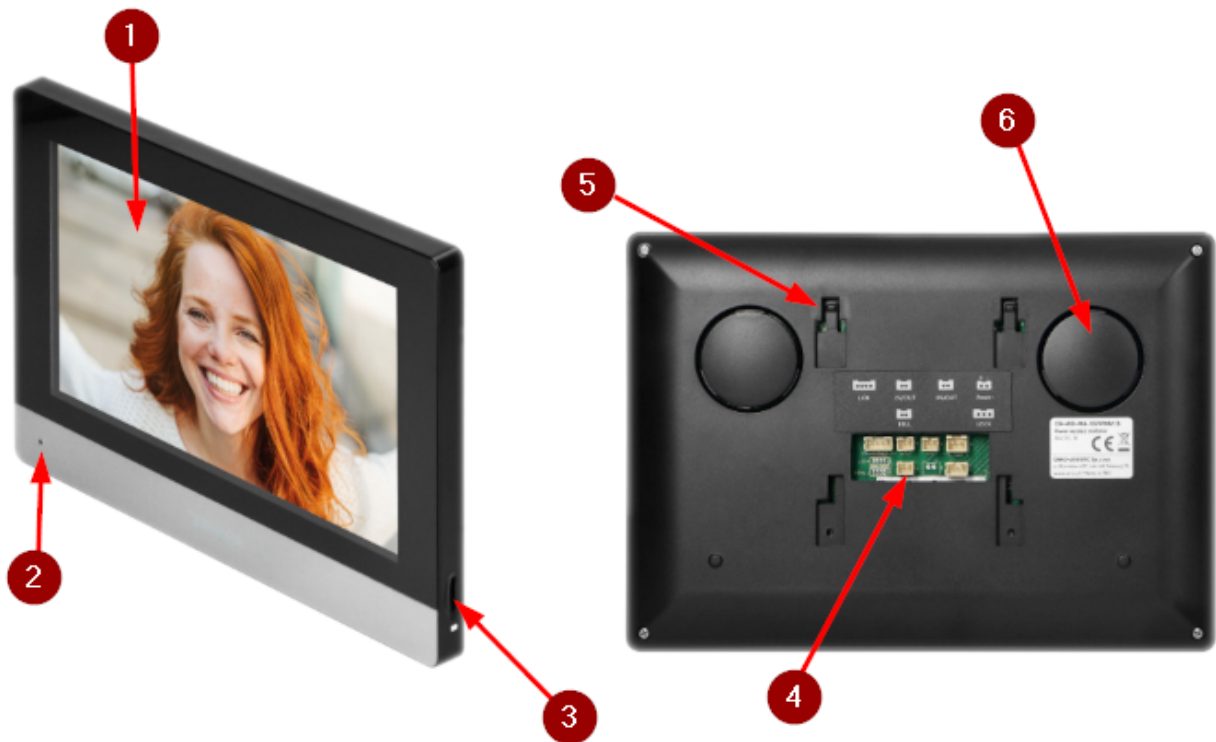

Legenda:

1. Ekran 8" LCD
2. Mikrofon
3. Slot na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
4. Gniazda przyłączeniowe
5. Miejsce na wspornik montażowy
6. Głośnik

Panel zewnętrzny zapewnia możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwację na żywo dzięki **kamerze Full HD**. **Podświetlenie nocne IR LED** zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku, a **czytnik RFID** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID.



Legenda:

1. Podświetlenie nocne IR LED
2. Obiektyw kamery Full HD
3. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania/ wskaźnik stanu (niebieski: praca normalna, czerwony: otwieranie)
6. Mikrofon
7. Czujnik zmierzchu


Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Zestaw można rozbudować do 6 monitorów (zyskując wtedy funkcję interkomu), 2 kamer IP i 2 paneli zewnętrznych.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- możliwość sterowania bramą
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- możliwość personalizacji dźwięków dzwonka z plików MP3
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- kolorowy dotykowy monitor LCD 8"
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru oraz możliwość ustawienia własnego dźwięku zapisanego na karcie microSD
- panel zewnętrzny z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- możliwość rejestracji zdjęć, nagrywania dźwięków i filmów na kartę microSD oraz możliwość odtwarzania ich na monitorze lub w aplikacji Tuya
- sterowanie zdalne przy użyciu aplikacji na telefon (Tuya Smart)
- instalacja 2-żyłowa
- możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer IP oraz 6 monitorów
- sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia:

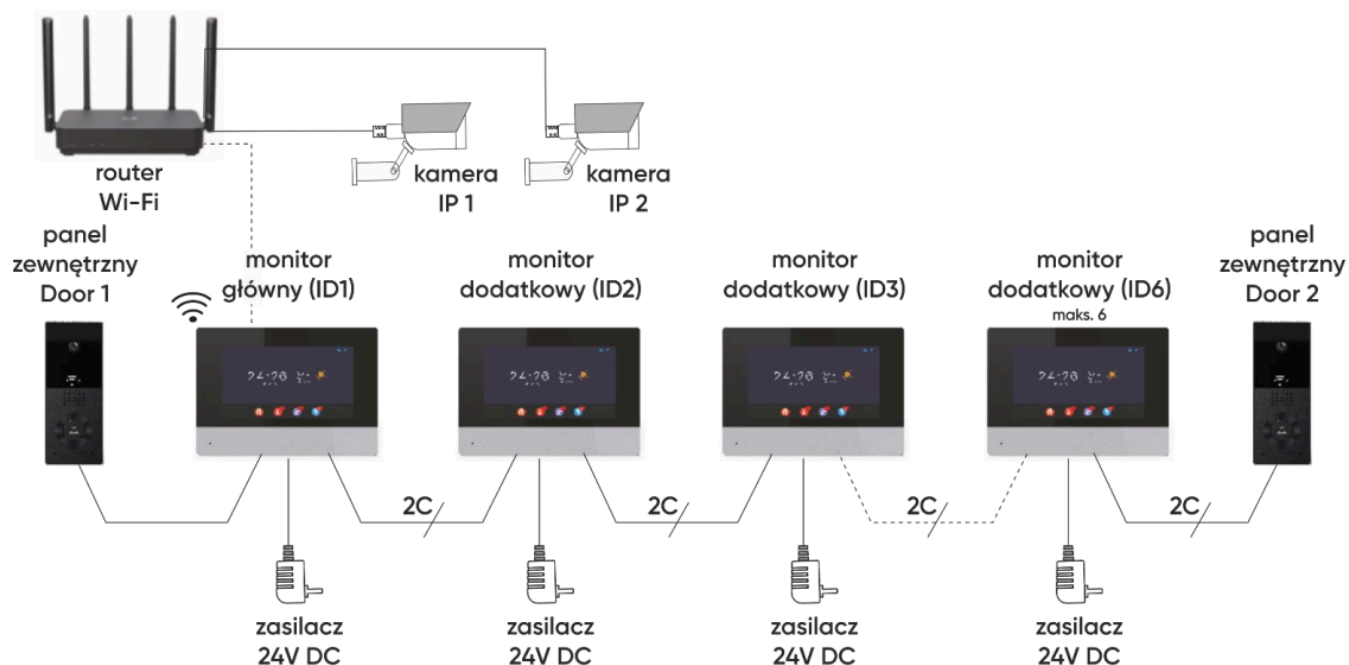

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- liczba przewodów: 2+2

-
- komunikacja ze smartfonem: tak, aplikacja Tuya Smart
 - system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprowadowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
 - zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej: 2 400-2 483,5 MHz (802.11b/g/n)
 - standard WiFi: 802.11 b/g/n
 - max. moc nadawania: <100mW EIRP
 - zasilanie sieciowe: 24V DC 1A (zasilacz w zestawie)
 - zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
 - sterowanie bramą automatyczną: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6 w systemie
 - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie

Panel zewnętrzny:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 108° (poziom), 54° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- max. moc nadawania: <10mW ERP
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <3W (praca)
- wymiary: 67 x 159 x 31 mm
- waga netto: 0,245kg

Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 8"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL

-
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
 - dodatkowe sterowanie bramą
 - funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
 - czas rozmowy: 120 sek.
 - czas monitoringu: 30 sek.
 - kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
 - kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
 - montaż: natynkowy
 - temperatura pracy: -20°C ... +50°C
 - kolor: czarno-srebrny
 - materiał: tworzywo sztuczne
 - zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
 - pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <6W (praca)
 - wymiary: 215 x 153 x 21 mm
 - waga netto: 0,455kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1079KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MA-1079PMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC/1A - 1 szt;

-
- wspornik montażowy - 1 szt;
 - skrócona instrukcja.