

Link do produktu: <https://elekrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-turris-memo-or-vid-ar-1031-p-21.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO TURRIS MEMO OR-VID-AR-1031

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-VID-AR-1031
Kod EAN	5901752483262
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-AR-1031

to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach jednorodzinnych.

Wyposażony jest

w wewnętrzną pamięć


umożliwiającą zapis obrazów z kamery zewnętrznej.

Urządzenie

steruje tylko elektrozaczepem,

nie steruje bramą.

Schemat podłączenia:

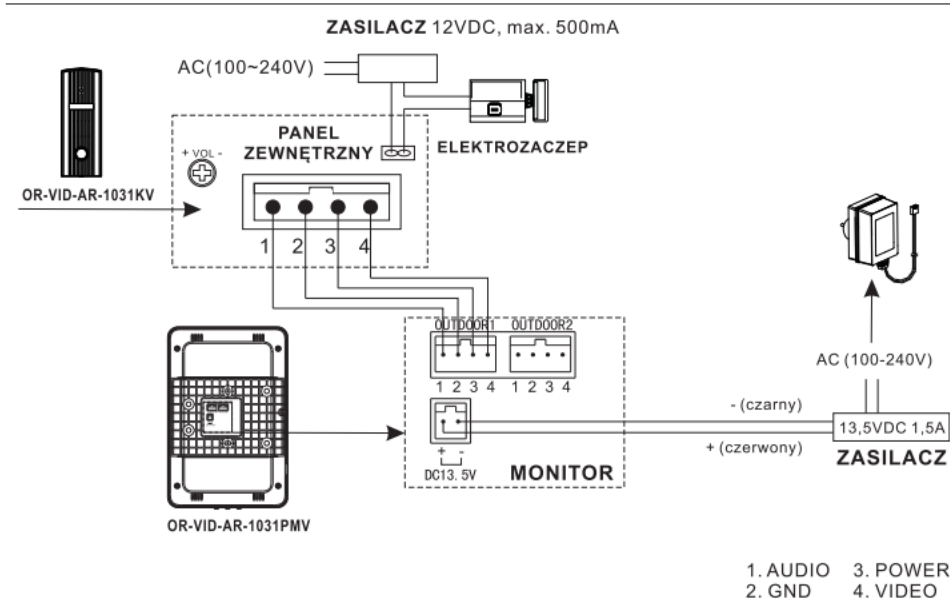

Specyfikacja techniczna:

Monitor:

- ultra płaski, bezszlawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- pamięć: ręczna (50 zdjęć), automatyczna (20 serii zdjęć; po 3 w serii)
- czas rozmowy/podglądu: 60 s.

-
- czas wywołania: 90 s.
 - wysoka rozdzielczość obrazu
 - obsługa 2 wejść (możliwość podłączenia 2 kamer)
 - dotykowe, podświetlane przyciski
 - pamięć wewnętrzna (zapis obrazów)
 - zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym
 - płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
 - możliwość zmiany dźwięku dzwonka (9 dostępnych fabrycznie)
 - podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
 - możliwość rozbudowy o max. 1 monitor
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
 - okablowanie: do 50 m (4x 0,75 mm²), do 100 m (4x 1 mm²)
 - zasilanie: 13,5VDC, 1,5 mA
 - pobór prądu: <3W (czuwanie), <10W (praca)
 - wymiary: 208 x 138 x 23 mm (szer./wys./gł.)
 - waga: 0,42 kg

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCD typu "pin-hole"
- oświetlenie podczerwienią umożliwiającą widzenie w nocy

- elektrozamek wymaga dodatkowego zasilania

(ze względu na podanie impulsu zalecany elektrozaczep z modułem pamięci lub zwalniacz rygla OR-DOM-CL-909ZR - brak w zestawie, lub PLC lub AWZ525)

- możliwość rozbudowy o max. 1 kamerę
- kamera kolorowa 1/3", CCD
- ogniskowa kamery: 3,7 mm
- kąt widzenia: 80 st.
- min. oświetlenie: 1lux (W/IR LED F1.2)
- montaż: natynkowy (daszek w zestawie), podtynkowy (po zastosowaniu dodatkowej puszki; brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- okablowanie: do 50 m (4x 0,75 mm²), od 50 do 100 m (4x 1 mm²)
- zasilanie: 13,5VDC (+/- 0,5V; dostarczane z monitora)
- wymiary: 56 x 142,5 x 51 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,32 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-AR-1031KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-AR-1031PMV - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1500mA - 1 szt;
- instrukcja skrócona.