

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-virone-angu-vdp-72w-7-lcd-rfid-p-7184.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIRONE ANGU VDP-72/W 7" LCD RFID

Cena brutto	336,49 zł
Cena netto	273,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VDP-72/W
Kod EAN	5908254848513
Producent	VIRONE

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ANGU Virone VDP-72/W umożliwia sterowanie furtką oraz bramą bezpośrednio z **7-calowego monitora** z dotykowymi przyciskami.

Panel zewnętrzny wyposażono w **kamerę o kącie widzenia 92° (poziom) / 65° (pion)** oraz **czytnik RFID 13,56 MHz** obsługujący do 200 użytkowników. **Podświetlenie IR** i **wodoodporna obudowa (IP65)** zapewniają wygodną pracę po zmroku oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Zestaw przeznaczony jest do **połączenia 4-żyłowego**. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę CCTV.

Najważniejsze cechy monitora:

- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 800 × 480 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 12 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia dzwonka
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa

Najważniejsze cechy panelu zewnętrznego:

- kamera o rozdzielczości 800TVL - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 92° (w poziomie) oraz 65° (w pionie)
- wbudowany promiennik podczerwieni IR - praca również po zmroku
- czytnik RFID 13,56 MHz z obsługą do 200 użytkowników
- obudowa z solidnego aluminium, odpornego na warunki atmosferyczne
- estetyczne wykończenie w kolorze srebrnym
- stopień ochrony IP65 – panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację

Przykładowy schemat połączenia zestawu:

Legenda:


1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczepek (12VDC, MAX. 350.mA, brak w zestawie)
3. Monitor główny
4. Zasilacz do monitora głównego
5. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)
6. Kamera IP (brak w zestawie)
7. Zasilacz do kamery IP (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy
- brak możliwości rozbudowy o monitor i panel zewnętrzny
- możliwość dołączenia 1 kamery CCTV
- sterowanie elektrozaczepek - dodatkowy zasilacz nie jest wymagany

Monitor:

- wielkość ekranu: 7"
- rozdzielczość: 800 × 480
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepek i bramą, regulacja parametrów obrazu oraz głośności, tryb wyciszenia
- ilość melodii: 12
- regulacja głośności: tak
- czas rozmowy: 60 s
- czas monitoringu: ∞
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepek: tak (12V DC max. 350 mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 15V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <40 mA (czuwanie), <550 mA (praca)
- wymiary: 185 × 127 × 24 mm
- waga netto: 0,33 kg

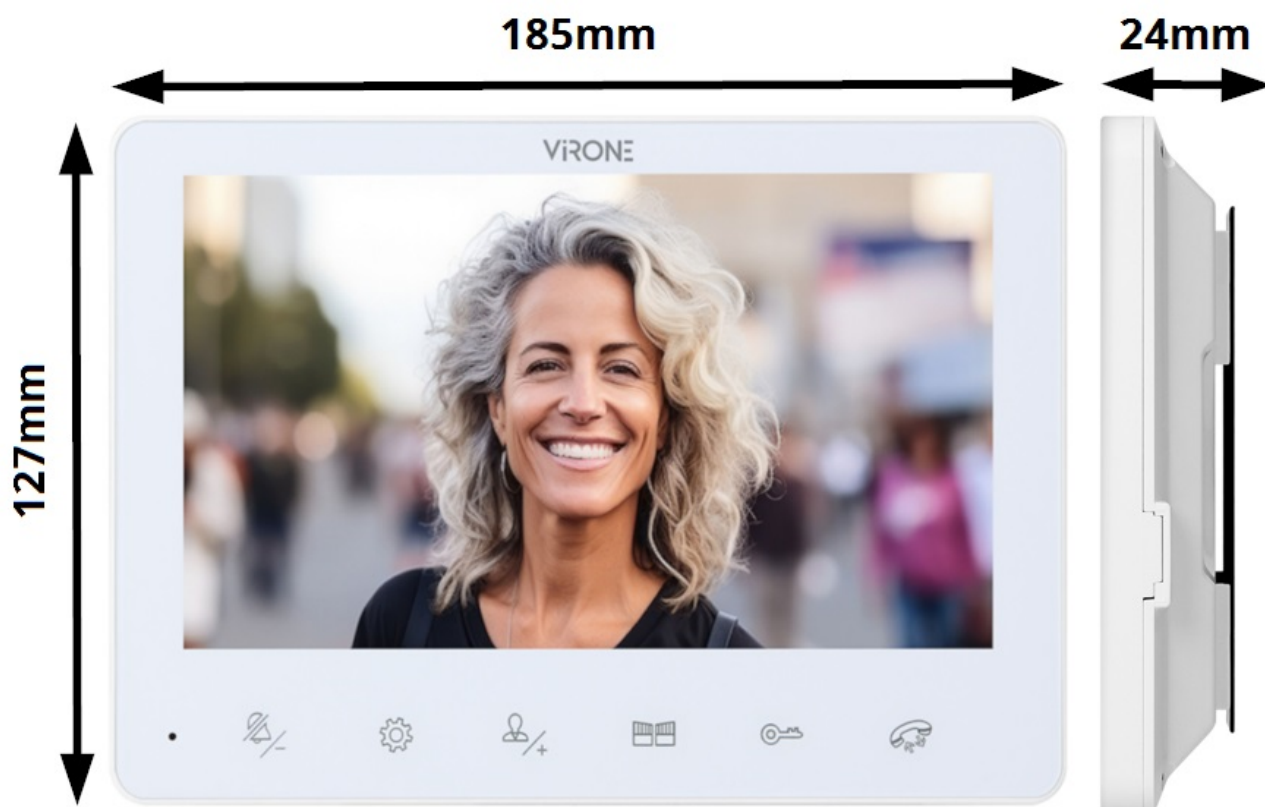

Panel zewnętrzny

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia: 52° (pion) / 102° (poziom)
- doświetlanie nocne: diody IR
- ilość diod: 3
- zasięg widzenia nocnego: około 1 m
- kontrola dostępu - czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe 13.553-13.567 kHz (max. 200 użytkowników)
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -40°C ~ +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 15 V DC z monitora
- pobór prądu: <15 mA (czuwanie), <100 mA (praca)
- wymiary: 54 × 139 × 33 mm
- waga netto: 0,239 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-72KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- ramka montażowa (do panelu) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 2 szt.
- monitor LCD Virone VDP-72MV/W - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 15V/2A (do monitora) - 1 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.